wineo
THAT'S FLOORING

SIMPLY EXCELLENT

LAMINATBODEN

EINFACH ERSTKLASSIG.
IMMER PREMIUM.

THAT'S FLOORING

INHALT

Produktvorteile **06**
Einsatzbereiche **08**
Produktaufbau **10**
Formate **14**
Oberflächen **15**

Kollektionen

wineo 300 **16**
wineo 500 **22**
wineo 550 **36**
wineo Rock'n'Go **42**

PERFECT FIT Zubehör **48**
Service **50**
Auszeichnungen & Qualität | Symbole **53**
Kollektionsübersicht **54**

SIMPLY TILE LAMINATE

Sorgfältig ausgewählte Kollektionen, nachhaltig produziert und perfekt aufeinander abgestimmt – wineo Laminatboden macht den Unterschied. Jeden Tag. Immer wieder aufs Neue. Und in jedem Bereich. Mit Qualität, Leistung und Design.

KREATIVE DESIGNS

Individuelle Topseller-Dekore, für jeden Geschmack das passende Design.

STARKE EIGENSCHAFTEN

Widerstandsfähig, wasserresistent und leicht zu verlegen – vielseitig einsetzbar.

ÜBERRAGENDE QUALITÄT

Hochwertig und langlebig – darauf geben wir bis zu 25 Jahre Garantie.

DEUTSCHE HERSTELLUNG

Entwickelt und produziert in Ostwestfalen-Lippe. 100 % Made in Germany.

PRODUKTVORTEILE

wineo Laminatböden vereinen unkomplizierten Lifestyle mit besten Produkteigenschaften. Die verwendeten Trägerplatten aus hochverdichteten Holzfasern sind nicht nur ressourcenschonend, sondern auch besonders langlebig und widerstandsfähig.

STRAPAZIERFÄHIG

Der Laminatboden von wineo ist flecken-unempfindlich. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.

FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

In Verbindung mit passendem Unterlagsmaterial kann der Laminatboden problemlos auf einer Fußbodenheizung verlegt werden.

FEUCHTIGKEITSRESISTENT

Durch die Aqua-Stop Profilversiegelung bleibt der Laminatboden gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt. Nicht wahrnehmbare Aufquellung – bis zu vier Mal weniger als herkömmlicher Laminatboden.

FEUCHTRAUMGEEIGNET

Dank der quellarmen HDF-Trägerplatte mit spezieller Kantenversiegelung sind die Laminatböden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt.

PFLEGELEICHT

Dank des Melaminharz-Overlays lässt sich der Laminatboden spielend leicht reinigen.

UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung verändert sich der Laminatboden dank hoher UV-Beständigkeit nicht.

ANTISTATISCH

Die statische Aufladung der Oberfläche, zum Beispiel bei trockener Raumluft, wird reduziert und Staub bleibt nicht haften.

EINSATZBEREICHE

wineo Laminatböden können in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden. Die Ansprüche an den Unterboden sind dabei gering, so dass sich die Paneele auf fast jedem Grund verlegen lassen – sogar wenn dieser kleine Unebenheiten aufweist. Genauso einfach wie er verlegt ist, lässt sich der Laminatboden auch wieder aufnehmen und bei Bedarf wiederverwenden.

wineo Laminatböden eignen sich für Feuchträume.

PRODUKTAUFBAU

wineo 300 | wineo 500

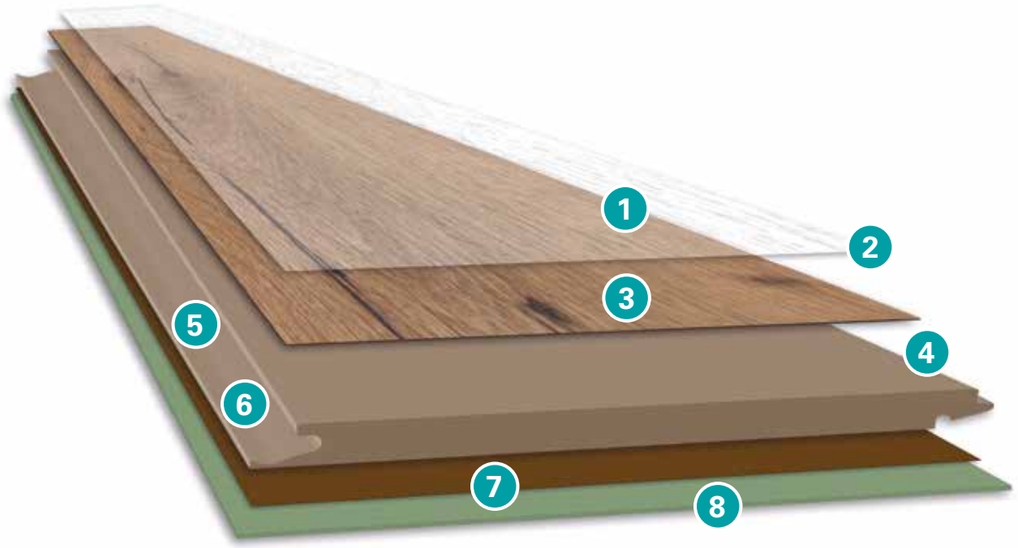

1 Oberflächenstruktur
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.

2 Nutzschicht
Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

3 Dekor
Das Dekorpapier bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

4 Trägerplatte
Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

5 Profilverbindung
Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken. Die wineo 500 verfügt zudem über eine Fold-Down Verriegelung an der kurzen Paneelseite.

6 Aqua-Stop Profilversiegelung
Die Aqua-Stop Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

7 Gegenzug
Der Melaminharz-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

8 Unterlagsmatte
Integriert: wineo 300 ist optional mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT erhältlich.*
Als Zubehör: Für alle Produkte sind die PU-Unterlagsmatten soundSTOP (nur wineo 500) oder soundPROTECT separat erhältlich, dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

wineo 300 und wineo 500 mit Aqua-Stop (Seite 13)

wineo 550

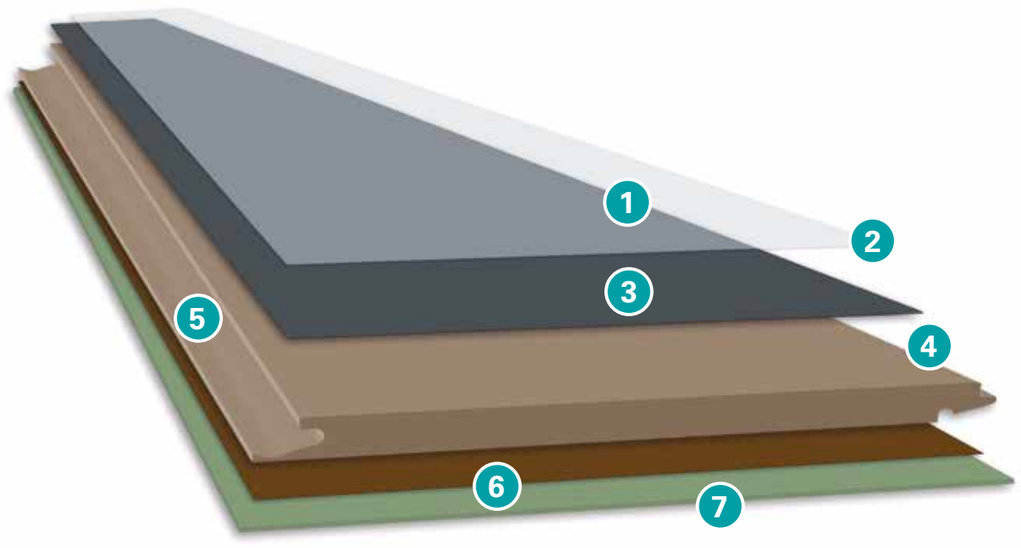

1 Oberflächenstruktur
Verschiedene Oberflächen sorgen für matte und hochglänzende Optiken.

2 Nutzschicht
Der Decklack ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

3 Dekor
Der Dekorlack bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

4 Trägerplatte
Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

5 Profilverbindung
Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.

6 Gegenzug
Der Kraftpapier-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

7 Unterlagsmatte
Als Zubehör: Für alle Produkte ist die PU-Unterlagsmatte soundPROTECT separat erhältlich, dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

wineo Rock'n'Go

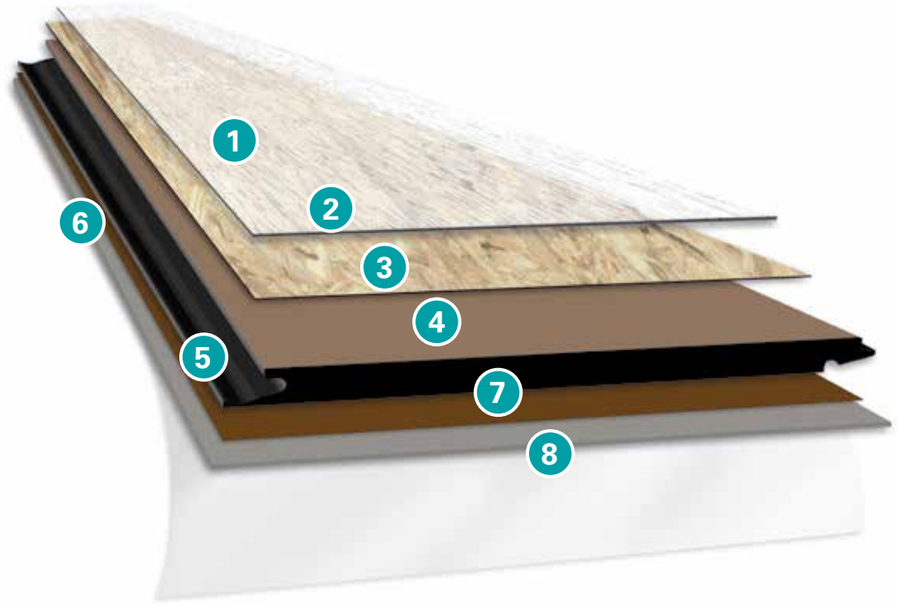

1 Oberflächenstruktur
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.

2 Nutzschicht
Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

3 Dekor
Das Dekorpapier bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

4 Trägerplatte
Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

5 Profilverbindung
Durch die Fold-Down Verriegelung ist das Produkt sehr einfach und schnell zu verlegen.

6 Aqua-Stop Profilversiegelung
Die Aqua-Stop Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

7 Gegenzug
Der Melaminharz-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

8 Sound-Stop Layer
Alle Produkte haben eine integrierte Unterlagsmatte soundSTOP inklusive Schutzfilm. Durch das Abziehen des Schutzfilms wird dieser mit dem Untergrund haftfixiert und der Geh- und Trittschall um ein Vielfaches reduziert (50 % leiser als herkömmliches Laminat).

AQUA-STOP TECHNOLOGIE

Durch die Aqua-Stop Technologie bleiben die wineo Laminatböden gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt. Hierbei handelt es sich um eine Rundum-Profilversiegelung, die das gesamte Verbindungssystem schützt und in Kombination mit hochwertigen Trägerplatten den Einsatz für Feuchträume wie Küche, Bad oder Wellness-Zonen ermöglicht.
Mit Aqua-Stop ausgestattete wineo Laminatböden weisen eine nicht wahrnehmbare, bis zu vier Mal geringere Aufquellung als herkömmliche Laminat-Produkte auf.

SOUND-STOP TECHNOLOGIE

Die Haftfixierung der soundSTOP Unterlagsmatte direkt zum Untergrund entspricht dem neuesten Stand der Technik und macht den Boden 50 % leiser als herkömmliches Laminat. Bei wineo Rock'n'Go ist die soundSTOP Unterlagsmatte bereits integriert. Damit auch jeder andere Laminatboden mit Fold-Down Verbindung besonders leise wird, ist die soundSTOP Unterlagsmatte auch separat erhältlich.

INSTALL READY

Die mit Install Ready gekennzeichneten Produkte können, dank integrierter Unterlagsmatte, direkt auf den vorbereiteten Untergrund verlegt werden.

FORMATE

wineo 300

M | **1288 × 195 mm**

wineo 500

M | **1290 × 195 mm**

L | **1522 × 246 mm**

XXL | **1847 × 246 mm**

wineo 550

tile | **853 × 331 mm**

wineo Rock'n'Go

M | **1288 × 195 mm**

OBERFLÄCHEN

Die wineo Laminatböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Dekore abgestimmt sind. Geprägte Holzstrukturen sorgen dafür, dass Ihr Boden sich besonders echt anfühlt. Einen Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter den Dekorabbildungen auf den Kollektionsseiten.

Feine Holzstruktur

Grobe matte Holzstruktur

Rustikale matte Holzstruktur

Gebürstete matte Struktur

OSB-Struktur

Seidenmatte Oberfläche

Sägeraue Oberfläche

Matte Oberfläche

Hochglänzende Oberfläche

wineo 300

EINFACH BASIC.
IMMER PREMIUM.

Der optimale Einstieg in die Laminatwelt – wineo 300 überzeugt mit einem harmonischen Paneelformat, einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgezeichneter Qualität und hervorragenden Produkteigenschaften. Durch die innovative Aqua-Stop Technologie ist der Laminatboden bestens gegen Feuchtigkeit gewappnet.

Optional ist die wineo 300 auch mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT erhältlich, wodurch das Produkt sofort verlegebereit ist und der Tritt- und Gehschall optimal reduziert wird.

M | **1288 × 195 mm**

wineo 300

Format: M
1288 × 195 mm
Produktstärke: 7 mm | 9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT*)
Paneele / Paket: 10/2,51 m² | 8/2,01 m² (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT*)

Canadian Maple LA001N | LA001NC*
3-Stab | Feine Holzstruktur

Classic Beech LA004N | LA004NC*
3-Stab | Feine Holzstruktur

Classic Oak LA010N | LA010NC*
3-Stab | Feine Holzstruktur

Natural Walnut LA012N | LA012NC*
3-Stab | Feine Holzstruktur

Canadian Maple
wineo 300 | LA001N | LA001NC*

wineo 300

California Oak LA144N | LA144NC*
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Moon Oak LA142N | LA142NC*
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Traditional Oak Brown LA024N | LA024NC*
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

London Oak LA150N | LA150NC*
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Welsh Pale Oak LA008N | LA008NC*
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Ascona Pine Grey LA018N | LA018NC*
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Sun Oak LA145N | LA145NC*
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Welsh Dark Oak LA009N | LA009NC*
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

London Oak
wineo 300 | LA150N | LA150NC*

wineo 500

EINFACH EICHE. IMMER PREMIUM.

Modern und doch zeitlos schön – wineo 500 beeindruckt mit 25 perfekt aufeinander abgestimmten Eichendekoren in bester Qualität, fünf Charakteristika von ruhig bis rustikal und unterschiedlichen Farben von hell bis dunkel. Durch drei Formate, mit ansprechender V4-Fuge und praktischem Aqua-Stop, ist sie das Highlight in jedem Raum. Zudem ist die wineo 500 durch ihre besonders widerstandsfähige Oberfläche bis zur Nutzenklasse 33 geeignet.
Ein perfekt durchdachtes Beratungssystem aus Design, Qualität und Leistung. Eben Forever Eiche.

M | **1290 × 195 mm**

L | **1522 × 246 mm**

XXL | **1847 × 246 mm**

Wild Oak Darkbrown
wineo 500 | LA187MV4

DER WEG ZUM RICHTIGEN BODEN!

EINZIGARTIGES DEKORSYSTEM

5 EICHENCHARAKTERE IN 5 FARBEN

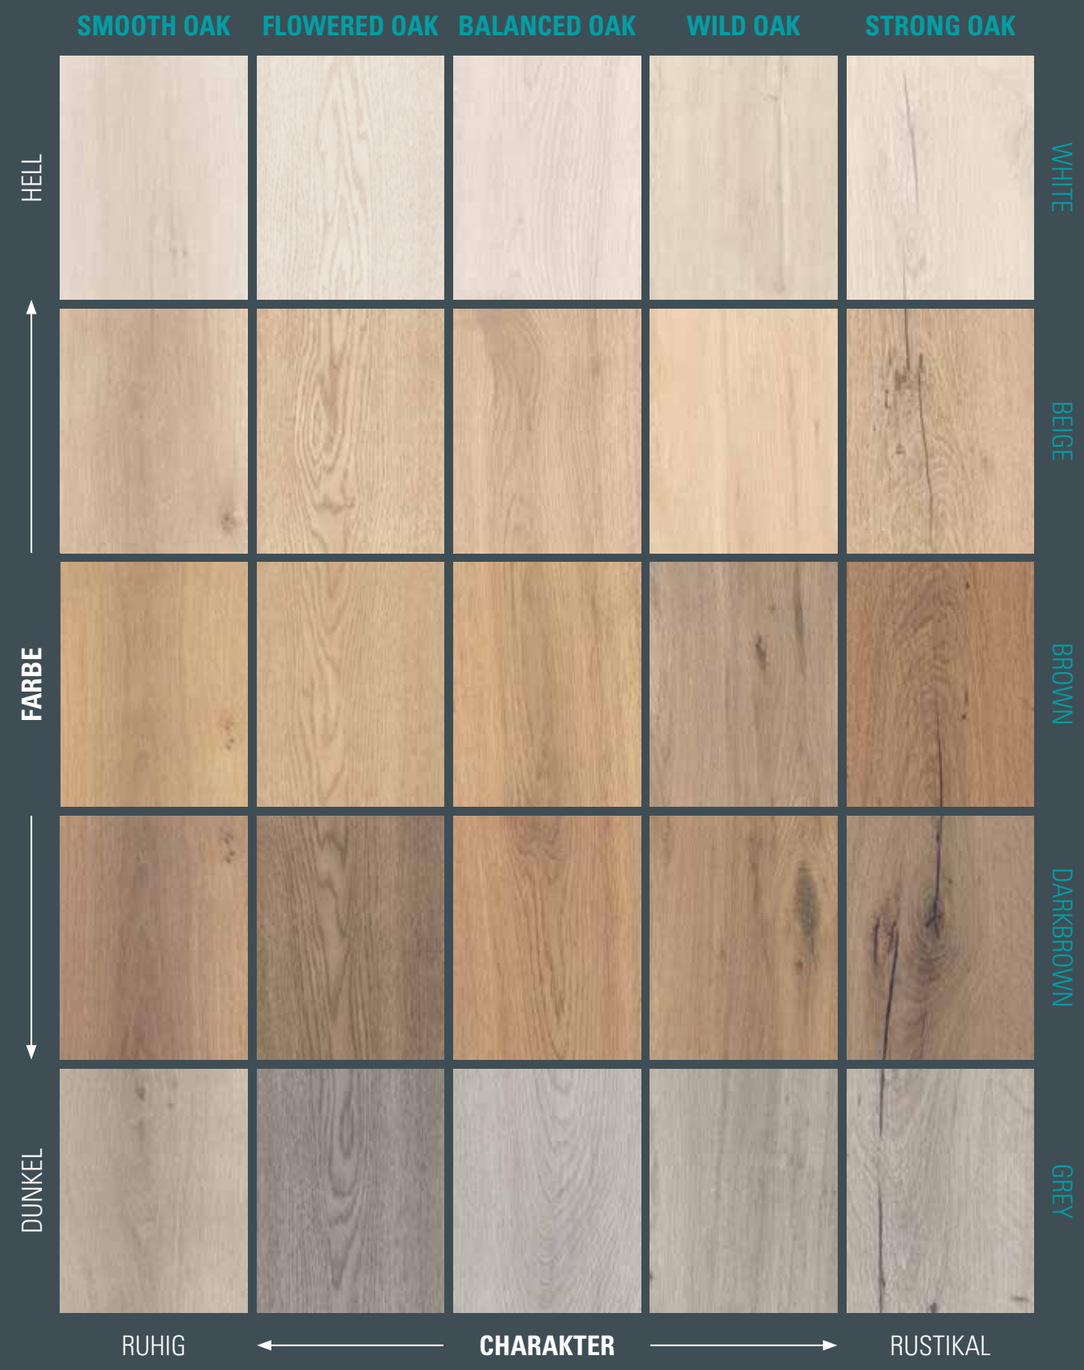

wineo 500 smooth oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9 / 2,26 m²	8 / 3,00 m²	6 / 2,73 m²

Smooth Oak White
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA164MV4
L: LA164LV4
XXL: LA164XXLV4

Smooth Oak Beige
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA165MV4
L: LA165LV4
XXL: LA165XXLV4

Smooth Oak Brown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA166MV4
L: LA166LV4
XXL: LA166XXLV4

Smooth Oak Darkbrown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA167MV4
L: LA167LV4
XXL: LA167XXLV4

Smooth Oak Grey
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA168MV4
L: LA168LV4
XXL: LA168XXLV4

Smooth Oak White
wineo 500 | LA164LV4

wineo 500 flowered oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9 / 2,26 m²	8 / 3,00 m²	6 / 2,73 m²

Flowered Oak White
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA169MV4
L: LA169LV4
XXL: LA169XXLV4

Flowered Oak Beige
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA170MV4
L: LA170LV4
XXL: LA170XXLV4

Flowered Oak Brown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA171MV4
L: LA171LV4
XXL: LA171XXLV4

Flowered Oak Darkbrown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA172MV4
L: LA172LV4
XXL: LA172XXLV4

Flowered Oak Grey
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

M: LA173MV4
L: LA173LV4
XXL: LA173XXLV4

Flowered Oak Grey
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500 balanced oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9 / 2,26 m²	8 / 3,00 m²	6 / 2,73 m²

Balanced Oak White
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA179MV4
L: LA179LV4
XXL: LA179XXLV4

Balanced Oak Beige
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA180MV4
L: LA180LV4
XXL: LA180XXLV4

Balanced Oak Brown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA181MV4
L: LA181LV4
XXL: LA181XXLV4

Balanced Oak Darkbrown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA182MV4
L: LA182LV4
XXL: LA182XXLV4

Balanced Oak Grey
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA183MV4
L: LA183LV4
XXL: LA183XXLV4

Balanced Oak Darkbrown
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500 wild oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9 / 2,26 m²	8 / 3,00 m²	6 / 2,73 m²

Wild Oak White
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA184MV4
L: LA184LV4
XXL: LA184XXLV4

Wild Oak Beige
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA185MV4
L: LA185LV4
XXL: LA185XXLV4

Wild Oak Brown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA186MV4
L: LA186LV4
XXL: LA186XXLV4

Wild Oak Darkbrown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA187MV4
L: LA187LV4
XXL: LA187XXLV4

Wild Oak Grey
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA188MV4
L: LA188LV4
XXL: LA188XXLV4

Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

wineo 500 strong oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9 / 2,26 m²	8 / 3,00 m²	6 / 2,73 m²

Strong Oak White
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA174MV4
L: LA174LV4
XXL: LA174XXLV4

Strong Oak Beige
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA175MV4
L: LA175LV4
XXL: LA175XXLV4

Strong Oak Brown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA176MV4
L: LA176LV4
XXL: LA176XXLV4

Strong Oak Darkbrown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA177MV4
L: LA177LV4
XXL: LA177XXLV4

Strong Oak Grey
1-Stab | Gebürstete matte Struktur

M: LA178MV4
L: LA178LV4
XXL: LA178XXLV4

Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4

wineo 550

EINFACH STYLISCH. IMMER PREMIUM.

Modern matt oder edel hochglänzend – die wineo 550 überzeugt mit 8 mm Aufbauhöhe und stylischen Uni-Dekoren im eindrucksvollen Fliesenformat.
Die Kollektion ist der optimale Partner für einzigartige Raumerlebnisse Zuhause, im Ladenbau oder auf der Messe.

tile | **853 × 331 mm**

wineo 550 matt

Format: tile
853 × 331 mm
Produktstärke: 8 mm
Paneele / Paket: 8 / 2,26 m²

Black LA067CM-01
Matte Oberfläche



White LA068CM-01
Matte Oberfläche

Umbra LA069CM-01
Matte Oberfläche

Traffic LA072CM-01
Matte Oberfläche

Traffic
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550 high gloss

Format: tile
853 × 331 mm
Produktstärke: 8 mm
Paneele / Paket: 8 / 2,26 m²

Black LA067CH-01
Hochglänzende Oberfläche

White LA068CH-01
Hochglänzende Oberfläche

Umbra LA069CH-01
Hochglänzende Oberfläche

Traffic LA072CH-01
Hochglänzende Oberfläche

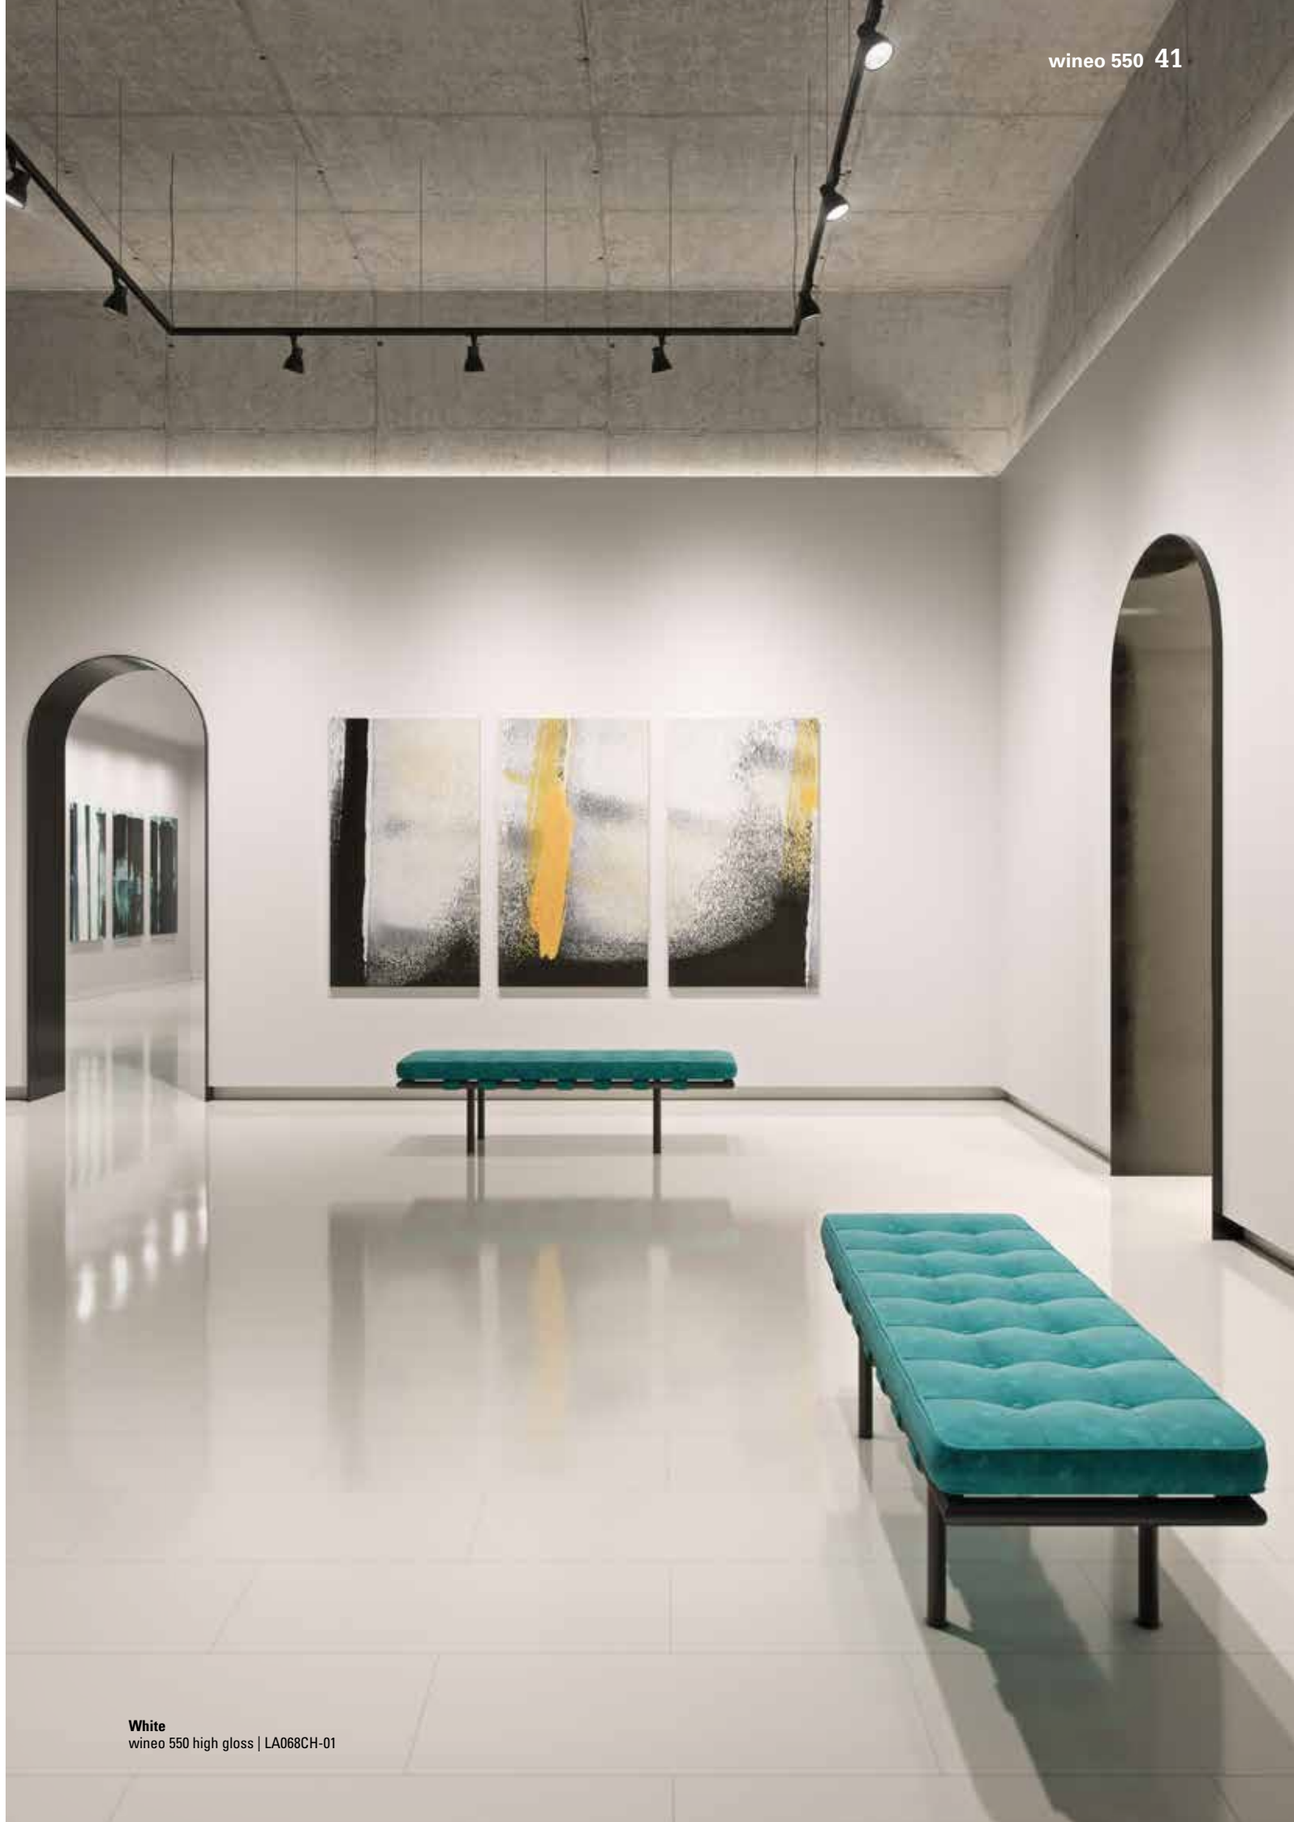

White
wineo 550 high gloss | LA068CH-01

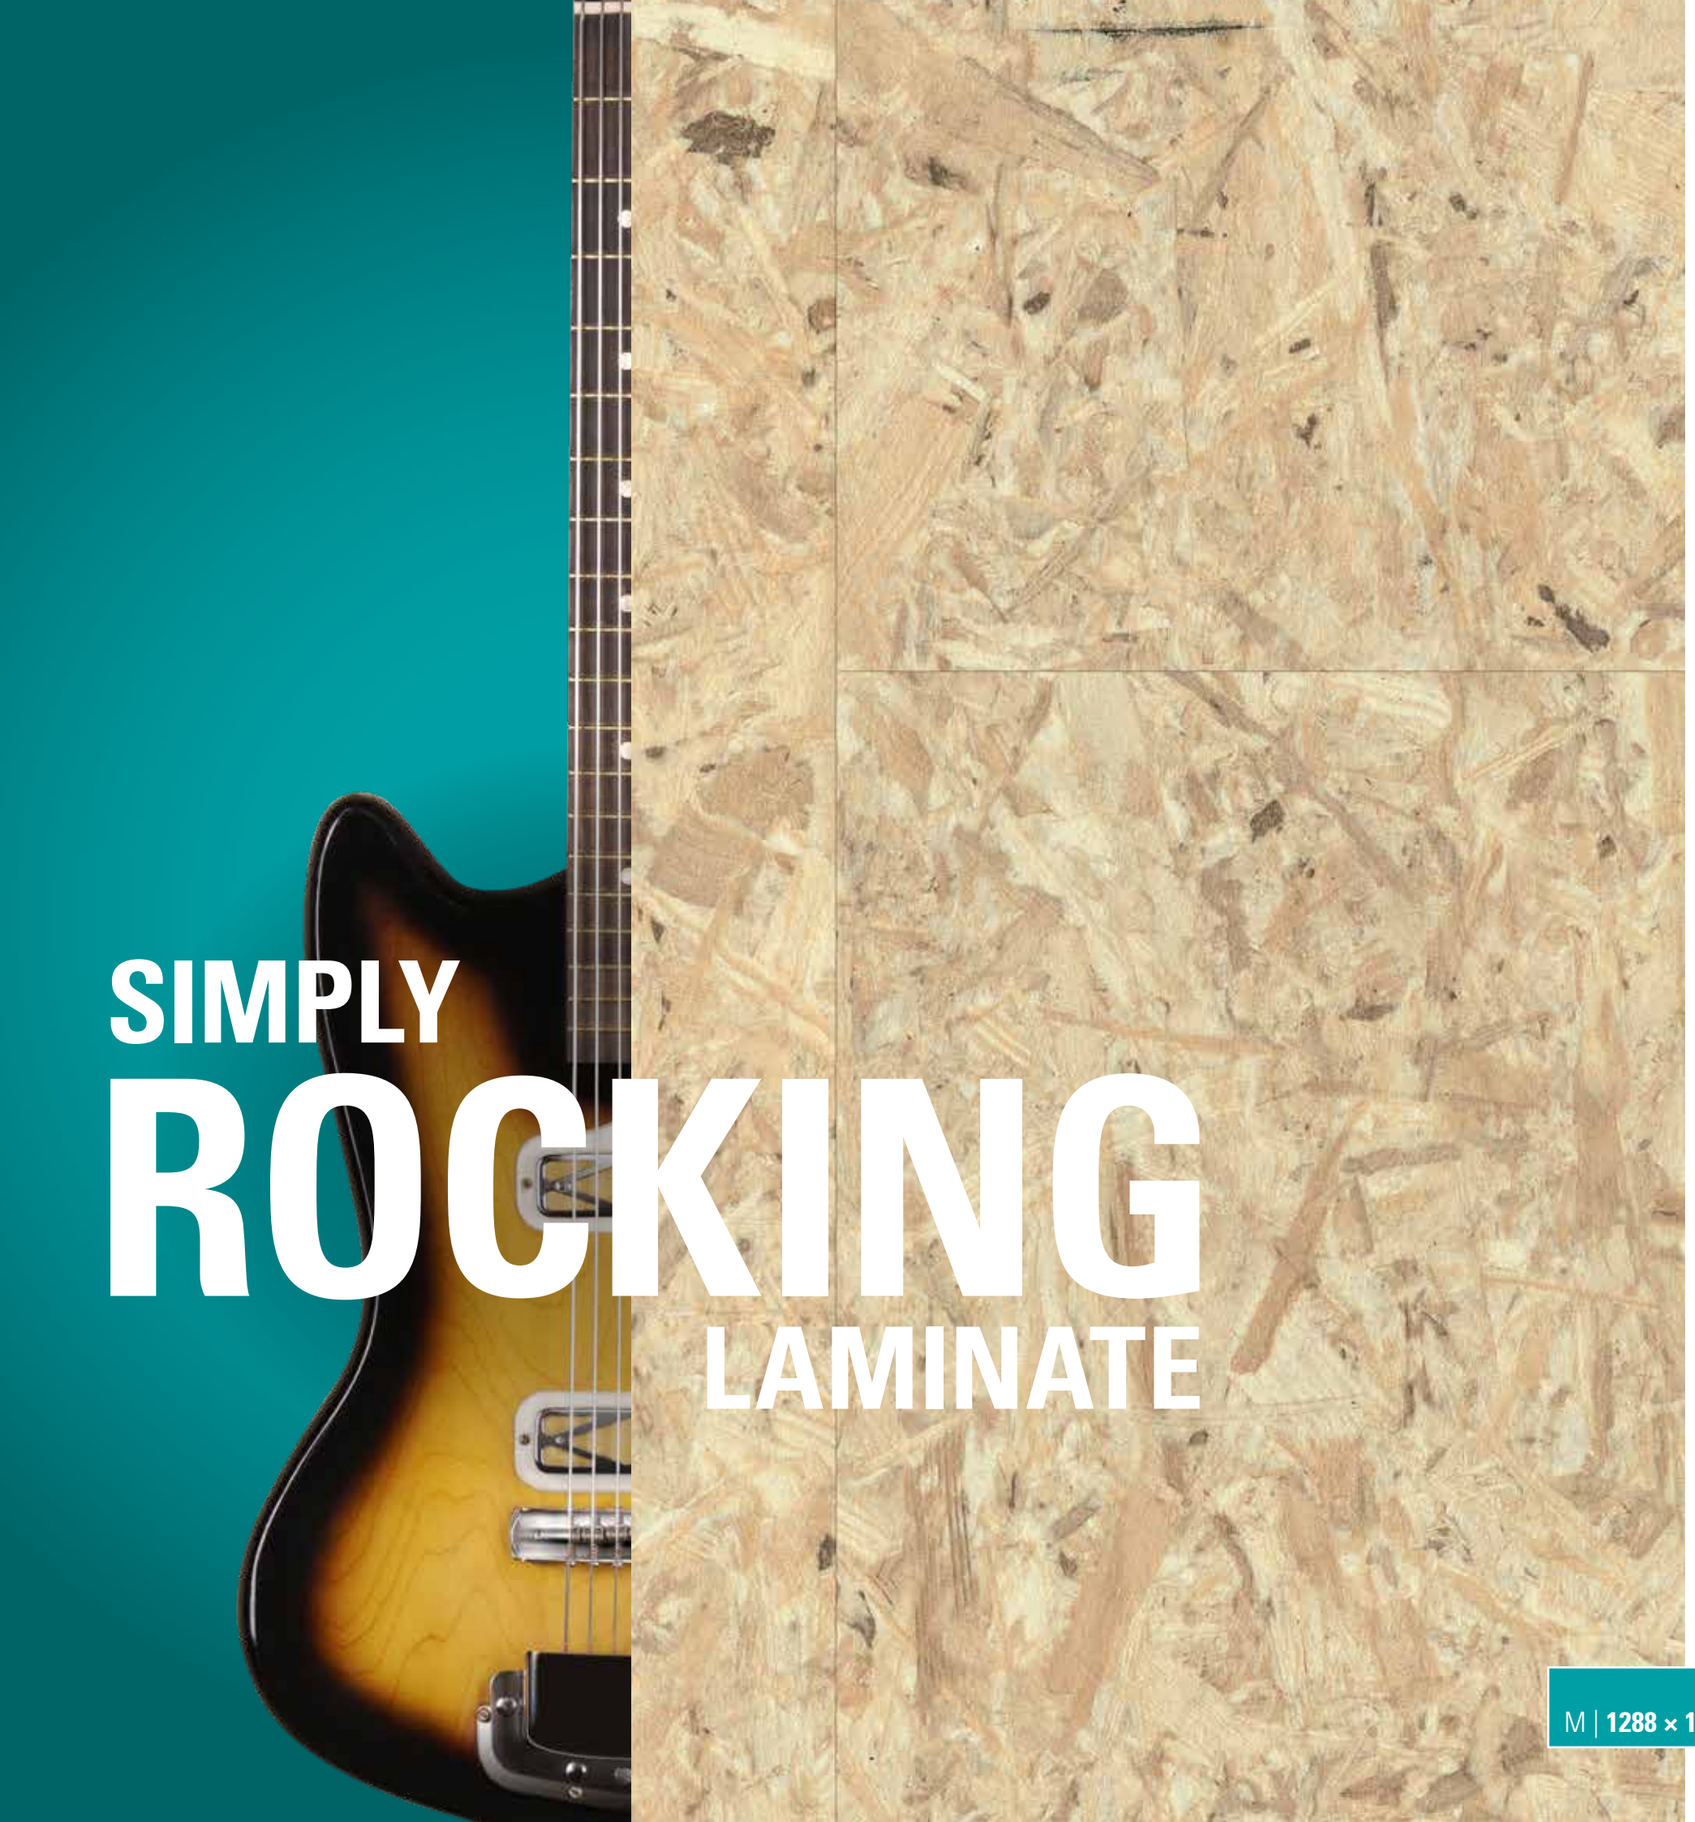

wineo Rock'n'Go

EINFACH ROCKBAR. IMMER PREMIUM.

Noch praktischer, noch vielseitiger – der Laminatboden mit System vereint alles, was Sie brauchen. Der Laminatboden ist besonders hochwertig verarbeitet, angenehm ruhig – dank der integrierten soundSTOP Unterlagsmatte und durch die Aqua-Stop Technologie maximal feuchtigkeitsresistent.
Das alles in 12 rockbaren Dekoren mit individuellen Holzdesigns, wie z. B. die unverwechselbaren OSB-Dekore. Das rockt jeden Raum!

M | **1288 × 195 mm**

ROCK'N'GO

Format: M
1288 × 195 mm
Produktstärke: 9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte soundSTOP)
Paneele / Paket: 8 / 2,01 m²

Born to be Wild LA151SYS
OSB Struktur

Under Pressure LA152SYS
OSB Struktur

Paint it Black LA153SYS
OSB Struktur

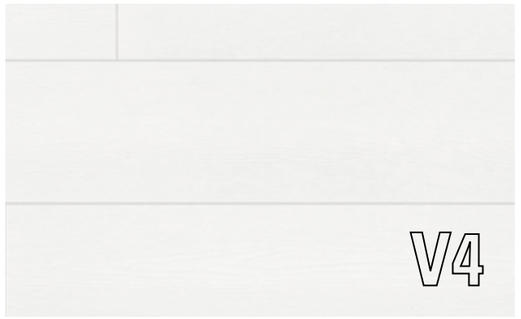

Knocking on heavens door LA148SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

Dancing in the Dark LA149SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

Born to be Wild
wineo Rock'n'Go | LA151SYS

Hotel California LA144SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

Here comes the sun LA145SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

London Calling LA150SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

Whiskey in the Jar LA146SYSV4
Grobe matte Holzstruktur

Man on the Moon LA142SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

I was made for loving you LA147SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

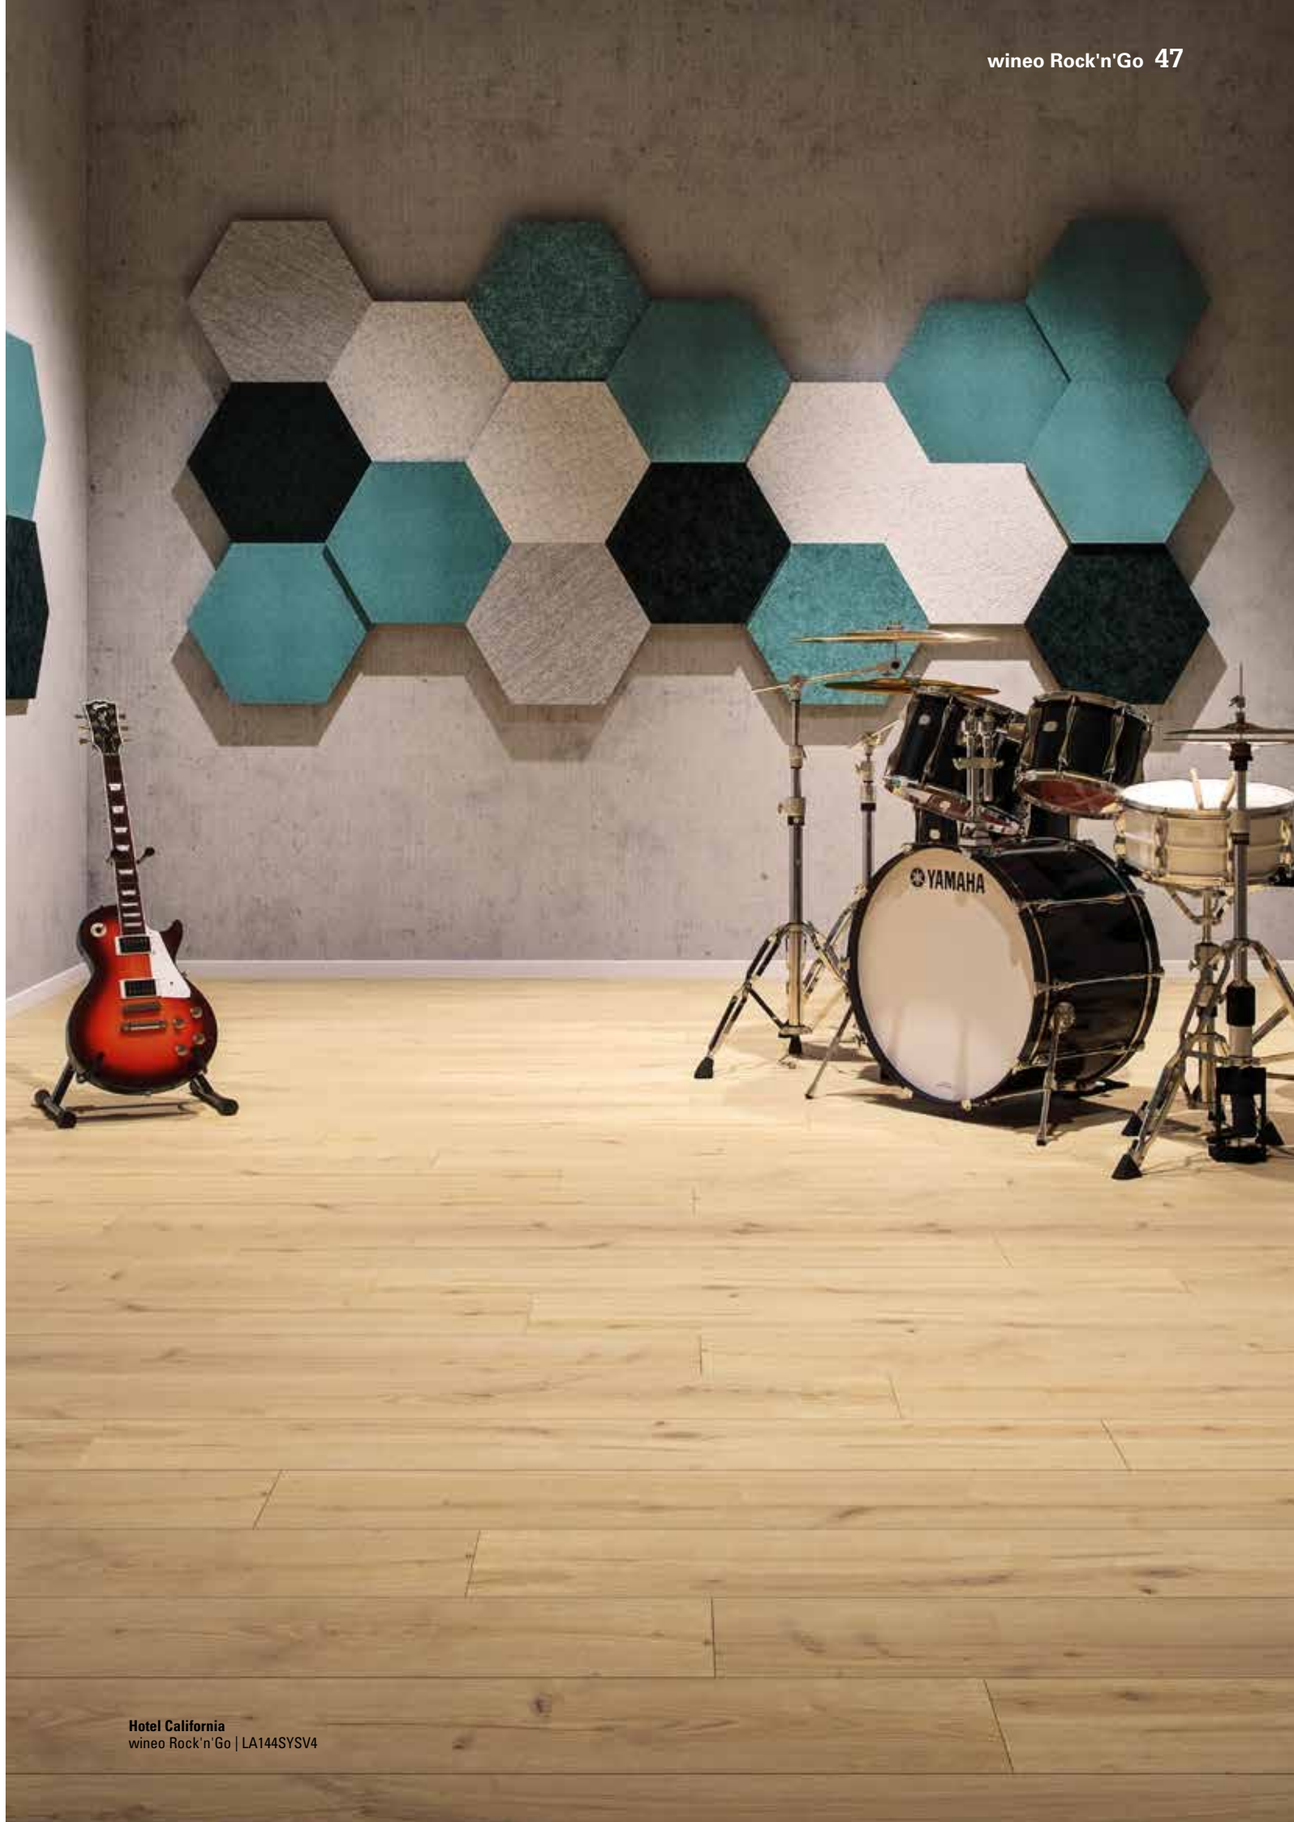

Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

PERFECT FIT ZUBEHÖR

PU-UNTERLAGSMATTEN

Zu wineo Laminatböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten soundSTOP, soundPROTECT und soundPROTECT PROFI. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**
- **die beste Kombination aus Geh- und Trittschallminderung**
- **super leise und effizient, für eine stabile Klick-Verbindung**

soundSTOP

Passt perfekt zu: wineo 500
Trittschallminderung ~ 18 dB
Gehschallreduzierung ~ 50 %
Art.-Nr. UPU300

soundPROTECT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 28 %
Art.-Nr. UPU200

soundPROTECT SD



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 28 %
Art.-Nr. UPU200SD

soundPROTECT PROFI

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 31 %
Art.-Nr. UPU100

soundPROTECT PROFI SD

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 31 %
Art.-Nr. UPU100SD

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Prospekt:
Art.-Nr. 20090963

Jetzt downloaden:

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

+5 YEARS GUARANTEE

Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (soundPROTECT, soundSTOP) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

PE-UNTERLAGSMATTEN

Der zuverlässige Schutz zur Geräuschreduzierung.

- **leise und leicht**
- **Einsatz bei Fußbodenheizung**

noisePROTECT

Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 20 %
Art.-Nr. UPE100

noisePROTECT SD

Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 15 %
Art.-Nr. UPE100SD

XPS-UNTERLAGSMATTEN

Die einfache Matte zur Geräuschreduzierung.

- **leise und leicht**
- **Einsatz zur Wärmedämmung**

noiseREDUCT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 14 %
Art.-Nr. UXPS100

noiseREDUCT SD

Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 14 %
Art.-Nr. UXPS100 SD

HOLZFASERPLATTE

Die starke Dämmplatte für den Profi.

- **ausgleichend, wärmedämmend, langlebig**

insulationBOARD



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 22 dB
Gehschallreduzierung ~ 11 %
Art.-Nr. UHF100

FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert

PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkel- und Treppenkantenprofile

SERVICE

TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

WINEO WEBSITE

Auf unserer Website **www.wineo.de** finden Sie viele interessante Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter Registrierung unter www.wineo.de/service/newsletter

SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produktschulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- blog.wineo.de
- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Verfügung. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel – von Prospekten bis hin zu Displays – können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen.

WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter **floorviewer.wineo.de**

windmöller
PIONEER THINKING

BESTE QUALITÄT
SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Zertifizierungen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

A+
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.

TÜV PROFI* TFI

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM
Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.

CE Windmöller GmbH Dreekamp 5 D-32832 Augustdorf DOP: 0103058 EN 14041:2004 / AC5/I/33 1026 www.wineo.de

(gilt für wineo 550)

CE-Prüfzeichen
Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européenes“ und bedeutet „Europäische Gemeinschaften“) ist ein Kennzeichen der Europäischen Union. Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt.

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC PEFC/04-31-1435

PEFC
Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel
Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.

*Abbildung gilt für ausgewählte Produkte.

SYMBOLE

NUTZUNGSKLASSEN

- Nutzungsklasse 23: Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
- Nutzungsklasse 31: Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
- Nutzungsklasse 32: Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
- Nutzungsklasse 33: Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung

- AC3 – Beständigkeit gegen Abrieb: AC3 (entspricht Nutzungsklasse 23/31)
- AC4 – Beständigkeit gegen Abrieb: AC4 (entspricht Nutzungsklasse 23/32)
- AC5 – Beständigkeit gegen Abrieb: AC5 (entspricht Nutzungsklasse 23/33)

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	**wineo 300**	**wineo 500** M	**wineo 500** L	**wineo 500** XXL	**wineo 550** matt	**wineo 550** high gloss	**wineo** Rock'n'Go
Verlegeart	Klicken	Klicken	Klicken	Klicken	Klicken	Klicken	Klicken
Verriegelung	LocTec®	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	LocTec®	LocTec®	Fold-Down
Trägerplatte	Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung				Hochverdichtete Trägerplatte		Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung
Format	1288 x 195 mm	1290 x 195 mm	1522 x 246 mm	1847 x 246 mm	853 x 331 mm	853 x 331 mm	1288 x 195 mm
Produktstärke mit integrierter Unterlagsmatte	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm -	8 mm -	8 mm -	8 mm -	- 9 mm
Paneele / Paket mit integrierter Unterlagsmatte	10 / 2,51 m² 8 / 2,01 m²	9 / 2,26 m² -	8 / 3,00 m² -	6 / 2,73 m² -	8 / 2,26 m² -	8 / 2,26 m² -	- 8 / 2,01 m²
Pakete / Palette mit integrierter Unterlagsmatte	52 / 130,52 m² 52 / 104,52 m²	52 / 117,52 m² -	44 / 132,00 m² -	44 / 120,12 m² -	45 / 101,70 m² -	45 / 101,70 m² -	- 48 / 96,48 m²
Authentische Fugenoptik	-	V4-Fuge	V4-Fuge	V4-Fuge	-	-	V4-Fuge (bei ausgewählten Dekoren)
mit integrierter Unterlagsmatte erhältlich	noiseREDUCT	-	-	-	-	-	soundSTOP
Nutzungsklasse | EN ISO 10874	23 / 31	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 32	23 / 32	23 / 33*²
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4*	AC5*²
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm
Brandverhalten | EN 13501-1	C_{fl} – s1	C_{fl} – s1	C_{fl} – s1	C_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	C_{fl} – s1
Gleitwiderstand | EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
Antistatische Eigenschaften | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	–	–	≤ 2 kV
Fleckenunempfindlichkeit | EN 438	Gruppe 1+2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4						
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6						
Eindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm						
Möbelfußtest | EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung						
Stuhlrollenversuch | EN 425	25000 Umdrehungen – kein Schaden mit Rollen Typ W						
Eignung für Fußbodenheizung	In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial wie zum Beispiel soundPROTECT oder gleichwertig für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C geeignet.						
Wärmedurchlasswiderstand in (m²K) / W | EN 12667 mit integrierter Unterlagsmatte	0,053 0,112	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	- 0,060
Trittschallminderung | ISO 717-2 Gehschallemission mit integrierter Unterlagsmatte	~ 19 dB 13 %	-	-	-	-	-	17 dB 50 %
Formaldehydemission | EN 717-1	E1						
Quellwert nach 24 Std. (Windmöller Werksmessung)	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	-	≤ 5 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen	15 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert
Dekore	12	25	25	25	4	4	12
Seite	16 – 21	22 – 35	22 – 35	22 – 35	38 – 39	40 – 41	42 – 47

* = Beständigkeit gegen Abrieb EN 15468, Anhang A
*² = LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

EUROPEAN LAMINATE EPLF® MADE WITH WOOD

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20060078 | 07/2021

wineo