
TECHNISCHE DATEN

wineo 800 Multi-Layer - 2025

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511 zur schwimmenden Verlegung

	wood XL
Format	1520 x 230 mm
Produktstärke	9,0 mm
Gewicht	9,6 kg/m²
Planken / m² pro Paket	6 / 2,10 m²
Pakete / m² pro Palette	52 / 109,20 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de

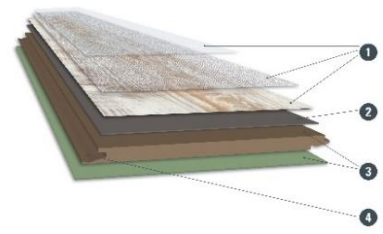

Klassifizierung		
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereich mit intensiver Nutzung
	Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I
R10	Rutschhemmstufe EN 16165	R 10
	Fleckenempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,059 (m²K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau	
1	**Deckelement** Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
2	**Grundschicht**
3	**Trägerplatte** mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT
4	**Profilverbindung** LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung
	Umlaufende Microfase

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
B_{fl}-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-3
www.proficert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.