

PURLINE

BIOBODEN | ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE | SUELO BIO
ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE | SUELO BIO | **BIOBODEN**
SOL ORGANIQUE | SUELO BIO | **BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING
SUELO BIO | **BIOBODEN** | ORGANIC FLOORING | SOL ORGANIQUE



wineo 1200



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



Made with



MADE IN GERMANY

wineo 1200

**BESTE ZUTATEN FÜR
ECHTE LIEBLINGSPLÄTZE**

BEST INGREDIENTS FOR
FAVOURITE PLACES

MEILLEURS COMPOSANTS POUR
VOS LIEUX DE PRÉDILECTION

LOS MEJORES INGREDIENTES PARA
TUS LUGARES FAVORITOS

PURLINE BIOBODEN

- NACHHALTIGER POLYURETHAN - BODENBELAG AUF BASIS DES HOCHLEISTUNGSVERBUNDWERKSTOFFS ECURAN
- ECURAN WIRD ZU EINEM ÜBERWIEGENDEN TEIL AUS PFLANZENÖLEN WIE RAPS- ODER RIZINUSÖL UND NATÜRLICH VORKOMMENDEN MINERALISCHEN KOMPONENTEN WIE KREIDE HERGESTELLT
- OHNE ZUSATZ VON CHLOR, OHNE WEICHMACHER UND OHNE LÖSUNGSMITTEL

ORGANIC FLOORING

- SUSTAINABLE POLYURETHANE FLOORING SOLUTION BASED ON THE HIGH-PERFORMANCE COMPOSITE MATERIAL ECURAN
- ECURAN IS MANUFACTURED PRIMARILY FROM PLANT-BASED OILS SUCH AS CANOLA OIL OR CASTOR OIL AND NATURALLY-OCCURRING MINERAL COMPONENTS SUCH AS CHALK
- WITHOUT THE ADDITION OF CHLORINE, WITHOUT PLASTICISERS AND WITHOUT SOLVENTS

SOL ORGANIQUE

- REVETEMENT DE SOL ORGANIQUE EN BIO-POLYURETHANE CONSTITUE DU MATERIAU COMPOSITE HAUTE PERFORMANCE ECURAN
- L'ECURAN EST FABRIQUÉ PRINCIPALEMENT À PARTIR D'HUILES VÉGÉTALES TELLES QUE L'HUILE DE CANOLA OU DE RICIN ET DE COMPOSANT MINÉRAUX NATURELS TELS QUE LA CRAIE
- SANS AJOUT DE CHLORE, SANS PLASTIFIANTS ET SANS SOLVANTS

SUELO BIO

- SOLUCIÓN DE SUELO DE POLIURETANO SOSTENIBLE CON EL MATERIAL COMPUESTO DE ALTO RENDIMIENTO ECURAN
- ECURAN SE FABRICA PRINCIPALMENTE CON ACEITES VEGETALES COMO EL ACEITE DE CANOLA RICINO Y MINERALES NATURALES COMO LA TIZA
- SIN AÑADIDOS DE CLORO, PLASTIFICANTES NI DISOLVENTES



Let's go Max
wineo 1200 wood XL | PL270R
wineo 1200 wood XL | PLC270R
wineo 1200 wood XXL | MLP270R

NATÜRLICH NACHWACHSEND
NATURALLY SUSTAINABLE
NATURELLEMENT RENOUVELABLE
CRECIENDO NATURALMENTE



Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | PL271R
wineo 1200 wood XL | PLC271R
wineo 1200 wood XXL | MLP271R

NATÜRLICH WOHNGESUND
NATURALLY HEALTHY LIVING
VIVRE NATURELLEMENT
VIVIENDO NATURALMENTE

WOHN'GESUND

- DURCHATMEN IN SCHADSTOFFFREIER RAUMLUFT
- ZUR RUHE KOMMEN AUF LEISEM BODEN
- GENIESSEN OHNE STÖRENDE GERÜCHE
- ENTSCHIEDEN FÜR BESTÄTIGTE NACHHALTIGKEIT

LIVE HEALTHY

- BREATHE FRESH AIR WITH NO POLLUTION
- ENJOY QUIET UNDERFOOT
- NO UNPLEASANT ODOURS
- CHOOSE CERTIFIED SUSTAINABLE FLOORING

VIVRE EN BONNE SANTÉ

- RESPIREZ UN AIR FRAIS NON POLLUÉ
- LE CONFORT D'UN SOL SILENCIEUX
- PAS D'ODEURS DÉSAGRÉABLES
- CHOISISSEZ UN REVÊTEMENT DE SOL CERTIFIÉ DURABLE

VIVIR SALUDABLEMENTE

- RESPIRAD AIRE FRESCO SIN CONTAMINACIÓN
- DISFRUTAD DE LA TRANQUILIDAD EN VUESTROS PIES
- SIN OLORES DESAGRADABLES
- ELEGID UN SUELO SOSTENIBLE CERTIFICADO



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz176



ID 0923 - 34390 - 001

wineo 1200



STRAPAZIERFÄHIG

DURABLE
RÉSISTANT
RESISTENTE



PFLEGELEICHT

EASY CARE
FACILE À ENTREtenir
FÁCIL DE LIMPIAR



UV-BESTÄNDIG

UV-RESISTANT
RÉSISTANT AUX UV
RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RUTSCHFEST

SLIP-RESISTANT
ANTIDÉRAPANT
ANTIDESLIZANTE



FEUCHTRAUMGEEIGNET

SUITABLE FOR DAMP AREAS
CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES
APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING
CONVIENT AU CHAUFFAGE PAR LE SOL
APTO PARA SUELOS RADIANTES



WOHNGESUND

LIVE HEALTHY
VIVRE EN BONNE SANTÉ
VIVIR SALUDABLEMENTE



GERUCHSNEUTRAL

ODOUR NEUTRAL
L'ODEUR DU NATUREL
CARENCIA DE OLOR



RAUCHARM

MINIMAL SMOKE
FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE
SIN EMISIÓN DE HUMO



GERÄUSCHARM

QUIET
SILENCIEUX
POCO RUIDOSO



FUSSWARM

WARM TO THE FEET
CONTACT AGRÉABLE AUX PIEDS
CALIENTE EN LOS PIES



GELENKSCHONEND

GENTLE ON THE ANKLES
PRÉSERVE LES ARTICULATIONS
PROTEGE LAS ARTICULACIONES



NATÜRLICH STARK
NATURALLY STRONG
NATURELLEMENT RÉSISTANT
NATURALMENTE FUERTE

Say hi to Klara
wineo 1200 wood XL | PL272R
wineo 1200 wood XL | PLC272R
wineo 1200 wood XXL | MLP272R



ARCHITEKTEN-FAVORIT
ARCHITECTS' FAVOURITE
LE PRÉFÉRÉ DES ARCHITECTES
EL PREFERIDO POR LOS ARQUITECTOS

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | PL117R
wineo 1200 stone XL | PLC117R
wineo 1200 stone XL | MLP117R

wineo 1200

EMPFOHLEN FÜR

- WOHN GESUNDE ZUHAUSE
- HOTELLERIE UND GASTRONOMIE
- BÜROS UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE
- SCHULEN UND KINDERGÄRTEN
- KRANKENHÄUSER UND PFLEGEHEIME
- LADENBAU UND MESSEN

RECOMMENDED FOR

- HEALTHY HOMES
- HOTELS AND RESTAURANTS
- OFFICES AND PUBLIC BUILDINGS
- SCHOOLS AND NURSERIES
- HOSPITALS AND NURSING HOMES
- SHOP AND TRADE FAIRS

RECOMMANDÉ POUR

- HABITATIONS SAINES
- HÔTELS ET RESTAURANTS
- BUREAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS
- ÉCOLES ET JARDINS D'ENFANTSHÔPITAUX ET
- MAISONS DE RETRAITE
- AMÉNAGEMENT DE MAGASINS ET SALONS

RECOMENDADO PARA

- HOGARES SALUDABLES
- HOTELES Y RESTAURANTES
- OFICINAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
- ESCUELAS Y JARDINES DE INFANCIA
- HOSPITALES Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS
- MONTAJE DE TIENDAS Y FERIAS

HOTEL + HOSPITALITY

PUBLIC + EDUCATION

HEALTH + CARE

RETAIL + FAIR

wineo 1200 wood XL



Welcome Oskar | PL269R – 1500 × 250 mm | PLC269R – 1507 × 246 mm | MLP269R – 1845 × 237 mm **XXL**



Cheer for Lisa | PL097R – 1500 × 250 mm | PLC097R – 1507 × 246 mm | MLP097R – 1845 × 237 mm **XXL**




Smile for Emma | PL084R – 1500 × 250 mm | PLC084R – 1507 × 246 mm | MLP084R – 1845 × 237 mm **XXL**



Call me Tilda | PL086R – 1500 × 250 mm | PLC269R – 1507 × 246 mm | MLP269R – 1845 × 237 mm **XXL**


wineo 1200 wood XL

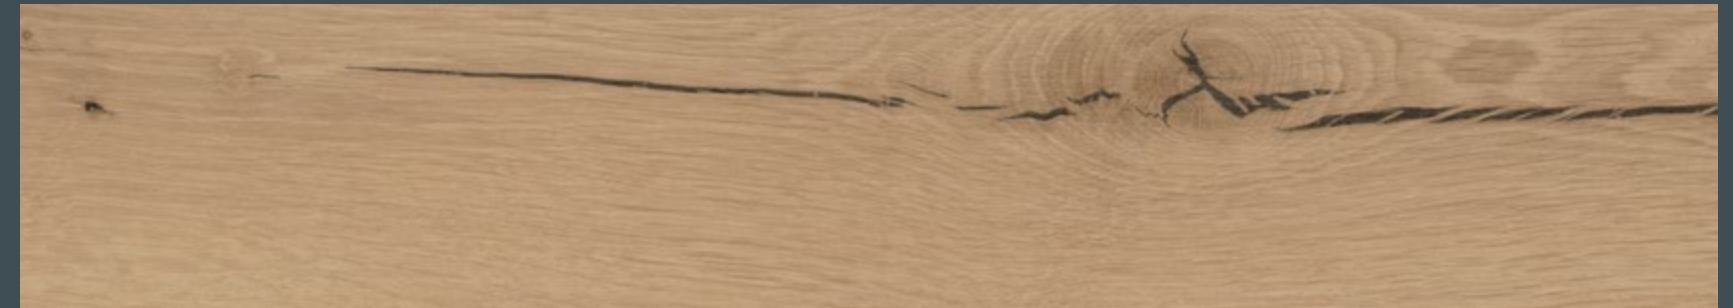


Announcing Fritz | PL271R – 1500 × 250 mm | PLC271R – 1507 × 246 mm | MLP271R – 1845 × 237 mm **XXL**



Let's go Max | PL270R – 1500 × 250 mm | PLC270R – 1507 × 246 mm | MLP270R – 1845 × 237 mm **XXL**

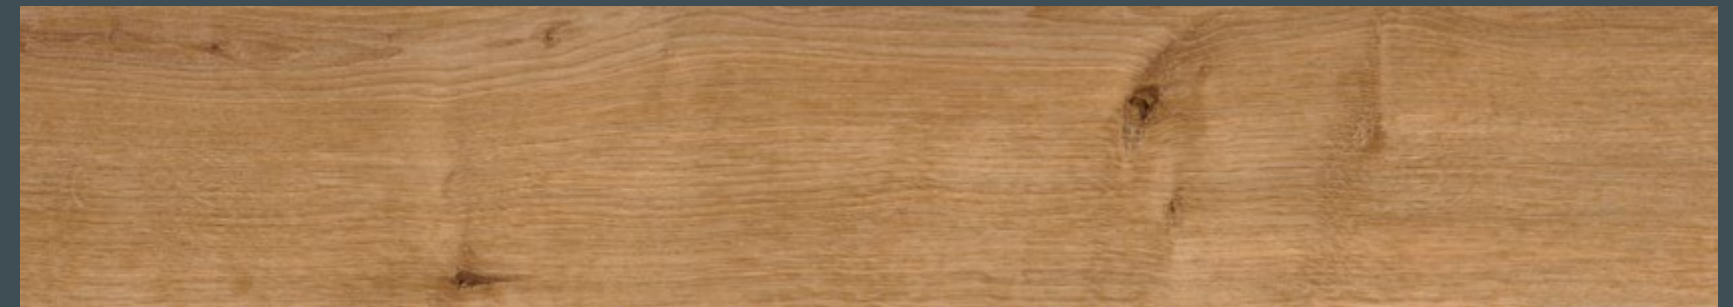

Hello Martha | PL076R – 1500 × 250 mm | PLC076R – 1507 × 246 mm | MLP076R – 1845 × 237 mm **XXL**

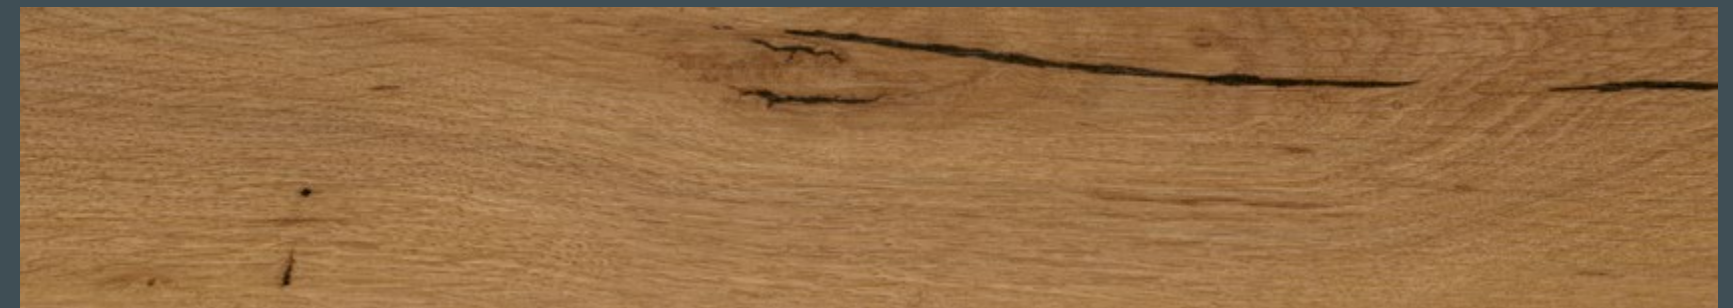

Say hi to Klara | PL272R – 1500 × 250 mm | PLC272R – 1507 × 246 mm | MLP272R – 1845 × 237 mm **XXL**

wineo 1200 stone XL



This is Theo
PL115R – 1000 × 500 mm
PLC115R – 1000 × 500 mm
MLP115R – 913 × 488 mm



Introducing Otto
PL116R – 1000 × 500 mm
PLC116R – 1000 × 500 mm
MLP116R – 913 × 488 mm



Please meet Paula
PL117R – 1000 × 500 mm
PLC117R – 1000 × 500 mm
MLP117R – 913 × 488 mm



Presenting Karl
PL118R – 1000 × 500 mm
PLC118R – 1000 × 500 mm
MLP118R – 913 × 488 mm



KREATIV WERKSTATT
CREATIVE WORKSHOP
ATELIER DE CRÉATION
TALLER DE CREACIÓN

Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | PL116R
wineo 1200 stone XL | PLC116R
wineo 1200 stone XL | MLP116R

wineo 1200		wood XL	wood XL Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer	stone XL	stone XL Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer
Verlegeart	Installation type Type de pose Forma de instalación	zum Kleben to glue à coller para encolar 	zum Klicken to click à cliquer para clic 	zum Klicken to click à cliquer para clic 	zum Kleben to glue à coller para encolar 	zum Klicken to click à cliquer para clic 	zum Klicken to click à cliquer para clic 
Verriegelung	Locking Verrouillage Bloqueo	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Nutzungsklassen EN ISO 10874	Utilization classes Classes d'usage Clases de uso	23/33/42	23/33	23/33	23/33/42	23/33	23/33
Format	Format Format Formato	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke	Product thickness Épaisseur du produit Grosor	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket	Content / box contenu / paquet Contenido / paquete	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²
Pakete / Palette	Boxes / pallet Paquets / palette Paquetes / palé	56/294,00 m ²	48/106,77 m ²	48/105,12 m ²	50/300,00 m ²	36/108,00 m ²	34/75,82 m ²
Gewicht	Weight Poids Peso	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 8,90 kg / m ²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Staining / chemical resistance Sensibilité aux taches / résistance aux produits chimique Sensibilidad a las manchas / resistencia a las sustancias químicas	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit very good resistance with regards to concentration and exposure time			très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action muy buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de efecto		
Brandverhalten EN 13501-1	Reaction to fire Tenue au feu Comportamiento en caso de incendio	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	Anti slip category Catégorie anti-glisse Nivel antideslizante	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Light fastness Résistance à la lumière Resistencia a la luz	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	Residual indentation Poinçonnement rémanent Huella residual	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Estabilidad dimensional	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Fußbodenheizung	Underfloor heating Chauffage par le sol Suelos radiantes	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelt elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C. Suitable for all conventional hot water underfloor heating and electrical systems regulated up to a surface temperature of 27° C.			Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C. Apto para todas las calefacciones de suelo con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.		
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 EN12667	Thermal resistance Résistance thermique Resistencia de penetración térmica	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN ISO 4918 EN 425	Castor chair test Test de la chaise à roulettes Prueba de la rueda de silla	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W 25000 revolutions - no damage with rolls type W			25000 révolutions - aucun dommage avec les rolls type W 25000 revoluciones - sin deterioro con los rollos tipo W		
Trittschallminderung EN ISO 10140	Impact sound reduction Réduction des bruits de pas Reducción acústica de las pisadas	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Möbelfußtest EN 424	Effect of a furniture leg Poinçonnement statique rémanent Prueba de la pata de mueble	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung Foot Type 2 - no damage			Pied Type 2 - aucun dommage Pie Tipo 2 - sin deterioro		
Antistatische Eigenschaften EN 1815	Anti-static properties Propriétés antistatiques Propiedades antiestáticas	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

wineo 1200

BREEAM®

DGNB









Alle wineo 1200 Dekore mit lebenslanger Garantie.
All wineo 1200 decors with lifetime guarantee.
Tous les décors wineo 1200 sont garantis à vie.
Todas las decoraciones de wineo 1200 tienen una
garantía de por vida.



Empfehlung passende Unterlagsmatten
Recommendation suitable underlay mats
Recommandation de sous-couches adaptées
Recomendación de esterillas de base adecuadas



MADE IN GERMANY

stone XL			Elastic	1000 × 500 × 2,2 mm		Semi-Rigid	1000 × 500 × 5 mm
wood XL			Elastic	1500 × 250 × 2,2 mm		Semi-Rigid	1507 × 246 × 5 mm
wood XXL			Multi-Layer Rigid	1845 × 237 × 9 mm		Multi-Layer Rigid	913 × 488 × 9 mm

Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.
Windmüller GmbH provides no guarantee with regard to mistakes, printing errors or technical changes.
Sous réserve d'erreurs et de défauts d'impression ainsi que de modifications techniques de la part de Windmüller GmbH.
Windmüller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

wineo 1200

Elastic

FÜR DIE VERLEGUNG AUF VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE
FOR THE INSTALATION ON PREPARED SUBSURFACES
POUR L'INSTALLATION SUR DES SUPPORTS PREPARES
PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUSTRATOS YA PREPARADOS



wineo 1200 | Elastic
zum Kleben
for gluing
à coller
para encolar

Article No.: PL




Semi-Rigid

TELE-STOP: **GERINGE UNEBENHEITEN DES UNTERGRUNDES ZEICHNEN SICH NICHT AB**
MINOR UNEVENNESS ON EXISTING SUBSURFACES DO NOT TELEGRAPH THROUGH
LES PETITES IRRÉGULARITÉS DES SUPPORTS EXISTANTS NE TRANSPARAISSENT PAS
LAS PEQUEÑAS IMPERFECCIONES DE LOS SUELOS PREEXISTENTES NO DEJAN MARCA EN EL NUEVO



wineo 1200 | Semi-Rigid
zum Klicken
for clicking in
à cliquer
para clic

Article No.: PLC

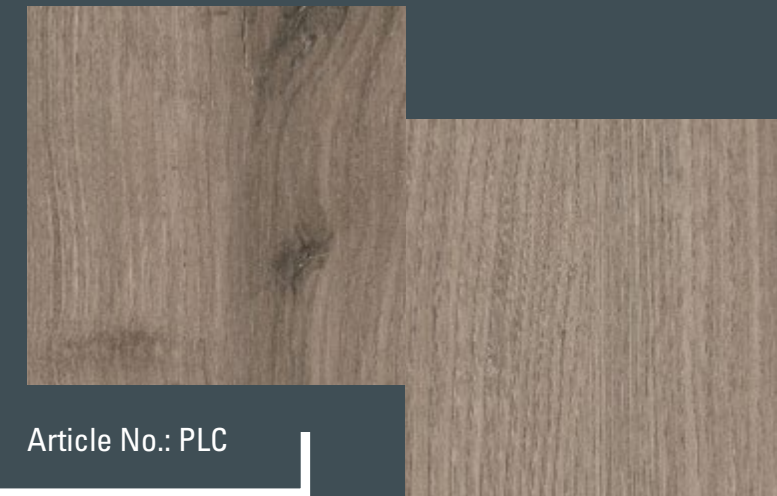

Rigid


TELE-STOP: **GERINGE UNEBENHEITEN DES UNTERGRUNDES ZEICHNEN SICH NICHT AB**
MINOR UNEVENNESS ON EXISTING SUBSURFACES DO NOT TELEGRAPH THROUGH
LES PETITES IRRÉGULARITÉS DES SUPPORTS EXISTANTS NE TRANSPARAISSENT PAS
LAS PEQUEÑAS IMPERFECCIONES DE LOS SUELOS PREEXISTENTES NO DEJAN MARCA EN EL NUEVO

INSTALL READY: **DANK DER INTEGRIERTEN UNTERLAGSMATTE SOFORT VERLEGBAR**
CAN BE INSTALLED IMMEDIATELY THANKS TO THE INTEGRATED UNDERLAY MATERIAL
PEUT ETRE POSE IMMEDIATEMENT GRACE A LA SOUS COUCHE INTEGREE
SE PUEDE COLOCAR INMEDIATAMENTE GRACIAS A LA ESTERILLA DE BASE INTEGRADA



wineo 1200 Multi-Layer | Rigid
zum Klicken
for clicking in
à cliquer
para clic

Article No.: MLP

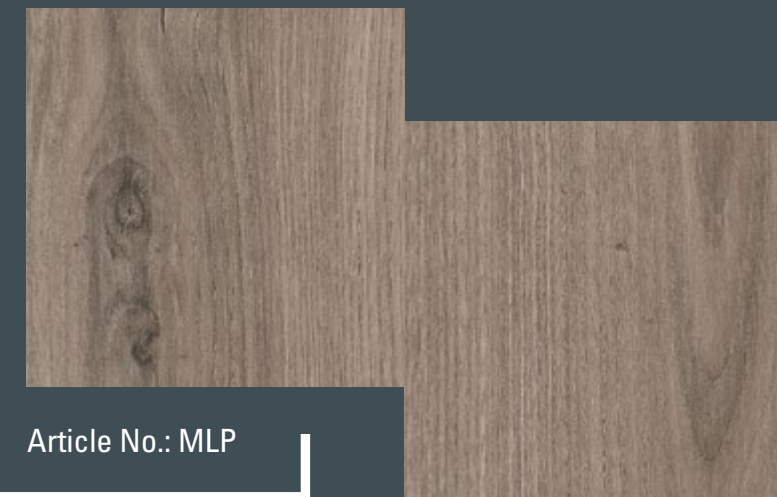

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB** m
m
f
a

wineo