


PURLINE | wineo 1500 roll | Rolle zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776



Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
			
Format	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²
Rolle / m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Rollen / m² pro Palette	6 / 240 m²	6 / 240 m²	6 / 240 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		

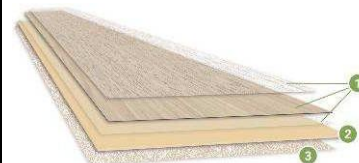

Klassifizierungen			Produktaufbau
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
	Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874	Sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich	
	Nutzungsklasse 43 EN ISO 10874	Stark beanspruchter Bereich der Leichtindustrie	
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsklasse 34: ≥ 6 N Nutzungsklasse 43: ≥ 7 N	2 Grundschrift Hochleistungsverbundwerkstoff
	Rutschhemmstufe bfu R 9729	GS 1 / GS 2 strukturabhängig	
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	3 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	       
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine sichtbare Veränderung	
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB	
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm	
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

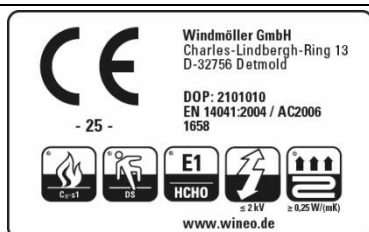

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.