wineo



DESIGNBODEN

INHALT

Produktvorteile	04
wineo 400	06
wineo 600	18
wineo 800	30
Produktaufbau	44
Zubehör	48
Auszeichnungen & Qualität	49
Service	50
Technische Daten	52

Comfort Oak Nature



PRODUKTVORTEILE

STRAPAZIERFÄHIG

Der mehrschichtige Produktaufbau sowie die spezielle Oberflächenbeschichtung machen den Designboden besonders widerstandsfähig. Starken Beanspruchungen hält er mühelos stand.

HOHER KOMFORT

Der Designboden ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfreundlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.

PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche ist der Designboden fleckenunempfindlich und lässt sich leicht reinigen.

FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden eignen sich perfekt für Feuchträume wie Küche oder Bad.

GERÄUSCHARM

Die elastische Oberfläche reduziert Laufgeräusche und sorgt für eine angenehme Raumakustik.

RUTSCHFEST

Die geprüfte, rutschfeste Oberfläche gibt Sicherheit bei jedem Schritt.



Authentic Oak Brown

wineo 400

3-in-1

LIVE AS YOU ARE

Gestalte dein Leben,
so wie Du es möchtest.
Lebe so, wie Du es dir vorstellst
und finde den Stil, der zu Dir passt.

Die wineo 400 bietet mit
vier inspirierenden Trendwelten,
einer Vielzahl von Designs und
unterschiedlichen Formaten
die perfekte Basis, Dein Zuhause
nach Deinem individuellen
Geschmack zu gestalten.
Von XS bis XL, von hell bis dunkel,
von ruhig bis rustikal –
die wineo 400 ist so individuell wie Du!

Lass Dich inspirieren
und finde Deinen eigenen Stil!

Erfahre mehr zur wineo 400!

wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

Verlegeart: Kleben | Elastic
Nutzschicht: 0,3 mm
Planken / Paket: 24 / 1,79 m² | 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

610 × 122 × 2 mm XS
1200 × 180 × 2 mm L
1505 × 235 × 2 mm XL

Verlegeart: Klicken | Rigid
Nutzschicht: 0,3 mm
Planken / Paket: 10 / 2,20 m² | 6 / 2,05 m²

1220 × 180 × 5,5 mm L
1522 × 225 × 5,5 mm XL

Verlegeart: Klicken | Multi-Layer | Rigid
Nutzschicht: 0,3 mm
Planken / Paket: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

1222 × 182 × 9 mm L
1520 × 230 × 9 mm XL

wineo 400 stone L

Verlegeart: Kleben | Elastic
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 16 / 2,98 m²

610 × 305 × 2 mm L

Verlegeart: Klicken | Rigid
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 10 / 1,86 m²

610 × 305 × 5,5 mm L

Verlegeart: Klicken | Multi-Layer | Rigid
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 9 / 1,68 m²

601 × 310 × 9 mm L



Plain Oak Beige

FASZINATION FISCHGRÄT

In jeder Trendwelt
ein Highlight

wineo 400 relax

relax



Comfort Oak Nature



Easy Oak Greige
Synchronprägung

Kleben: DB288WXL | **Klicken:** RLC288WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD288WXL



Nordic Maple Cream
Grobe Holzstruktur

Kleben: DB289WXL | **Klicken:** RLC289WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD289WXL



Calm Ash Beige
Grobe Holzstruktur

Kleben: DB290WXL | **Klicken:** RLC290WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD290WXL



Comfort Oak Nature
Synchronprägung

Kleben: DB291WXL | **Klicken:** RLC291WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD291WXL



Balanced Oak Lightgrey
Synchronprägung

Kleben: DB286WXS



Balanced Oak Lightgrey
Synchronprägung

Kleben: DB286WL | **Klicken:** RLC286WL
Klicken (Multi-Layer): MLD286WL



Coast Pine Greige
Grobe Holzstruktur

Kleben: DB280WL | **Klicken:** RLC280WL
Klicken (Multi-Layer): MLD280WL



Craft Concrete Grey
Travertin

Kleben: DB302SL | **Klicken:** RLC302SL
Klicken (Multi-Layer): MLD302SL



Comfort Oak Nature

wineo 400 breathe



Plain Oak Beige



Plain Oak Beige
Synchronprägung
Kleben: DB281WXS



Plain Oak Beige
Synchronprägung
Kleben: DB281WL | **Klicken:** RLC281WL
Klicken (Multi-Layer): MLD281WL



Shadow Oak Nature
Synchronprägung
Kleben: DB292WXL | **Klicken:** RLC292WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD292WXL



Country Oak Nature
Synchronprägung
Kleben: DB294WXL | **Klicken:** RLC294WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD294WXL



Vibrant Oak Beige
Synchronprägung
Kleben: DB282WL | **Klicken:** RLC282WL
Klicken (Multi-Layer): MLD282WL

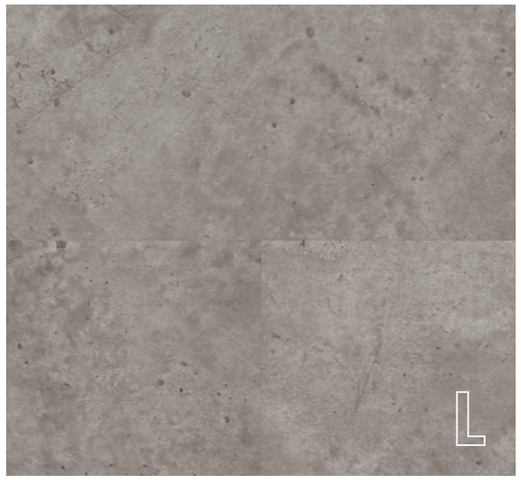

Industrial Concrete Grey
Travertin
Kleben: DB303SL | **Klicken:** RLC303SL
Klicken (Multi-Layer): MLD303SL



Comfort Oak Brown
Synchronprägung
Kleben: DB293WXL | **Klicken:** RLC293WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD293WXL



Joy Oak Tender
Synchronprägung
Kleben: DB126WXL | **Klicken:** RLC126WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD126WXL



Plain Oak Beige

wineo 400 play

play



Authentic Oak Brown



Limed Oak Silver
Synchronprägung

Kleben: DB301WXL | **Klicken:** RLC301WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD301WXL



Authentic Oak Brown
Synchronprägung

Kleben: DB296WXL | **Klicken:** RLC296WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD296WXL



Vintage Oak Brown
Synchronprägung

Kleben: DB297WXL | **Klicken:** RLC297WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD297WXL



Comfort Oak Taupe
Synchronprägung

Kleben: DB300WXL | **Klicken:** RLC300WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD300WXL



Vivid Oak Nature
Synchronprägung

Kleben: DB283WXS



Vivid Oak Nature
Synchronprägung

Kleben: DB283WL | **Klicken:** RLC283WL
Klicken (Multi-Layer): MLD283WL

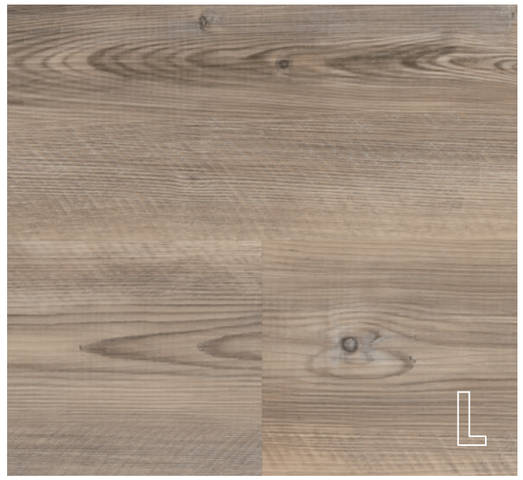

Coast Pine Taupe
Grobe Holzstruktur

Kleben: DB284WL | **Klicken:** RLC284WL
Klicken (Multi-Layer): MLD284WL

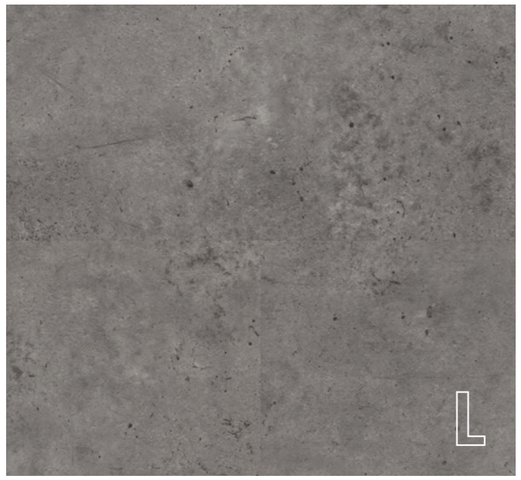

Industrial Concrete Dark
Travertin

Kleben: DB304SL | **Klicken:** RLC304SL
Klicken (Multi-Layer): MLD304SL



Authentic Oak Brown

wineo 400 lounge



Comfort Oak Dark



Comfort Oak Mellow — **Kleben:** DB129WXL | **Klicken:** RLC129WXL
Synchronprägung — **Klicken (Multi-Layer):** MLD129WXL



Shadow Oak Brown — **Kleben:** DB295WXL | **Klicken:** RLC295WXL
Synchronprägung — **Klicken (Multi-Layer):** MLD295WXL



Cool Walnut Dark — **Kleben:** DB298WXL | **Klicken:** RLC298WXL
Grobe Holzstruktur — **Klicken (Multi-Layer):** MLD298WXL



Comfort Oak Dark — **Kleben:** DB299WXL | **Klicken:** RLC299WXL
Synchronprägung — **Klicken (Multi-Layer):** MLD299WXL



Balanced Oak Brown — **Kleben:** DB285WXS
Synchronprägung



Balanced Oak Brown — **Kleben:** DB285WL | **Klicken:** RLC285WL
Synchronprägung — **Klicken (Multi-Layer):** MLD285WL



Balanced Oak Grey — **Kleben:** DB287WL | **Klicken:** RLC287WL
Synchronprägung — **Klicken (Multi-Layer):** MLD287WL



Timeless Slate Dark — **Kleben:** DB305SL | **Klicken:** RLC305SL
Travertin — **Klicken (Multi-Layer):** MLD305SL



Comfort Oak Dark



wineo 600

STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben.
Die XL-Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern.
New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und 6 Steinoptiken zum Kleben und Klicken, beide Varianten sind einfach und schnell zu verlegen. Mit einer Nutzschicht von 0,4 mm eignet sich die wineo 600 für den privaten Wohnbereich sowie den Einsatz in kleineren Objekten.

Erfahre alles rund ums Thema Rigid!

wineo 600 wood L | wood XL

Verlegeart: Kleben | Elastic
Nutzschicht: 0,4 mm
Planken / Paket: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

1200 × 180 × 2 mm L
1505 × 235 × 2 mm XL

Verlegeart: Klicken | Semi-Rigid
Nutzschicht: 0,4 mm
Planken / Paket: 8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

1212 × 186 × 5 mm L
1507 × 234 × 5 mm XL

wineo 600 stone XL

Verlegeart: Kleben | Elastic
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 12 / 5,01 m²

914 × 457 × 2 mm XL

Verlegeart: Klicken | Semi-Rigid
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 6 / 2,14 m²

746 × 477 × 5 mm XL



wineo 600 wood L

#Place



#NaturalPlace
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB183W6
Klicken: RLC183W6



#WarmPlace
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB184W6
Klicken: RLC184W6



#SmoothPlace
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB185W6
Klicken: RLC185W6



#CozyPlace
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB186W6
Klicken: RLC186W6



#ElegantPlace
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB187W6
Klicken: RLC187W6



#ModernPlace
Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB188W6
Klicken: RLC188W6



#WarmPlace

wineo 600 wood XL

#Loft



#CopenhagenLoft
Synchronprägung

Kleben: DB189W6
Klicken: RLC189W6



#MilanoLoft
Synchronprägung

Kleben: DB190W6
Klicken: RLC190W6



#BarcelonaLoft
Synchronprägung

Kleben: DB191W6
Klicken: RLC191W6



#LisbonLoft
Synchronprägung

Kleben: DB192W6
Klicken: RLC192W6



#LondonLoft
Synchronprägung

Kleben: DB193W6
Klicken: RLC193W6



#SydneyLoft
Synchronprägung

Kleben: DB194W6
Klicken: RLC194W6

#LisbonLoft

wineo 600 wood XL

#Loft



#AmsterdamLoft
Synchronprägung

Kleben: DB195W6
Klicken: RLC195W6



#ViennaLoft
Synchronprägung

Kleben: DB196W6
Klicken: RLC196W6



#NewYorkLoft
Synchronprägung

Kleben: DB197W6
Klicken: RLC197W6



#MoscowLoft
Synchronprägung

Kleben: DB198W6
Klicken: RLC198W6



#ParisLoft
Synchronprägung

Kleben: DB199W6
Klicken: RLC199W6



#BerlinLoft
Synchronprägung

Kleben: DB200W6
Klicken: RLC200W6

#ParisLoft

wineo 600 stone XL

#Factory



#SoHoFactory
Sandstruktur

Kleben: DB205W6
Klicken: RLC205W6 (reale Fuge)



#BrooklynFactory
Sandstruktur

Kleben: DB206W6
Klicken: RLC206W6 (reale Fuge)



#NoordFactory
Sandstruktur

Kleben: DB201W6
Klicken: RLC201W6 (reale Fuge)



#CamdenFactory
Sandstruktur

Kleben: DB202W6
Klicken: RLC202W6 (reale Fuge)



#ChelseaFactory
Sandstruktur

Kleben: DB203W6
Klicken: RLC203W6 (reale Fuge)

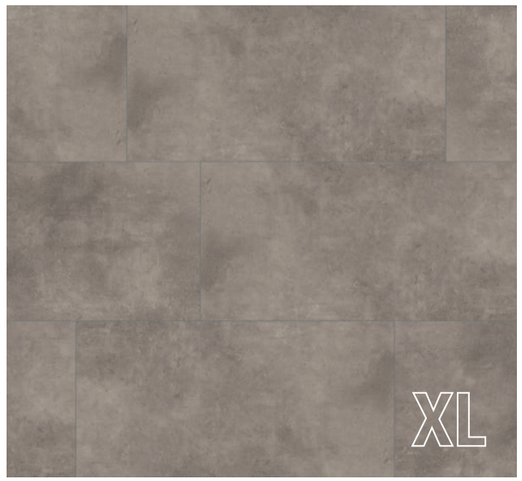

#NewtownFactory
Sandstruktur

Kleben: DB204W6
Klicken: RLC204W6 (reale Fuge)

#NewtownFactory

wineo 800

NEU!

DER BLICK AUF DAS WESENTLICHE

Qualität und Stil sind das Wesentliche, was die neue wineo 800 ausmacht. So lassen sich Räume gestalten, die begeistern!

24 starke Designs in drei Formaten teilen sich in zwei angesagte Farbwelten auf, welche durch schlichte Ästhetik und markante Designs bestechen.

Die wineo 800 ist mit einer 0,55 mm Nutzschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

Merano Oak Brown

Entdecke die wineo 800 online!

wineo 800 pure

pure-Dekore schaffen Räume, die zum Entspannen einladen. Hier verschmelzen zeitlose Eleganz und schlichte Ästhetik zu einem Raumkonzept, das Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Unsere Dekore setzen auf hochwertige, natürliche Designs und eine reduzierte Farbpalette.

pure

natürlich
minimalistisch
harmonisch
ruhig













wineo 800 urban

Markante Designs und raffinierte Akzente finden sich in der urban-Welt wieder. Jedes Design ist sorgfältig ausgewählt und erzeugt eine Atmosphäre, die stilvolles Design mit urbanem Flair verbindet. Die Dekore vereinen Eleganz und Sachlichkeit auf eine harmonische Weise.





elegant
sachlich
markant
kultiviert

urban









wineo 800 wood L | wood XL

Verlegeart: Kleben | Elastic
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

1200 × 180 × 2,5 mm **L**

1505 × 235 × 2,5 mm **XL**

Verlegeart: Klicken | Multi-Layer | Rigid
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 6 / 2,10 m²

1520 × 230 × 9 mm **XL**

wineo 800 stone XL

Verlegeart: Kleben | Elastic
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 8 / 3,34 m²

914 × 457 × 2,5 mm **XL**



Stockholm Oak Taupe

wineo 800 pure | wood L



Visby Oak Cream **Kleben:** DB815WL
Synchronprägung



Stockholm Oak Taupe **Kleben:** DB816WL
Synchronprägung



Trondheim Oak Brown **Kleben:** DB817WL
Synchronprägung



Merano Oak Nature **Kleben:** DB818WL
Synchronprägung

wineo 800 urban | wood L



Merano Oak Brown **Kleben:** DB819WL
Synchronprägung



Stockholm Oak Brown **Kleben:** DB820WL
Synchronprägung



York Oak Brown **Kleben:** DB821WL
Synchronprägung



Clifton Oak Brown **Kleben:** DB822WL
Synchronprägung

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Lightgrey **Kleben:** DB830WXL
Synchronprägung **Klicken (Multi-Layer):** MLD830WXL



Lundby Maple Beige **Kleben:** DB831WXL
Grobe Holzstruktur **Klicken (Multi-Layer):** MLD831WXL



Malmö Oak Beige **Kleben:** DB832WXL
Synchronprägung **Klicken (Multi-Layer):** MLD832WXL



Stavanger Oak Nature **Kleben:** DB833WXL
Synchronprägung **Klicken (Multi-Layer):** MLD833WXL

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Nature **Kleben:** DB834WXL
Synchronprägung **Klicken (Multi-Layer):** MLD834WXL



Narvik Oak Nature **Kleben:** DB836WXL
Synchronprägung **Klicken (Multi-Layer):** MLD836WXL



Lundby Maple Beige

wineo 800 urban | wood XL



Bradford Oak Honey
Synchronprägung

Kleben: DB835WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD835WXL



Palermo Oak Brown
Synchronprägung

Kleben: DB837WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD837WXL



Bradford Oak Honey

wineo 800 urban | wood XL



Dublin Oak Brown
Synchronprägung

Kleben: DB838WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD838WXL



Stavanger Oak Brown
Synchronprägung

Kleben: DB839WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD839WXL



Bergamo Walnut Brown
Grobe Holzstruktur

Kleben: DB840WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD840WXL



Catania Pine Grey
Grobe Holzstruktur

Kleben: DB841WXL
Klicken (Multi-Layer): MLD841WXL

wineo 800 pure | stone XL



Romo Concrete Lightgrey **Kleben:** DB850SXL
Travertin



Bergen Marble Grey **Kleben:** DB853SXL
Travertin



Bergen Marble Grey

wineo 800 urban | stone XL



Sheffield Concrete Grey

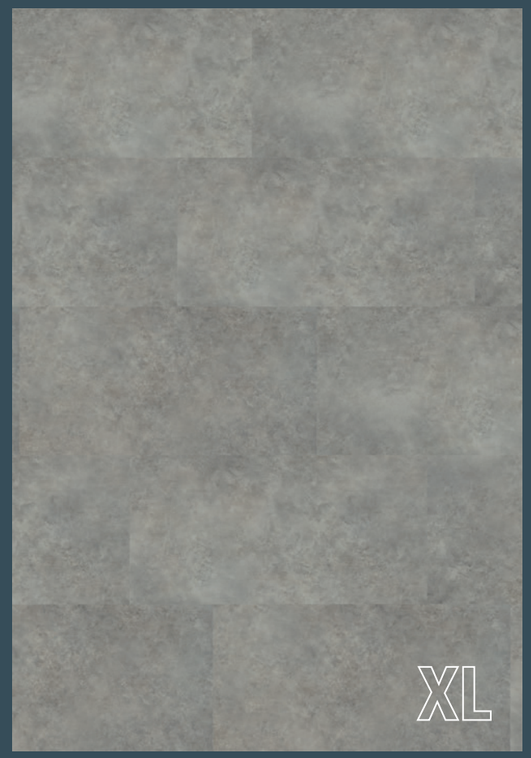

Sheffield Concrete Grey **Kleben:** DB851SXL
Travertin



Chicago Concrete Dark **Kleben:** DB852SXL
Travertin

PRODUKTAUFBAU

ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN

Kollektionen: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800

PERFEKT GEEIGNET FÜR

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202)
  in Verbindung mit der Selbstklebematte singleGLUE

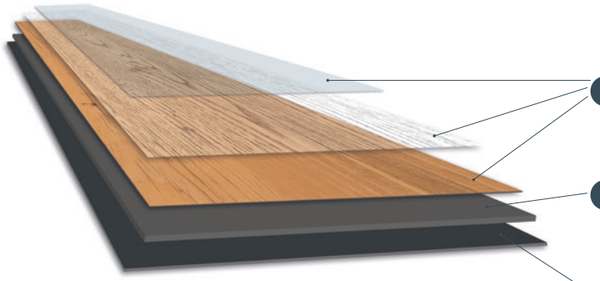

1 Deckelement
Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm

2 Grundschicht
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten

3 Gegenzug
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung

MULTI-LAYER | RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 400 | wineo 800

PERFEKT GEEIGNET FÜR

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

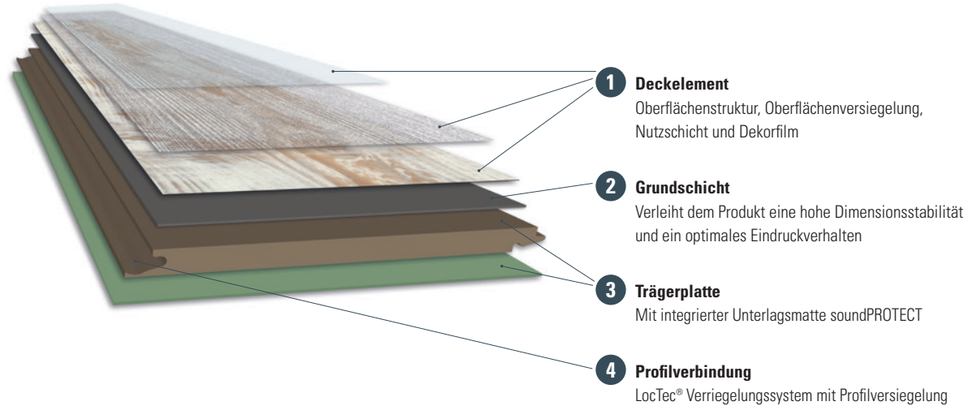

1 Deckelement
Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm

2 Grundschicht
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten

3 Trägerplatte
Mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT

4 Profilverbindung
LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2 mm bis 2,5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

1.1 feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund

1.2 Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS

1.3 doppelseitige Verklebung mit der Selbstklebematte doubleGLUE

2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG

- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte
- verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 14 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 600

Tele-Stop

PERFEKT GEEIGNET FÜR

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

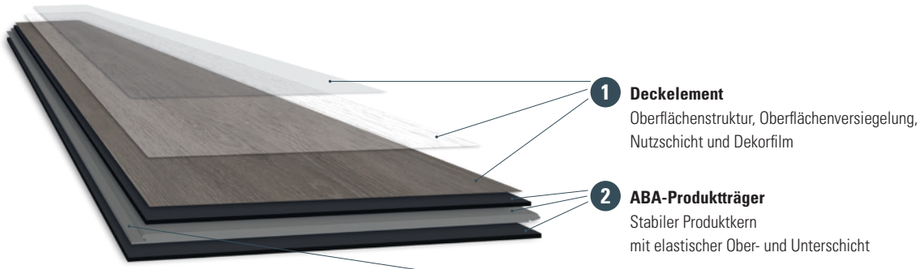

1 **Deckelement**
Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm

2 **ABA-Produktträger**
Stabiler Produktkern
mit elastischer Ober- und Unterschicht

3 **Profilverbindung**
Fold-Down Verriegelungssystem

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentRIGID
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Kollektion: wineo 400

Tele-Stop Install Ready

PERFEKT GEEIGNET FÜR

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

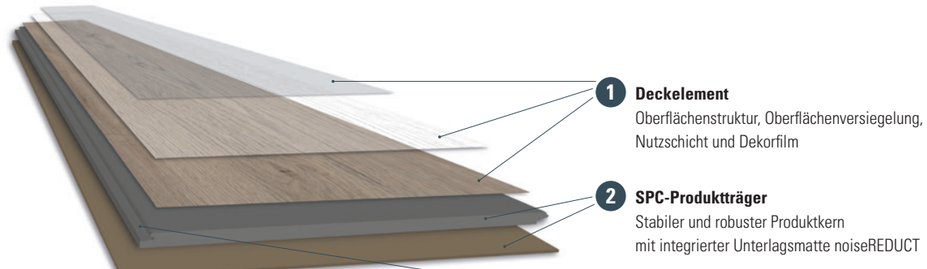

1 **Deckelement**
Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm

2 **SPC-Produktträger**
Stabiler und robuster Produktkern
mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT

3 **Profilverbindung**
LocTec® Verriegelungssystem

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5,5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 19 dB
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de

ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL | SELBSTKLEBEMATTEN

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Selbstklebematten singleGLUE oder doubleGLUE, sowie die Unterlagsmatten silentPLUS, silentCOMFORT oder silentRIGID. Die Basis bildet ein hauseigener Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **ausgezeichnete Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **hervorragendes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel**

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:

www.blauer-engel.de/uz156

material health CERTIFIED cradle to cradle silver version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG



FUSSLEISTEN

- passende MDF -Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF -Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Zertifizierungen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

A+
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. ✓

TÜV PROFI CERT 70 710 4061-3 TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM für wineo 400, 600 und 800.
Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. ✓

CE Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold - 25 - DOP: 0301015 EN 16041:2004 / AC2006 1658 Bfl-s1 E1 HCHO www.wineo.de

CE-Prüfzeichen
Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européenes" und bedeutet „Europäische Gemeinschaften") ist ein Kennzeichen der Europäischen Union.
Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt. ✓

CE Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold - 25 - DOP: 0301013 EN 16041:2004 / AC2006 1658 Bfl-s1 E1 HCHO www.wineo.de

(gilt nur für wineo 400 rigid)

CE Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold - 25 - DOP: 0301012 EN 16041:2004 / AC2006 1658 Bfl-s1 E1 HCHO www.wineo.de

(gilt nur für wineo 600 rigid)

factory made coated

factory made coated
Designböden von wineo sind werksseitig mit einer PU-Versiegelung beschichtet, die sie besonders strapazierfähig machen und vor Abrieb schützen. ✓

Phthalat frei · · · Phthalate free · · ·

Phthalat frei
Die wineo Bodenbeläge sind phthalatfrei. Das bedeutet, dass ausschließlich unbedenkliche Weichmacher verwendet werden. ✓

SERVICE



TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

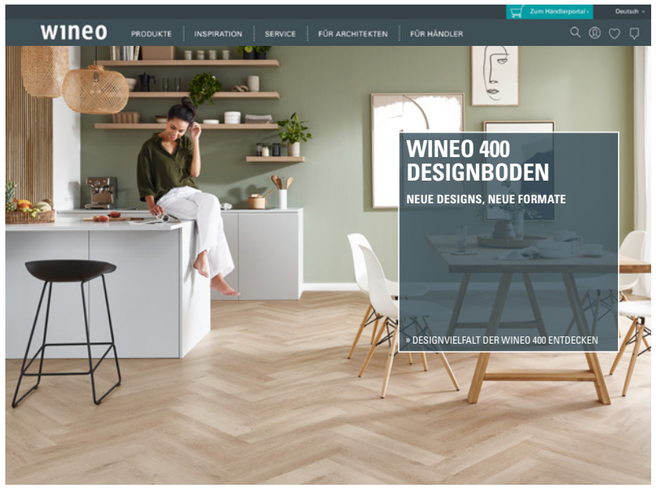

WWW.WINEO.DE

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.

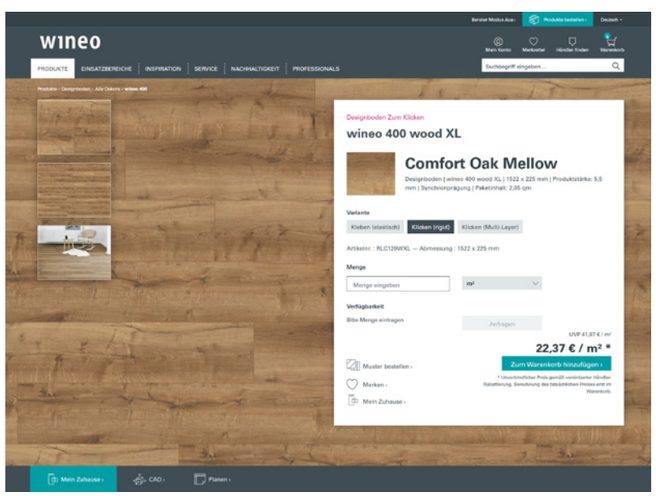

PARTNERPORTAL AUF WWW.WINEO.DE

- einfache Bestellung von Produkten
- Echtzeitabfrage der Warenverfügbarkeit
- Schnellerfassung von Bestellungen
- Bestellstatus und Sendungsverfolgung abrufen
- optimale Kundenberatung mit dem Beratermodus
- individuelle Preisliste abrufbar
- Zugriff auf Bilddaten aller Produkte



SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter **floorviewer.wineo.de** oder per QR-Code.

TECHNISCHE DATEN

Kollektion	**wineo 400** wood XS	**wineo 400** wood L			**wineo 400** wood XL			**wineo 400** stone L		
				Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer
Verlegeart	Kleben	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken
Verriegelung	-		LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®
Format	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm
Produktstärke	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Gewicht	3,88 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²
Planken bzw. Fliesen / Paket	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	10 / 2,20 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,05 m²	6 / 2,10 m²	16 / 2,98 m²	10 / 1,86 m²	9 / 1,68 m²
Pakete / Palette	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	48 / 105,60 m²	44 / 88,00 m²	60 / 254,40 m²	52 / 106,60 m²	52 / 109,20 m²	84 / 250,32 m²	60 / 111,60 m²	60 / 100,80 m²
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuge	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	V4	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase
Nutzungsklasse | EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Brandverhalten | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Rutschhemmstufe | EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Antistatische Eigenschaften | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.									
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck | EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C (Klicken und Multi-Layer) und 29 °C (Kleben).									
Wärmedurchlasswiderstand in (m²K) / W | EN12667	≤ 0,011	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058
Trittschallminderung | EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-
Garantiebedingungen	unter www.wineo.de/service/garantien									



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31:
Gewerbliche Bereiche mit
geringer oder zeitweiser Nutzung



Comfort Oak Nature

TECHNISCHE DATEN

Kollektion	**wineo 600** wood L Rigid		**wineo 600** wood XL Rigid		**wineo 600** stone XL Rigid		**wineo 800** wood L	**wineo 800** wood XL Multi-Layer		**wineo 800** stone XL
Verlegeart	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Kleben	Klicken	Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	LocTec®	-
Format	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1505 × 235 mm	1520 × 230 mm	914 × 457 mm
Produktstärke	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	9 mm	2,5 mm
Nutzschicht	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gewicht	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	4,40 kg/m²	4,40 kg/m²	9,60 kg/m²	4,40 kg/m²
Planken bzw. Fliesen / Paket	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12 / 5,01 m²	6 / 2,14 m²	16 / 3,46 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,10 m²	8 / 3,34 m²
Pakete / Palette	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m²	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44 / 94,16 m²	60 / 207,60 m²	52 / 220,48 m²	52 / 109,20 m²	64 / 213,76 m²
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuge	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase	reale Fuge	Microfase	Microfase	Microfase	Microfase
Nutzungsklasse | EN ISO 10874	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42
Brandverhalten | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Rutschhemmstufe | DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10
Antistatische Eigenschaften | EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.*									
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck | EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C (Klicken und Multi-Layer) und 29 °C (Kleben).									
Wärmedurchlasswiderstand in (m²K) / W | EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,012	≤ 0,012	≤ 0,059	≤ 0,012
Trittschallminderung | EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 14 dB	~ 4 dB
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Garantiebedingungen	unter www.wineo.de/service/garantien									



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 41:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

*Für wineo 600 rigid gilt:
Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2
Gruppe 1 + 2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4

- Reinigungs- und Pflegehinweise online unter www.wineo.de/Service
- Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

Artikel-Nr. 20060089 | 08/2025

wineo

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa