wineo
THAT'S FLOORING

wineo 1000
PURLINE BIOBODEN

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

THAT'S FLOORING

wineo

THAT'S FLOORING

INHALT

wineo PURLINE Bioboden	**04**
Produktvorteile	**07**
Produktaufbauten	**08**
wineo 1000 wood	**10**
wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	**20**
wineo 1000 stone	**26**
PERFECT FIT Zubehör	**30**
Auszeichnungen & Qualität	**32**
Technische Daten	**34**

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R

DIE NÄCHSTE GENERATION NACHHALTIGER BODENBELÄGE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten.
Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit verschiedenen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 32/33)
- absolut geruchsneutral und wohngesund

LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- wineo 1000 für den privaten Einsatzbereich mit 28 Dekoren
- wineo 1500 für den Objekteinsatz mit 108 Dekoren
- 10 verschiedene Formate
- zum Kleben, Klicken und als Multi-Layer
- im Rollen- und Plankenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen

BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele. Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden. Kommen Sie auf den Geschmack!

STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **flecken-unempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.

UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.

PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: dank der Polyurethan Oberfläche.

FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.

GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.

GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

FUSSWARM

Angenehm temperiert: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.

RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.

FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.

GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.

DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Neben der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit punktet wineo 1000 mit drei Produktqualitäten. Je nach Einsatzbereich und Untergrundbeschaffenheit, finden Sie in der wineo 1000 immer das richtige Produkt. Ein nachhaltiges Allround-Talent mit Designanspruch.

wineo 1000 wood | stone

1 Deckelement
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung

2 Grundschicht
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff

3 Gegenzug
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung

i

Dryback

Einsatzbereich
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten
- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: Verklebung
- Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund oder auf der Unterlagsmatte silentPLUS
- Gehschall im Raum wird reduziert

Verlegeart: schwimmend
- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM
- schnell, einfach und sauber

Untergrund
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

Zubehör / Verlegehilfen
- passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)
- Unterlagsmatten silentPREMIUM und silentPLUS (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

wineo 1000 wood | stone

1 Deckelement
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung

2 Profilverbindung
Connect-Technologie

3 Grundschicht
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff

4 Gegenzug
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

i

Connect

Einsatzbereich
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten
- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: schwimmend
- Verlegung zum Klicken
- schnell, einfach und sauber

Untergrund
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein.

Zubehör / Verlegehilfen
- passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)
- Unterlagsmatte silentCOMFORT (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

1 Deckelement
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran

2 Profilverbindung
Fold-Down Verriegelung

3 Trägerplatte
quellgeschütze Aqua-Protect® HDF Trägerplatte

4 Unterlagsmatte
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

i

Fold-Down

Einsatzbereich
Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten
- Überbrückung von geringen Unebenheiten
- integrierte Unterlagsmatte reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

Verlegeart: schwimmend
- Verlegung zum Klicken

Untergrund
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör / Verlegehilfen
- passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)
- PE-Dampfbremse für Verlegung auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Nordic Pine Style
Kleben: PL049R
Klicken: PLC049R

Malmoe Pine
Kleben: PL019R
Klicken: PLC019R

Arctic Oak
Kleben: PL008R
Klicken: PLC008R

Ascona Pine Nature
Kleben: PL052R
Klicken: PLC052R

BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN

Ascona Pine Nature
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Island Oak Moon
Kleben: PL045R
Klicken: PLC045R

Calistoga Grey
Kleben: PL003R
Klicken: PLC003R

Valley Oak Mud
Kleben: PL042R
Klicken: PLC042R

Patina Teak
Kleben: PL046R
Klicken: PLC046R

BESTE ZUTATEN IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL I MLP003R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20 / 5,19 m²

1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8 / 2,02 m²

1295 × 195 mm

Nordic Pine Modern
Kleben: PL050R
Klicken: PLC050R

Traditional Oak Brown
Kleben: PL051R
Klicken: PLC051R

Calistoga Cream
Kleben: PL054R
Klicken: PLC054R

Island Oak Sand
Kleben: PL044R
Klicken: PLC044R

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES ARBEITEN

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL I MLP054R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20 / 5,19 m²

Dryback 1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8 / 2,02 m²

Connect 1295 × 195 mm

Valley Oak Soil
Kleben: PL041R
Klicken: PLC041R

Dacota Oak
Kleben: PL017R
Klicken: PLC017R

Garden Oak
Kleben: PL005R
Klicken: PLC005R

Island Oak Honey
Kleben: PL043R
Klicken: PLC043R

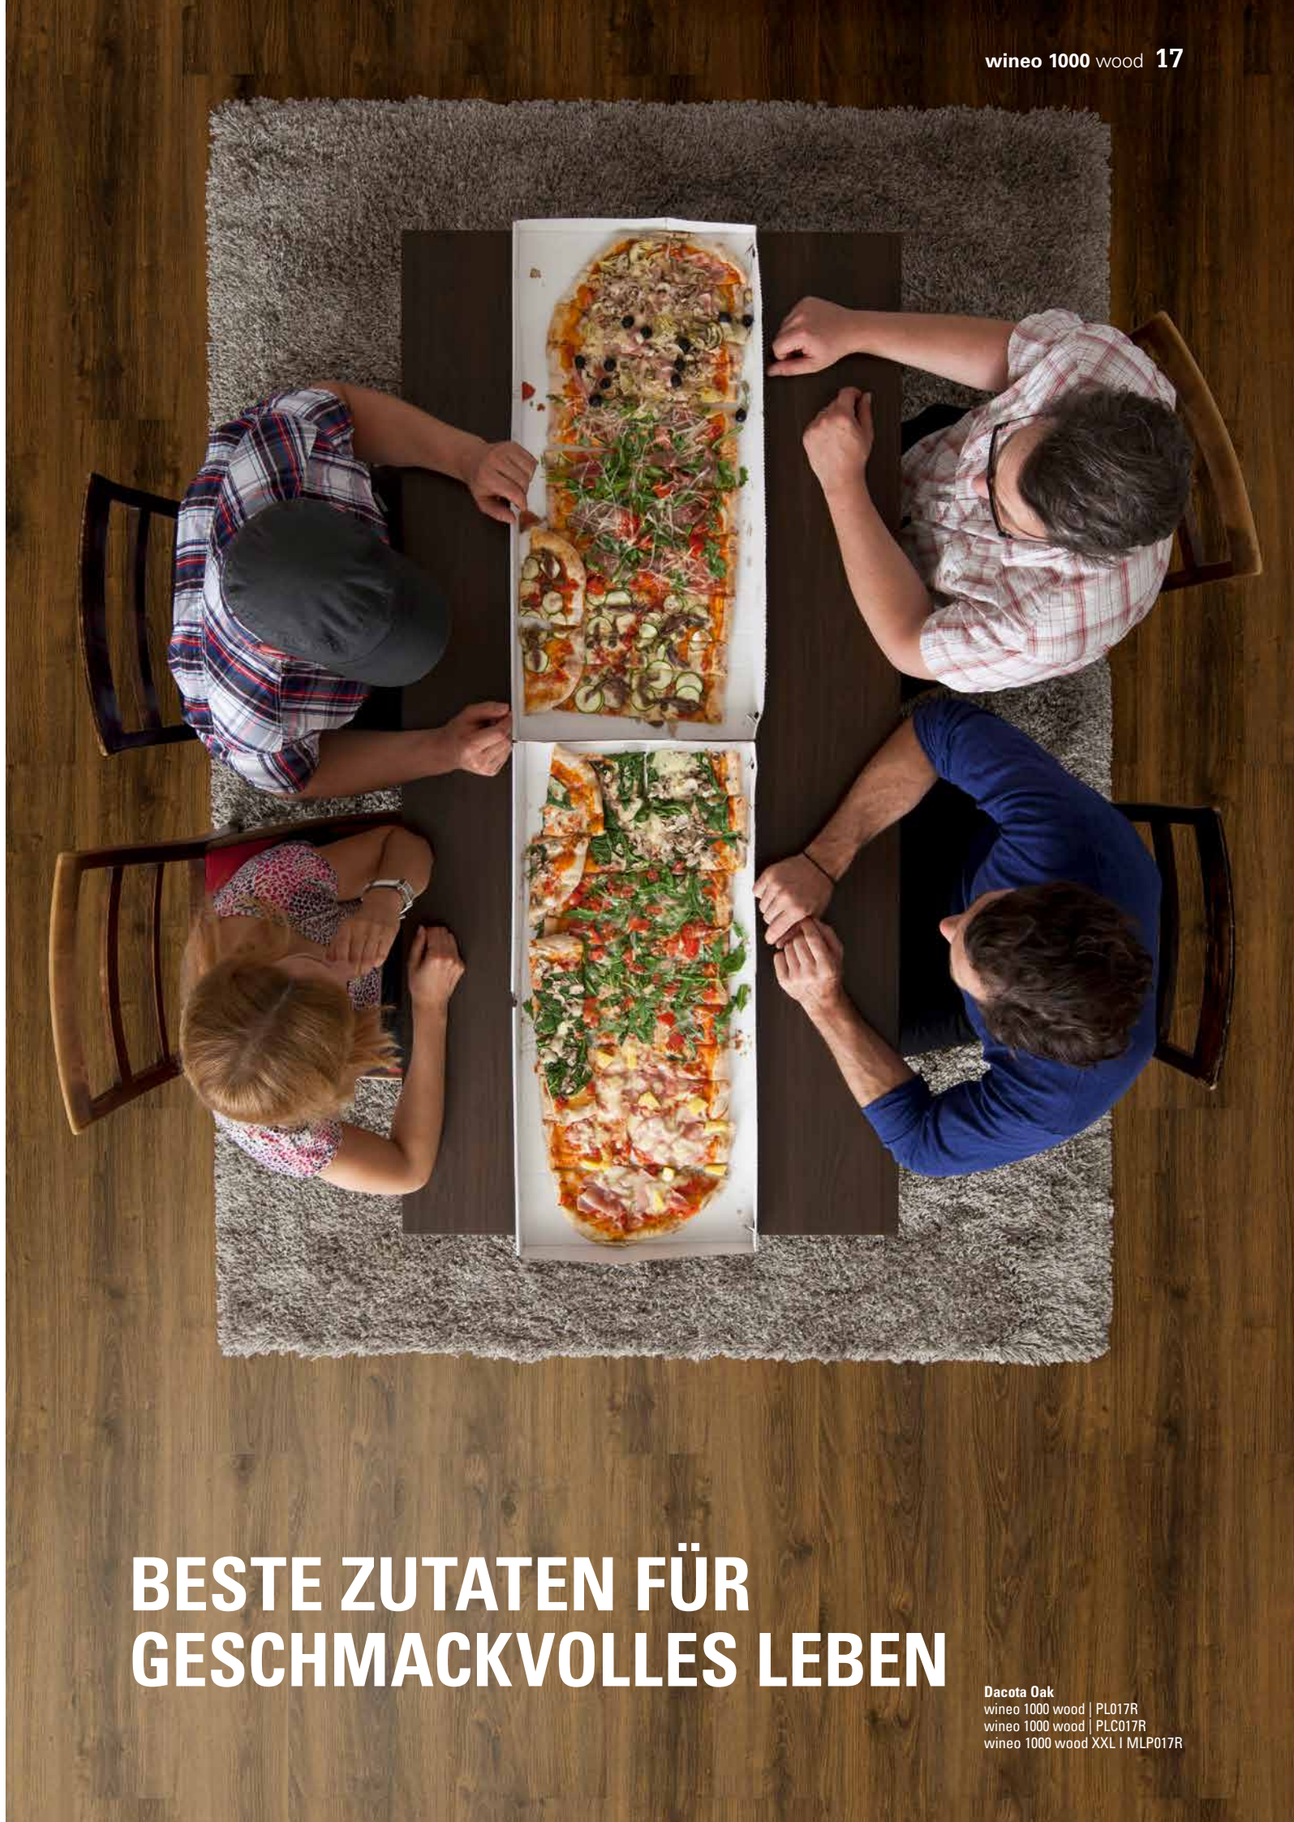

BESTE ZUTATEN FÜR GESCHMACKVOLLES LEBEN

Dacota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20 / 5,19 m²

Dryback — 1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8 / 2,02 m²

Connect — 1295 × 195 mm

Carmel Pine
Kleben: PL048R
Klicken: PLC048R

Summer Beech
Kleben: PL047R
Klicken: PLC047R

Canyon Oak
Kleben: PL007R
Klicken: PLC007R

Calistoga Nature
Kleben: PL001R
Klicken: PLC001R

BESTE ZUTATEN FÜR UNGETRÜBTE BODENFREUDE

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel – wineo PURLINE Bioboden ist derzeit wahrscheinlich der nachhaltigste, elastische Bodenbelag auf dem Markt.

MEHR DRAN – GROSS, GRÖSSER, XXL

1845 x 237 mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4-Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE UNTERLAGSMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Unterlagsmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.

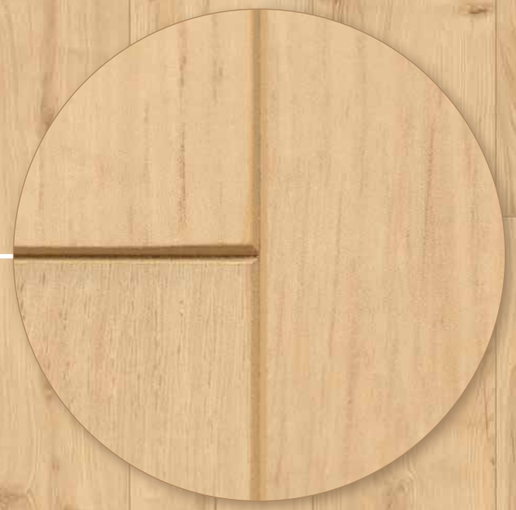

Garden Oak
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL | MLP005R

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 9 mm
Planken / Paket: 5 / 2,19 m²

Fold-Down

Multi-Layer 1845 × 237 mm

Verlegte Fläche Garden Oak | umlaufende V4 Fuge

Garden Oak | Klicken: MLP005R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Fläche Traditional Oak Brown | umlaufende V4 Fuge

Traditional Oak Brown | Klicken: MLP051R | umlaufende V4 Fuge

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 9 mm
Planken / Paket: 5 / 2,19 m²

Fold-Down

Multi-Layer **1845 × 237 mm**

Verlegte Fläche Canyon Oak | umlaufende V4 Fuge

Canyon Oak | Klicken: MLP007R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Fläche Island Oak Sand | umlaufende V4 Fuge

Island Oak Sand | Klicken: MLP044R | umlaufende V4 Fuge

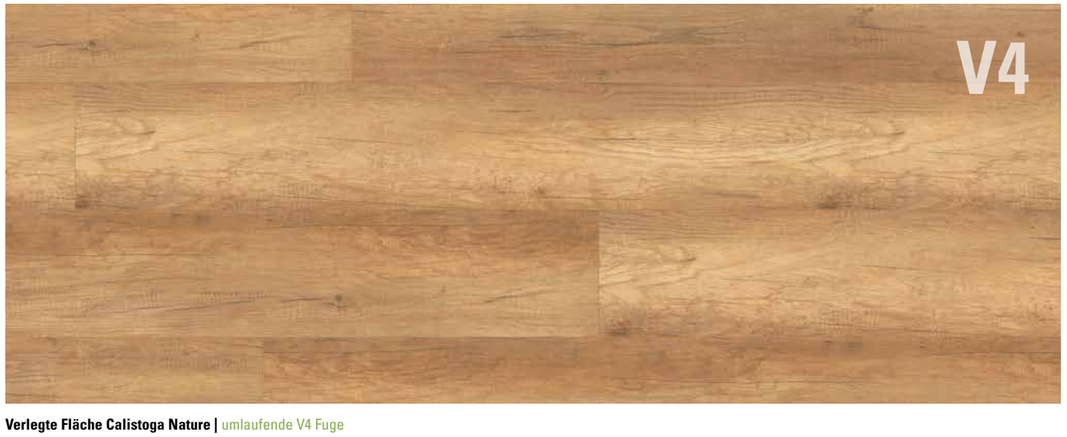

Verlegte Fläche Calistoga Nature | umlaufende V4 Fuge

Calistoga Nature | Klicken: MLP001R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Fläche Calistoga Cream | umlaufende V4 Fuge

Calistoga Cream | Klicken: MLP054R | umlaufende V4 Fuge

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 9 mm
Planken / Paket: 5 / 2,19 m²

Fold-Down

Multi-Layer **1845 × 237 mm**

Verlegte Fläche Island Oak Moon | umlaufende V4 Fuge

Island Oak Moon | Klicken: MLP045R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Fläche Calistoga Grey | umlaufende V4 Fuge

Calistoga Grey | Klicken: MLP003R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Fläche Valley Oak Soil | umlaufende V4 Fuge

Valley Oak Soil | Klicken: MLP041R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Fläche Dacota Oak | umlaufende V4 Fuge

Dacota Oak | Klicken: MLP017R | umlaufende V4 Fuge

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14 / 4,86 m²

Dryback

862 × 402 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6 / 2,05 m²

Connect

859 × 397 mm

Stockholm Loft
Kleben: PL055R
Klicken: PLC055R

Mocca Cream
Kleben: PL039R
Klicken: PLC039R

Venice Harbour
Kleben: PL056R
Klicken: PLC056R

Milan Opera
Kleben: PL059R
Klicken: PLC059R

BESTE ZUTATEN FÜR NATÜRLICHE WIDERSTANDSKRAFT

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R

wineo 1000 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14 / 4,86 m²

Dryback

862 × 402 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6 / 2,05 m²

Connect

859 × 397 mm

Paris Art
Kleben: PL057R
Klicken: PLC057R

Puro Silver
Kleben: PL028R
Klicken: PLC028R

Manhattan Factory
Kleben: PL058R
Klicken: PLC058R

Scivaro Slate
Kleben: PL038R
Klicken: PLC038R

BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS oder silentCOMFORT. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **Rückstellverhalten fast 100 %**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:

silentPREMIUM
Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben

Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo 1000 zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1010

silentPLUS
Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben

Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo 1000 zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

silentCOMFORT
Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden

Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo 1000 zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL

TREPPENKANTEN

Für alle wineo 1000 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:

TYP A
Einfach gebogen, vorne ohne Connect-Verbindung

TYP B
Einfach gebogen, vorne und hinten mit Connect-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe

TYP C
Doppelt gebogen, bis 5 mm Materialstärke – mit Einlage



TYP C
Doppelt gebogen, ab 9 mm Materialstärke

FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff / Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente - einfach montiert

PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Umweltzertifizierungen

cradle to cradle®
Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens. ✓

Blauer Engel
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden. ✓

Österreichisches Umweltzeichen
Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.
Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft. ✓

Greenguard
Die Greenguard- Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt. ✓

Declare
Das Declare Label ist ein freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Die Teilnahme an Declare bedeutet, dass der Hersteller freiwillig alle Inhaltsstoffe dieses Produkts selbst offengelegt hat, um die Transparenz zu erhöhen. ✓

M1
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1-Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchs-freundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen. ✓

A+
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. ✓

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM für Multi-Layer
Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. ✓

Umweltzertifizierungen

eco-bau Schweiz
Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen. ✓

CE-Prüfzeichen | CE-Prüfzeichen für Multi-Layer
Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européenes“ und bedeutet „Europäische Gemeinschaften“) ist ein Kennzeichen der Europäischen Union.
Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt. ✓

FloorScore®
Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissions-anforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäude-bewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen. ✓

Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration

BREEAM
Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet. ✓

DGNB
Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar. ✓

LEED
Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet. ✓

WELL
Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude. ✓

EPD
Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeits-berechnung von Gebäuden. ✓

ÖKOLOGISCH GEDACHT.
NACHHALTIG GEMACHT.

TECHNISCHE DATEN

Kollektion	**wineo 1000** wood		**wineo 1000** wood XXL Multi-Layer	**wineo 1000** stone	
Verlegeart	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken
Verriegelung	-	Connect	Fold-Down	-	Connect
Nutzungsklasse	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Format	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Gewicht	3,4 kg / m²	9 kg / m²	8,7 kg / m²	3,4 kg / m²	9 kg / m²
Planken bzw. Fliesen / Paket	20 / 5,19 m²	8 / 2,02 m²	5 / 2,19 m²	14 / 4,86 m²	6 / 2,05 m²
Pakete / Palette	48 / 249,12 m²	48 / 96,96 m²	48 / 105,12 m²	50 / 243,00 m²	48 / 98,40 m²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
Brandverhalten | EN 13501-1	C_{fl} - s1				
Rutschhemmstufe | DIN 51130	R9				
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02	≥ 7				
Resteindruck | EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm				
Rutschfestigkeit | EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS				
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999	~ 0,10 %	~ 0,10 %	nicht relevant	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.				
Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,06 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W
Stuhlrollenversuch | EN 425 / ISO 4918	Typ W				
Trittschallminderung | EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT	~ 15 dB im System mit SoundPROTECT	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT
Antistatische Eigenschaften | EN 1815	≤ 2 kV				
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen	30 Jahre				

Nutzungsklasse 23: Wohnbereiche mit intensiver Nutzung

Nutzungsklasse 32: Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

wineo 1000 wood

Dryback 1298 × 200 mm

Connect 1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL

Fold-Down Multi-Layer 1845 × 237 mm

wineo 1000 stone

Dryback 862 × 402 mm

Connect 859 × 397 mm

Alle abgebildeten Designs sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090833 | 08/2020

wineo