

w1neo



PURLINE

BESTE ZUTATEN
FÜR GESUNDES LEBEN


w1neo 1000

- _ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT**
- _BESTÄTIGTE WOHNGESUNDHEIT**
- _MODERNSTE MATERIALQUALITÄT**
- _ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN**
- _HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- _EINFACHE VERLEGUNG**
- _MADE IN GERMANY**
- _OHNE ZUSATZ VON CHLOR**
- _OHNE WEICHMACHER**
- _OHNE LÖSUNGSMITTEL**

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

Gesundes Leben	05
Beste Zutaten	06
Wohngesundheit	09
Trendwelten	10
Produktvorteile	15
Produktaufbauten	16
NatureSurface	21
Premium und Basic	22
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
Zubehör	40
Service	41
Zertifizierungen	42
Technische Daten	44

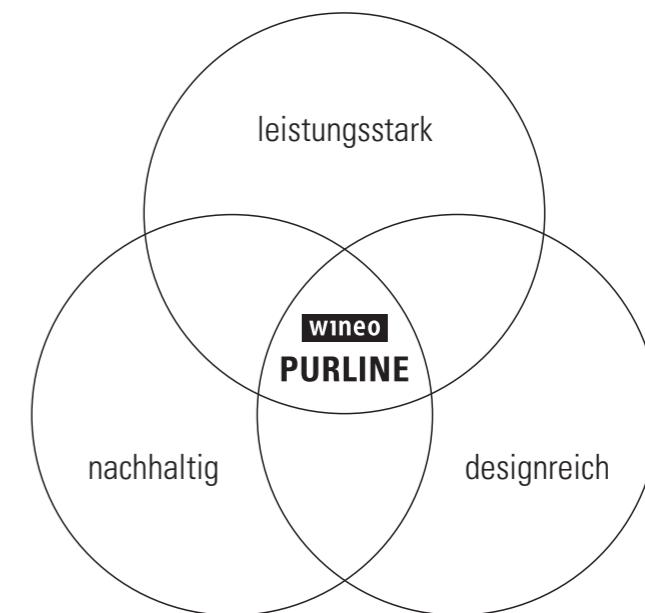



NATÜRLICH
NACHHALTIG

Rustic Oak Nougat

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN


Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt. Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bodenbelag wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.

BESTE ZUTATEN FÜR NACHHALTIGE BODENBELÄGE

PURLINE verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs.

Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff – entwickelt und hergestellt im Hause Windmöller. Dieser wird zu Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.

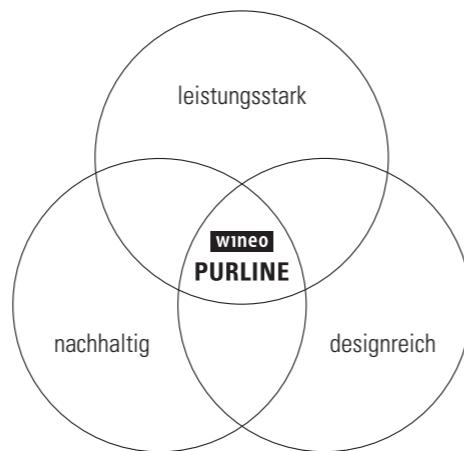


MADE IN GERMANY

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmöller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

**SCHON
GEWUSST?**

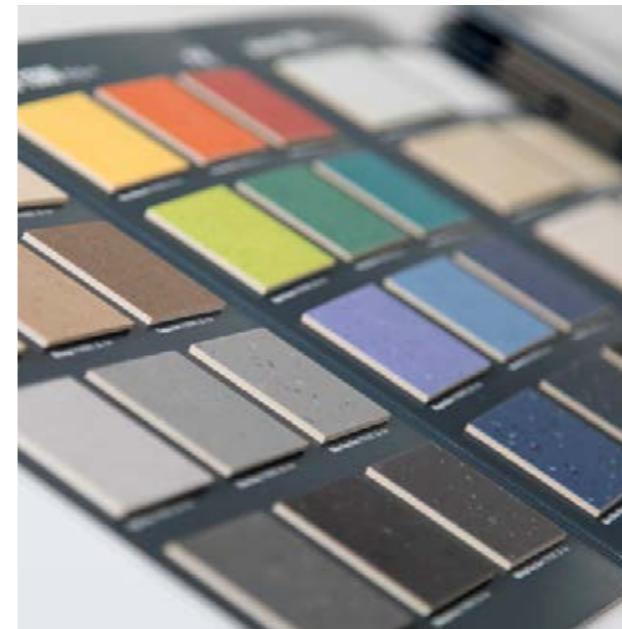

NACHHALTIG

weil wir daran glauben

- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln
- ausgezeichnet (siehe S. 42 / 43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund
- PVC-frei
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel

LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- große Designauswahl von Holz-, Stein- und Uni-Dekoren
- viele verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)



NÄTÜRLICH
UNBEDENKLICH

Calm Oak Ash

BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend.

Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.



80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.




Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.

SCHON
GEWUSST?


BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.

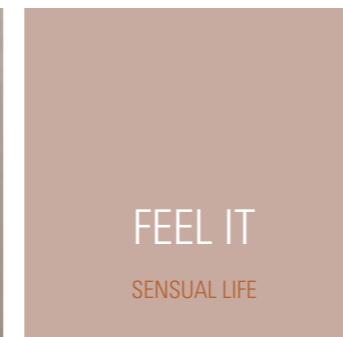

DEZENT
SENSITIV
RUHIG



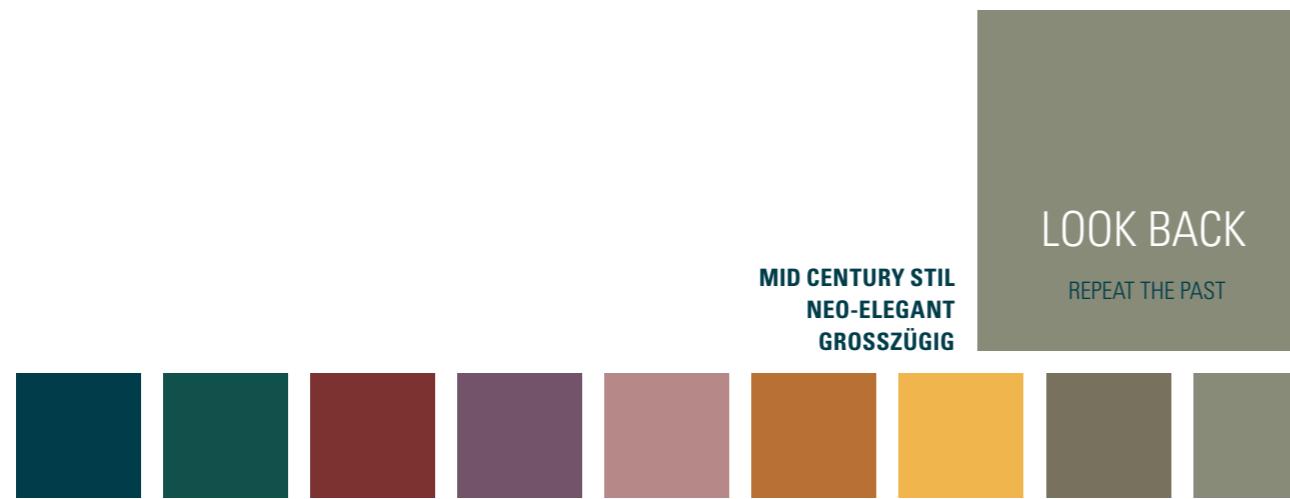

Entdecken Sie mehr zu den Trendwelten.



NATÜRLICH
BELASTBAR

Natural Pine Beach



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE ist **fleckenuunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

Tief durchatmen: PURLINE gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtecheinheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE zeigt sich überall von seiner besten Seite.



HOHER KOMFORT

PURLINE ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfreundlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.

PRODUKTAUFBAUTEN

PURLINE ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte singleGLUE




- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht, Dekor und Stabilisierung
- 2 Grundschicht**
hauseigener Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

PURLINE ZUM KLICKEN (ELASTISCH)



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)

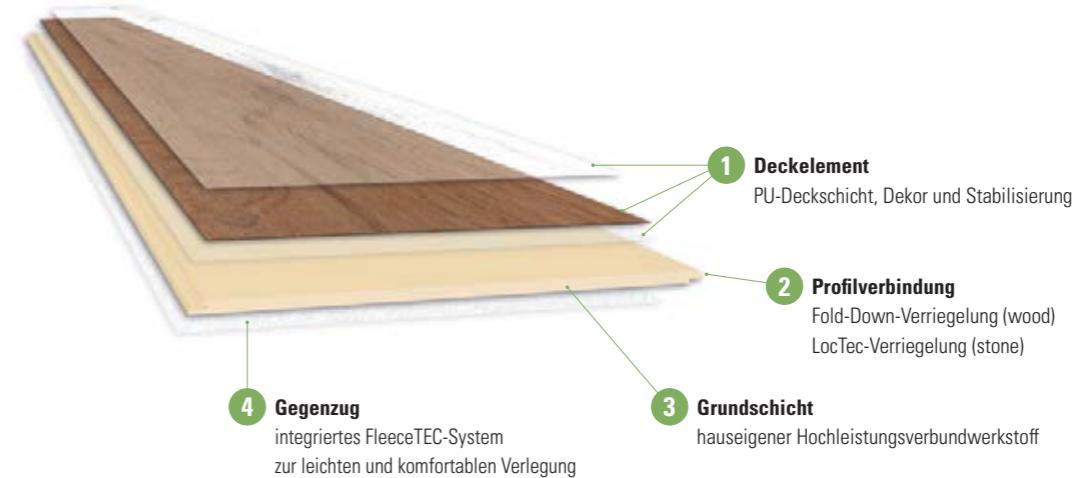

- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht, Dekor und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**
Fold-Down-Verriegelung (wood)
LocTec-Verriegelung (stone)
- 3 Grundschicht**
hauseigener Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

i

PROKTUBESONERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1 feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2 Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS
- 1.3 doppelseitige Verklebung mit der Selbstklebematte doubleGLUE

2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG

- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

i

PROKTUBESONERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

PURLINE MULTI-LAYER ZUM KLICKEN (RIGID)

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

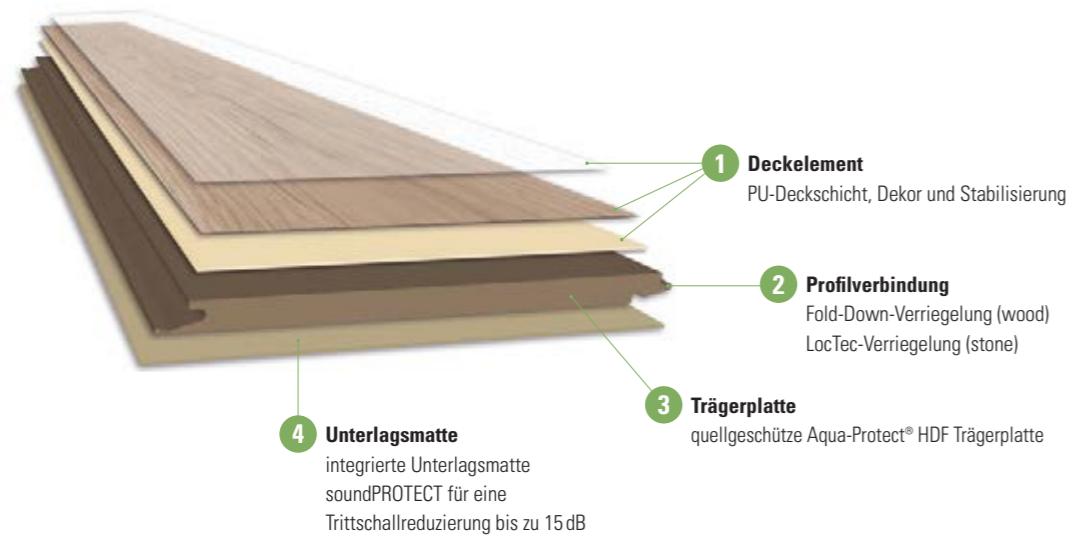

i

PRODUTBESONDERHEITEN


- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



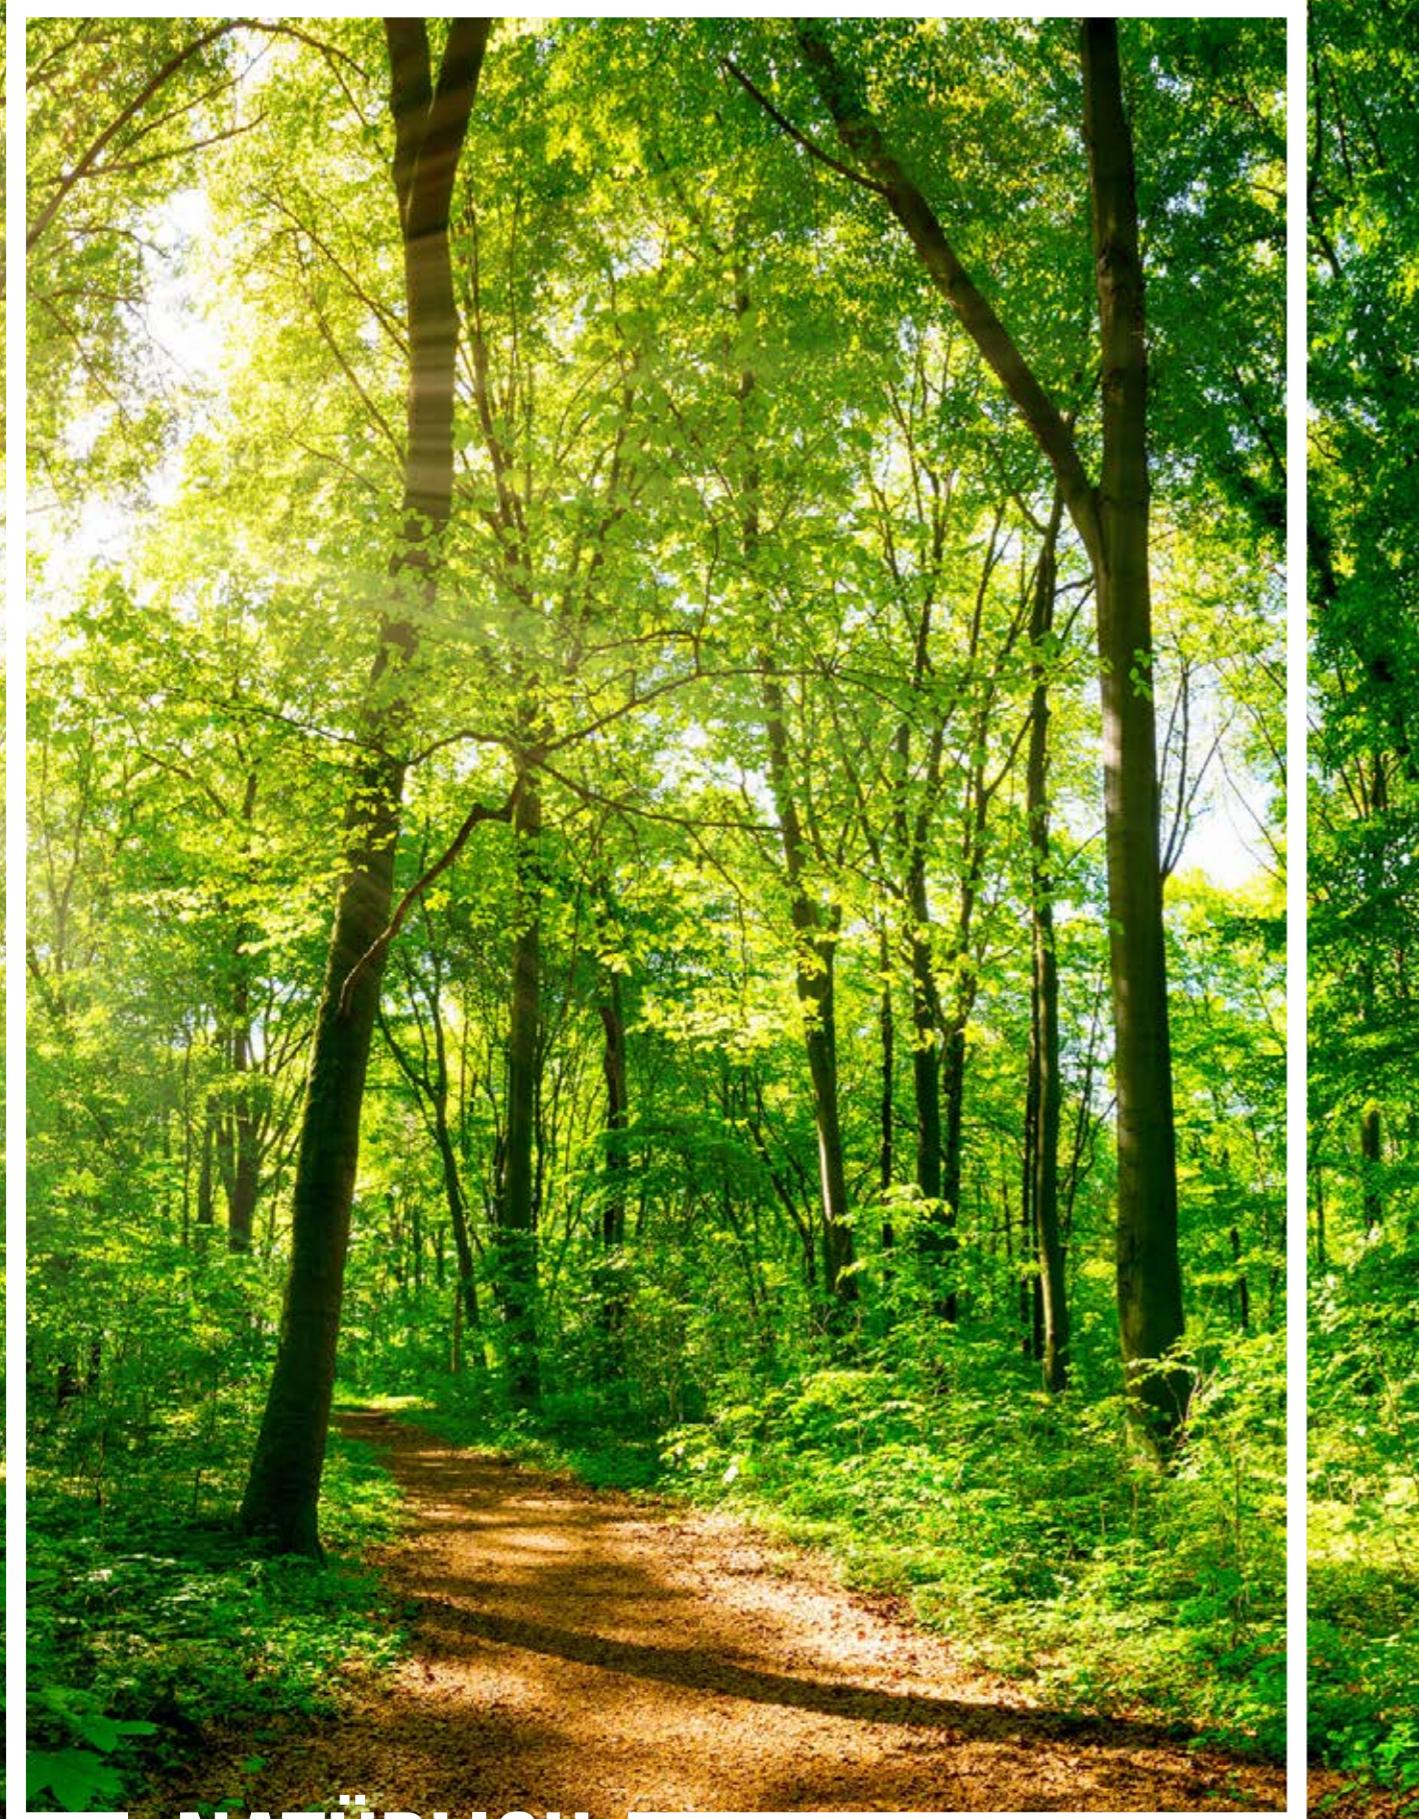

NATÜRLICH
AUTHENTISCH

VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge. Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish. Das Ergebnis ist PURLINE mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.



NatureSurface

Die innovative Technologie

EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bodenbelag in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdielen im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- 21 unterschiedliche Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik

PREMIUM



i umlaufende gefräste V-Fuge

WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- 10 unterschiedliche Dielen/Fliesen je Dekor

BASIC



i umlaufende Mikrofase



Rustic Oak Ginger

NATÜRLICH
INDIVIDUELL



NÄTÜRLICH
EINZIGARTIG

Calm Oak Ash



wineo 1000 wood XL

EINFACH ERSTKLASSIG


So nah an der Natur wie nie zuvor – erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bodenbelag mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²

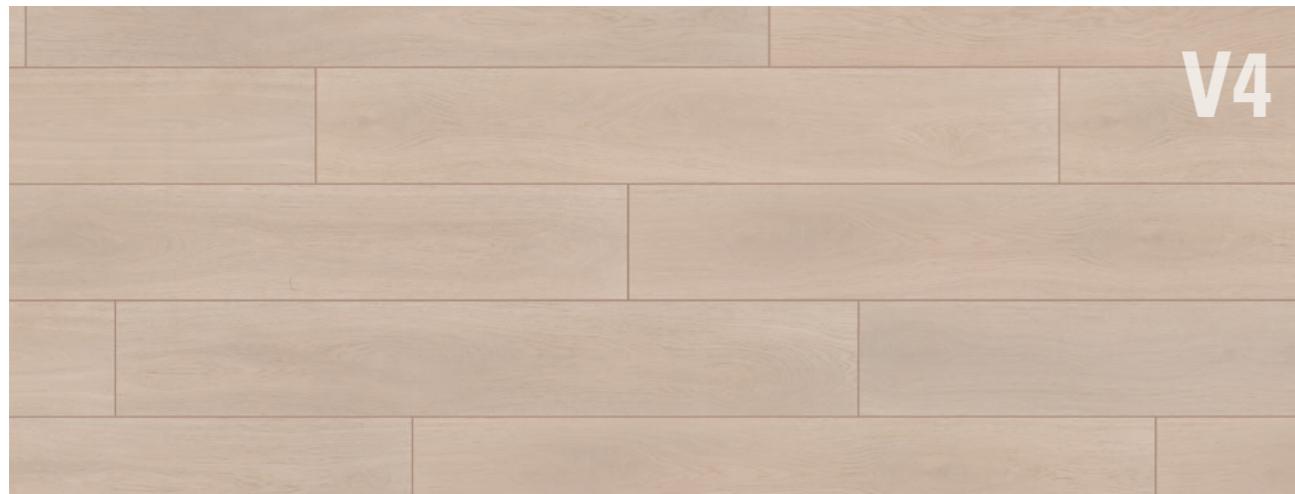

Verlegte Fläche Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT




Calm Oak Shell | PL306R – PLC306R – MLP306R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | PL307R – PLC307R – MLP307R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

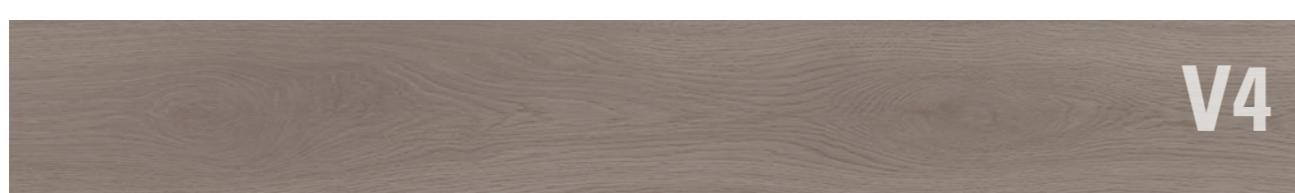


Calm Oak Ash | PL308R – PLC308R – MLP308R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

GO UP

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²

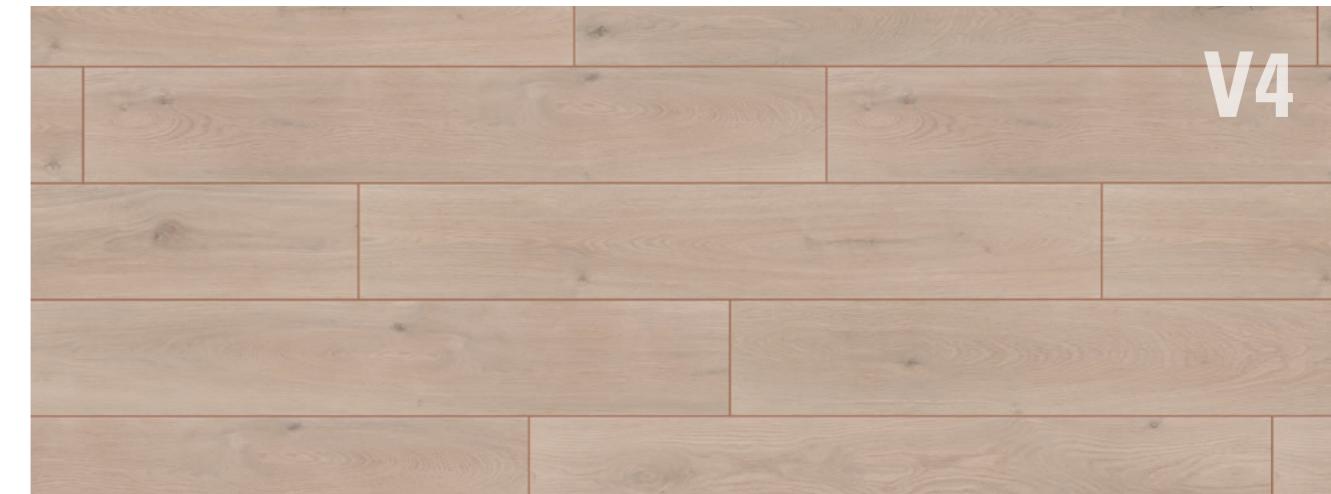

Verlegte Fläche Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | PL310R – PLC310R – MLP310R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT

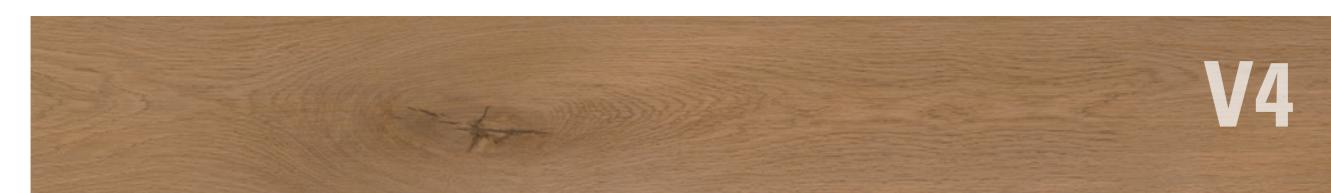

Noble Oak Toffee | PL311R – PLC311R – MLP311R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT




Noble Oak Chocolate | PL312R – PLC312R – MLP312R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²

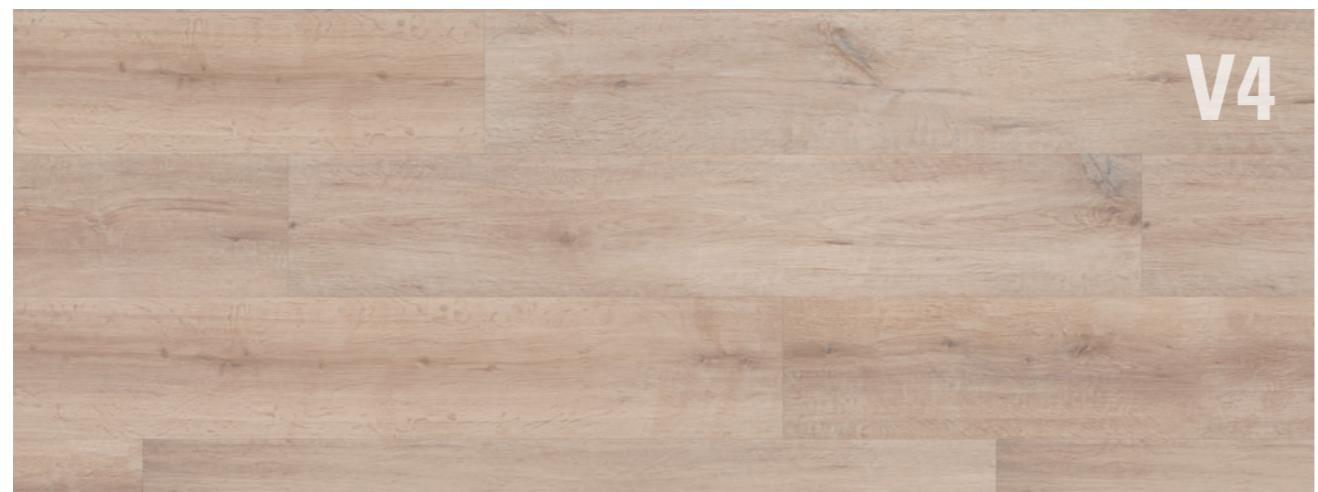

Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe | PL313R–PLC313R–MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

V4




Rustic Oak Taupe | PL313R–PLC313R–MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

V4



Rustic Oak Ginger | PL314R–PLC314R–MLP314R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

V4

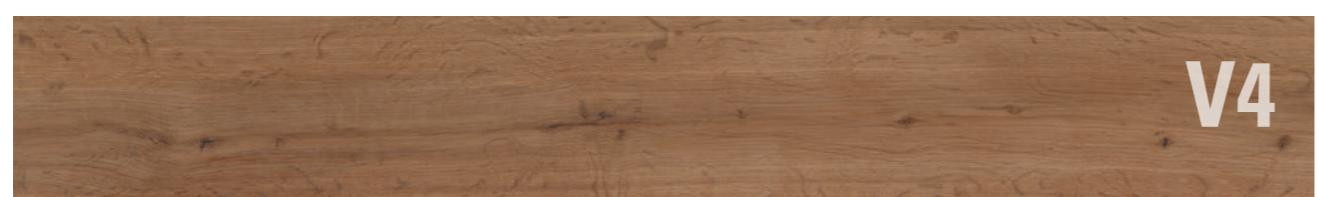

Rustic Oak Nougat | PL315R–PLC315R–MLP315R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

V4



Rustic Oak Coffee | PL316R–PLC316R–MLP316R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

V4

LOOK BACK



NATÜRLICH
HARMONISCH



NÄTÜRLICH
ANGESAGT

Strong Oak Cappuccino

wineo 1000 wood L | stone L

EINFACH UNKOMPLIZIERT


Die 10 angesagten Holzdesigns und 4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofase und einem matten Finish, besticht der Bodenbelag durch sein ruhiges Flächenbild und eine natürliche Optik. Ein Klassiker für jeden Raum!

BASIC

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²

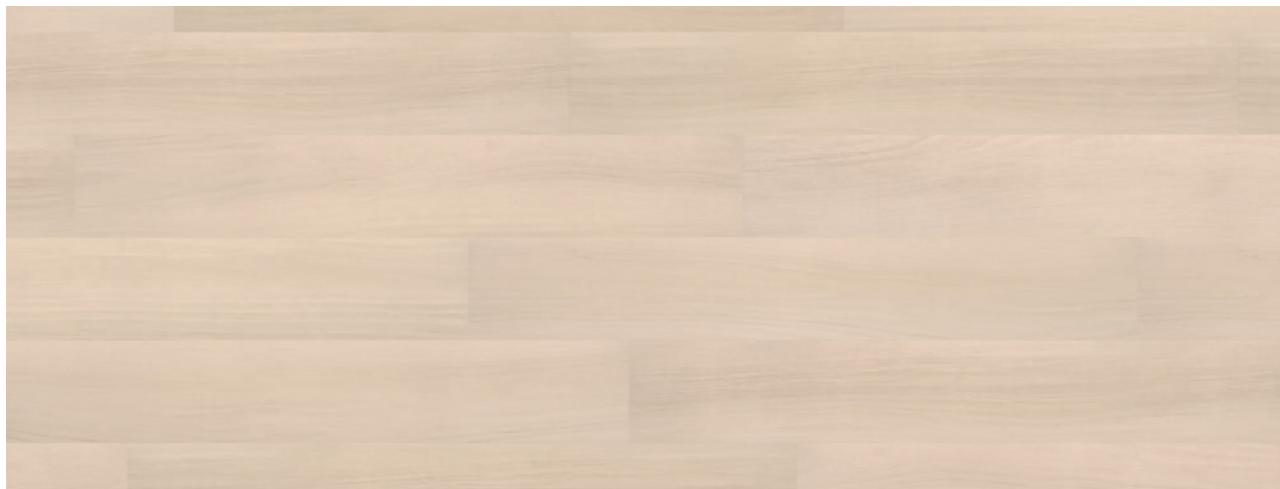

Verlegte Fläche Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | umlaufende Mikrofase



Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Verlegte Fläche Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | umlaufende Mikrofase



Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Verlegte Fläche Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | umlaufende Mikrofase



Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Verlegte Fläche Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | umlaufende Mikrofase



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



NATÜRLICH
EINLADEND

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon | PL301R–PLC301R–MLP301R | umlaufende Mikrofase



Strong Oak Cinnamon | PL301R–PLC301R–MLP301R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R–PLC303R–MLP303R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Verlegte Fläche Soft Oak Salt | PL295R–PLC295R–MLP295R | umlaufende Mikrofase



Soft Oak Salt | PL295R–PLC295R–MLP295R | umlaufende Mikrofase

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R–PLC304R–MLP304R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Soft Oak Silver | PL302R–PLC302R–MLP302R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²



Urban Concrete Light | PL317R – PLC317R – MLP317R
umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | PL318R – PLC318R – MLP318R
umlaufende Mikrofase

GO UP



Urban Concrete Steel | PL319R – PLC319R – MLP319R
umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | PL320R – PLC320R – MLP320R
umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Urban Concrete Light

NATÜRLICH
ROBUST

ZUBEHÖR

Unterlagsmaterial

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel



www.blauer-engel.de/uz156



full scope
CERTIFIED
cradle to cradle
bronze version 4.1
C2CCERTIFIED.ORG





Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt.
(Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



SERVICE

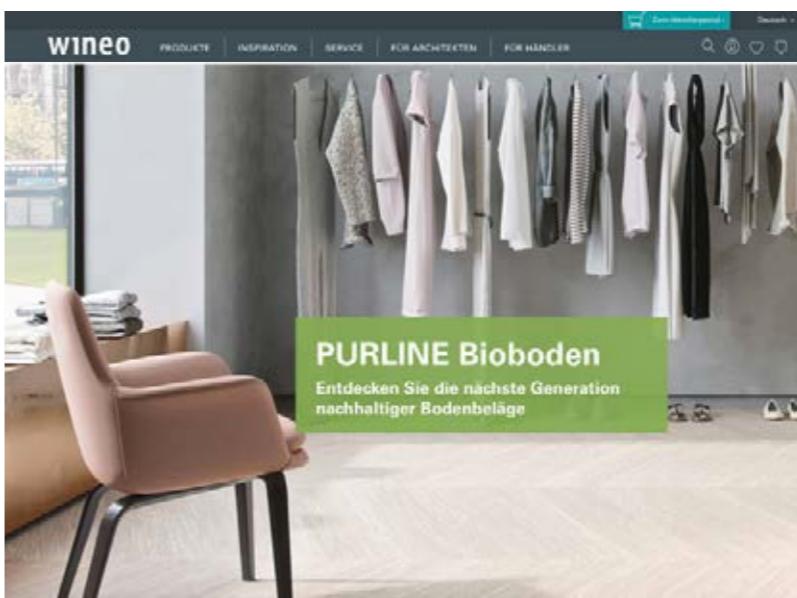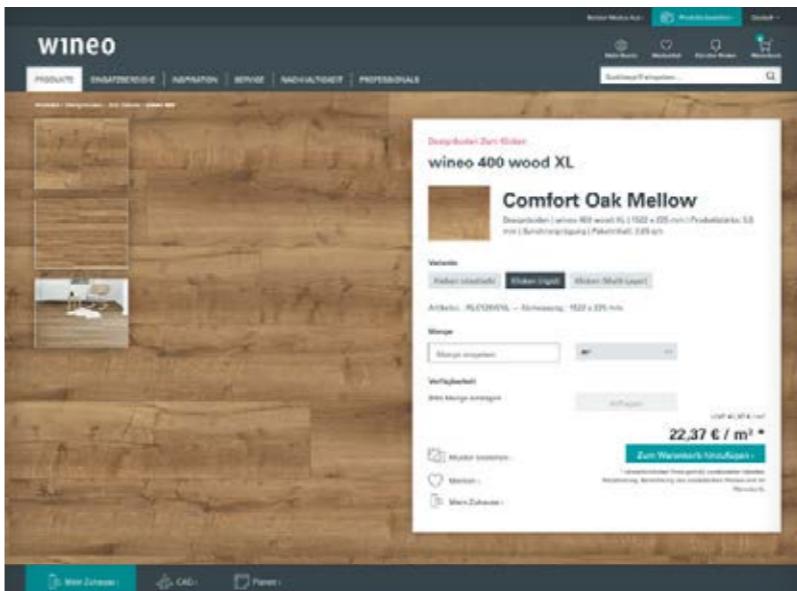

Fußleisten

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF-Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



Partnerportal auf www.wineo.de

- einfache Bestellung von Produkten
- Echtzeitabfrage der Warenverfügbarkeit
- Schnellerfassung von Bestellungen
- Bestellstatus und Sendungsverfolgung abrufen
- optimale Kundenberatung mit dem Beratermodus
- individuelle Preisliste abrufbar
- Zugriff auf Bilddaten aller Produkte

www.wineo.de

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.

wineo Floor Viewer

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de oder per QR-Code.



GARANTIERT WOHNGESUND

Umweltzertifizierungen



Cradle to Cradle®

Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



eco-INSTITUT-Label

Das eco-INSTITUT-Label bestätigt, dass ein Produkt bestimmte umweltfreundliche und gesundheitliche Standards erfüllt. Das Label signalisiert Verbrauchern, dass das zertifizierte Produkt umweltverträglich und auf schädliche Substanzen hin geprüft wurde, was Transparenz und Vertrauen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte fördert.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare.




Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



Umweltzertifizierungen



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit Cradle to Cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



Informationsplattformen



Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.



**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

	PREMIUM					BASIC			
wineo 1000	wood XL Elastic	wood XL Elastic	wood XL Multi-Layer Rigid	wood L Elastic	wood L Elastic	wood L Multi-Layer Rigid	stone L Elastic	stone L Elastic	stone L Multi-Layer Rigid
Verlegeart									
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Fuge	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 310,20 m ²	56 / 113,12 m ²	44 / 84,92 m ²	66 / 313,50 m ²	52 / 110,24 m ²	60 / 109,80 m ²
Gewicht	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit								
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.								
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W
Stuhrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W								
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigung								
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garantie	www.wineo.de/service/garantien								



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung

wood XL	
Elastic	1500 × 250 × 2,2 mm

wood L	
	Elastic
	1298 × 199 × 2,2 mm
Elastic	1295 × 195 × 5 mm

stone L	
	Elastic
	645 × 335 × 2,2 mm
Elastic	642 × 330,5 × 5 mm



Rustic Oak Nougat

MADE IN GERMANY

w1neo

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB ERFMI. DGNB    



