

w1neo



PURLINE


BESTE ZUTATEN
FÜR ECHTE LIEBLINGSPLÄTZE
w1neo 1200

- _ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT**
- _BESTÄTIGTE WOHNGESUNDHEIT**
- _MODERNSTE MATERIALQUALITÄT**
- _ZUKUNFTSFÄHIGES DESIGN**
- _HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- _EINFACHE VERLEGUNG**
- _MADE IN GERMANY**
- _OHNE ZUSATZ VON CHLOR**
- _OHNE WEICHMACHER**
- _OHNE LÖSUNGSMITTEL**

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

| | |
|-------------------------|----|
| Echte Lieblingsplätze | 05 |
| Wohngesundheit | 07 |
| Beste Zutaten | 08 |
| Produktvorteile | 11 |
| Fuge und Strukturen | 12 |
| Produktaufbauten | 14 |
| wineo 1200 wood | 18 |
| wineo 1200 stone | 28 |
| Einsatzbereiche | 34 |
| Zubehör | 36 |
| Service | 37 |
| Zertifizierungen | 38 |
| Technische Daten | 40 |

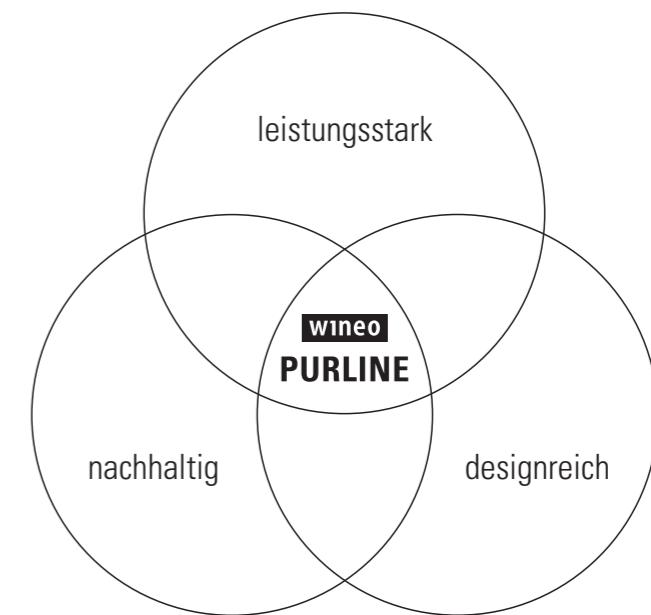



NATÜRLICH — **WOHNGESUND**

Hello Martha

EIN ECHTER LIEBLINGSPLATZ

... sieht nicht nur einladend aus. Hier fühlen sich **Familienmitglieder** rundum wohl. Ob hier gekocht, gearbeitet, gespielt oder geschlafen wird. Ein echter Lieblingsplatz geht keine Kompromisse ein auf Kosten der Wohngesundheit. Hier kann man völlig unbelastet sein.

Im Familienrevier, im Café oder in der Senioren-WG – mit der wineo 1200 gelingen **wohngesunde Lieblingsplätze** für anspruchsvolle Zuhause und das Objekt.



NÄTÜRLICH
NACHWACHSEND

Let's go Max

WOHNGESUNDHEIT IST (AUCH) BODENSACHE

Die moderne luftdichte Bauweise in Kombination mit einem falschen Lüftungsverhalten führt zu mehr Schadstoffen in der Raumluft.

Diese gelten als Auslöser von Allergien, Asthma und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Insbesondere dann, wenn Bauprodukte verwendet werden, die stark ausdünsten. Wand- und Bodenflächen kommen dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie den meisten Raum einnehmen.

Die Wohngesundheit rückt daher zunehmend in den Fokus von Baufachleuten und Gesundheitsexperten.



80 – 90 % unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.



Nur 28 % aller Menschen lüften im Winter ausreichend.


SCHON
GEWUSST?

BESTE ZUTATEN FÜR NACHHALTIGE BODENBELÄGE

PURLINE verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs.

Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff – entwickelt und hergestellt im Hause Windmöller. Dieser wird zu Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.

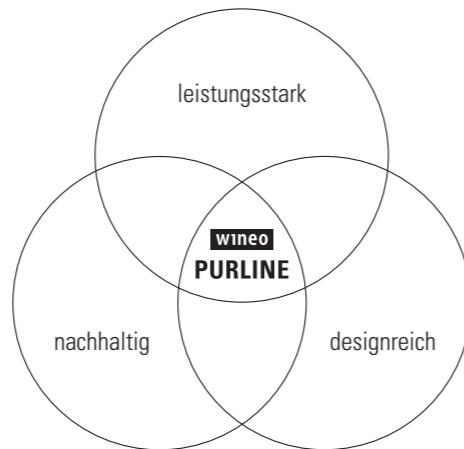


MADE IN GERMANY

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmöller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON
GEWUSST?

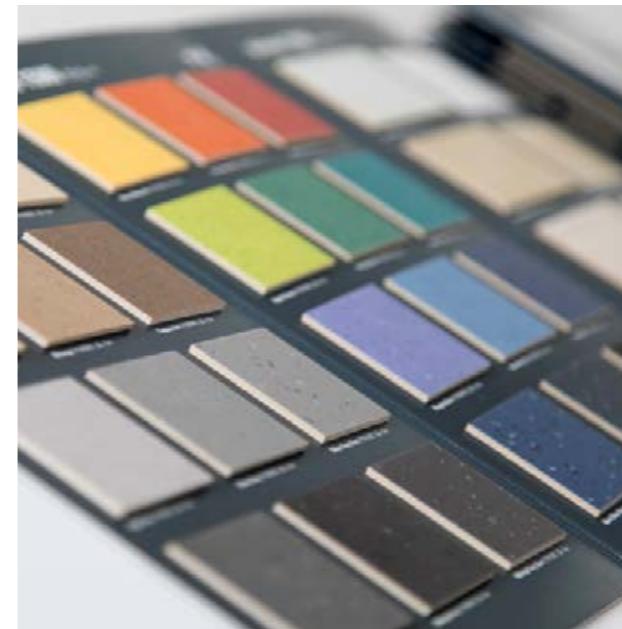

NACHHALTIG

weil wir daran glauben

- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln
- ausgezeichnet (siehe S. 38 / 39)
- absolut geruchsneutral und wohngesund
- PVC-frei
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel

LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- große Designauswahl von Holz-, Stein- und Uni-Dekoren
- viele verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE ist **fleckunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

Tief durchatmen: PURLINE gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtecheinheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE zeigt sich überall von seiner besten Seite.




HOHER KOMFORT

PURLINE ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfreundlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.

PURLINE MIT HOLZDIELEN-OPTIK

Die Fuge macht's. Sie verleiht dem Raum Tiefe und dem Boden den authentischen Holzdiele-Charakter. Alle Holz-Dekore der wineo 1200 sind mit einer umlaufenden, lackierten V4-Fuge ausgestattet.

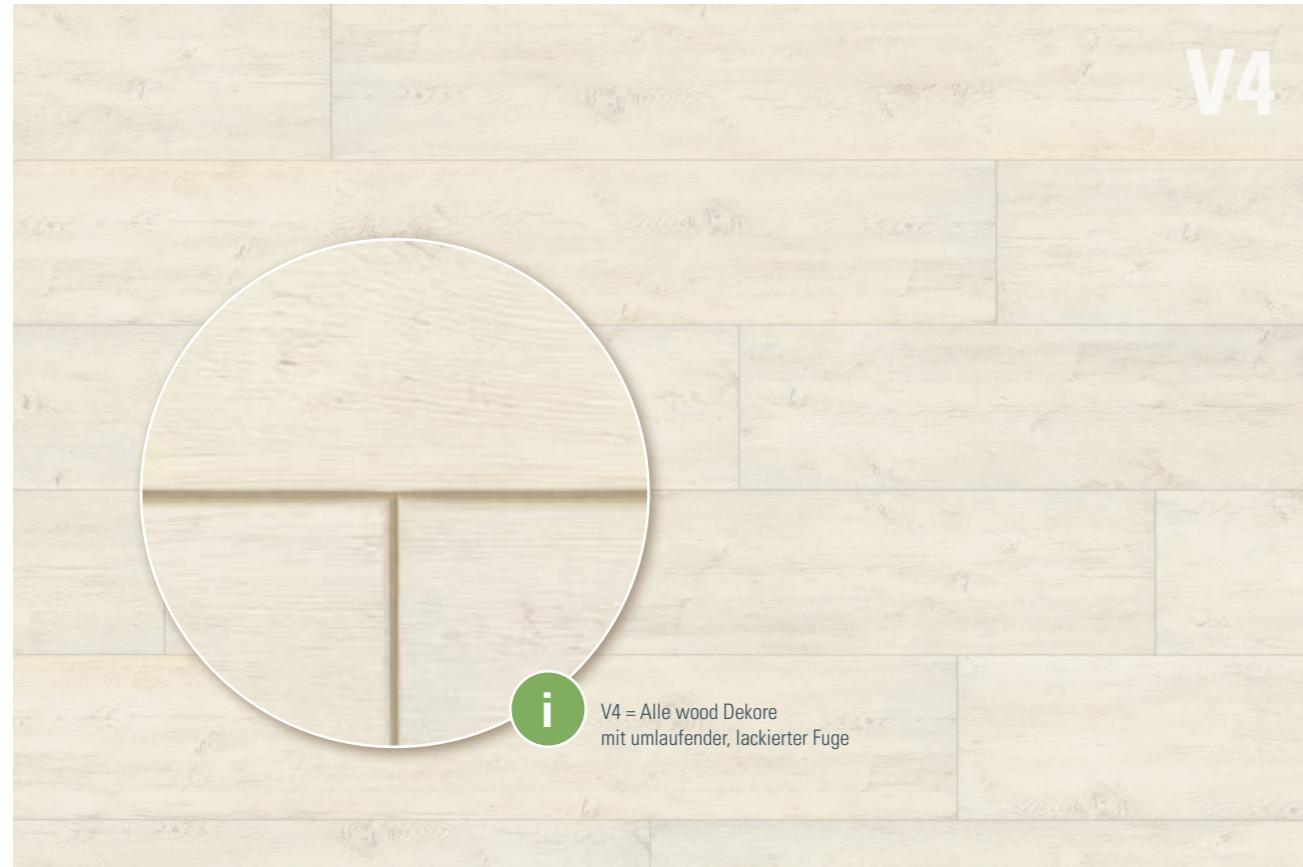

wineo 1200
... verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die den Stein- und Holzdekoren ein Höchstmaß an Authentizität verleihen.



This is Theo

NATÜRLICH
EINZIGARTIG

PRODUKTAUFBAUTEN

PURLINE ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte singleGLUE




PURLINE ZUM KLICKEN (SEMI-RIGID)



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

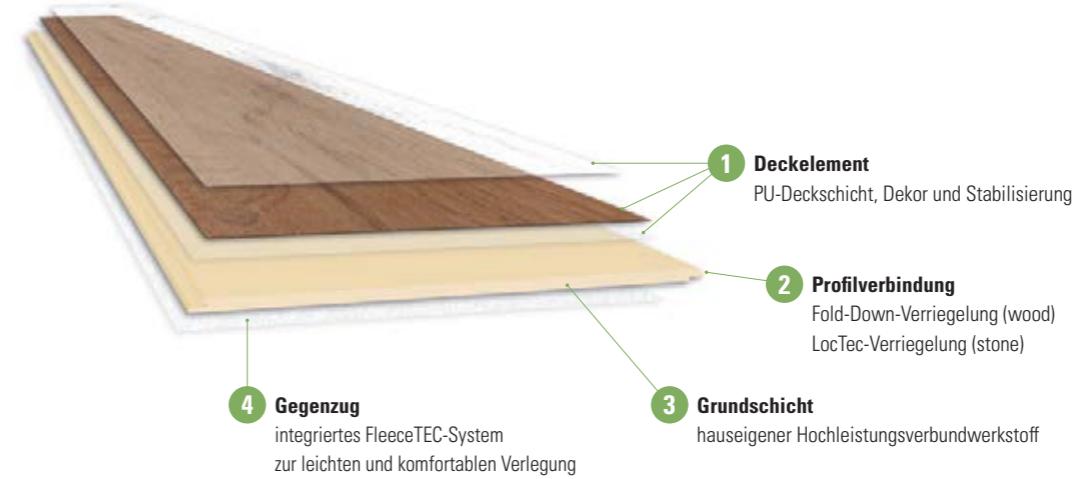

i

PRODUTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1 feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2 Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS
- 1.3 doppelseitige Verklebung mit der Selbstklebematte doubleGLUE

2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG

- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

i

PRODUTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentRIGID
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

PURLINE MULTI-LAYER ZUM KLICKEN (RIGID)

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

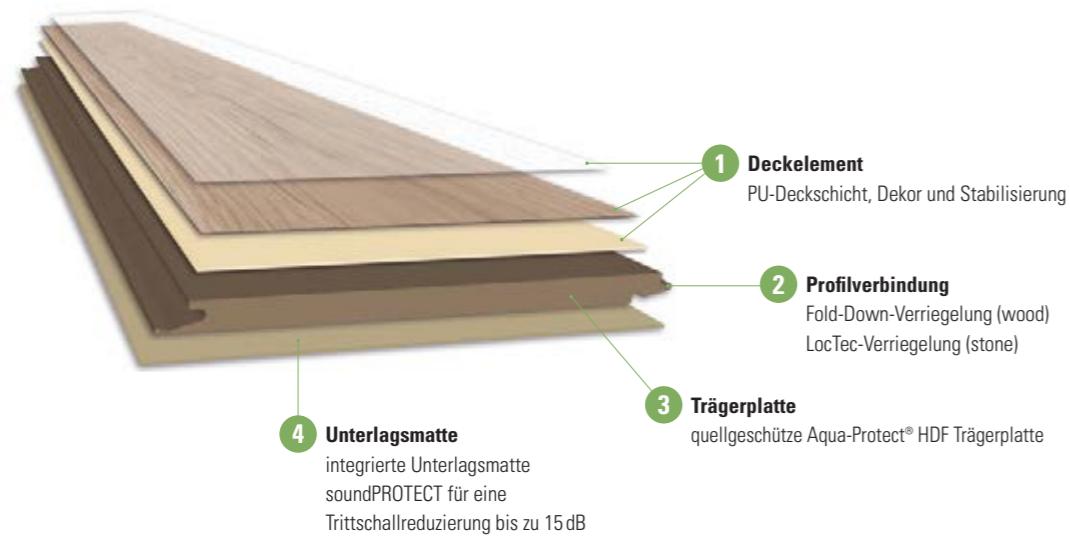

i

PRODUTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de





NATÜRLICH
AUTHENTISCH

wineo 1200 wood

MODERNE HOLZDESIGNS FÜR PURE GESTALTUNGS- FREUDE

wineo 1200 wood – acht Holz-Designs im modernen XL- und XXL-Format. Stilvolle Auswahl für individuelle Gestaltung. Die umlaufende, lackierte V4-Fuge betont die authentische Holzdielen-Optik. Überall dort im Einsatz, wo behagliche Lieblingsplätze entstehen sollen.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



wineo 1200 wood

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Verlegeart: | Kleben Elastic | Klicken Semi-Rigid | Klicken Multi-Layer Rigid |
| Format: | 1500 x 250 mm | 1507 x 246 mm | 1845 x 237 mm |
| Produktstärke: | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt/Paket: | 14 / 5,25 m ² | 6 / 2,22 m ² | 5 / 2,19 m ² |



Verlegte Fläche Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Welcome Oskar

RUHE
ZONE

wineo 1200 wood


| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Verlegeart: | Kleben Elastic | Klicken Semi-Rigid | Klicken Multi-Layer Rigid |
| Format: | 1500 × 250 mm | 1507 × 246 mm | 1845 × 237 mm |
| Produktstärke: | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt/Paket: | 14 / 5,25 m ² | 6 / 2,22 m ² | 5 / 2,19 m ² |



Verlegte Fläche Smile for Emma | PL084R – PLC084R – MLP084R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Smile for Emma | PL084R – PLC084R – MLP084R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

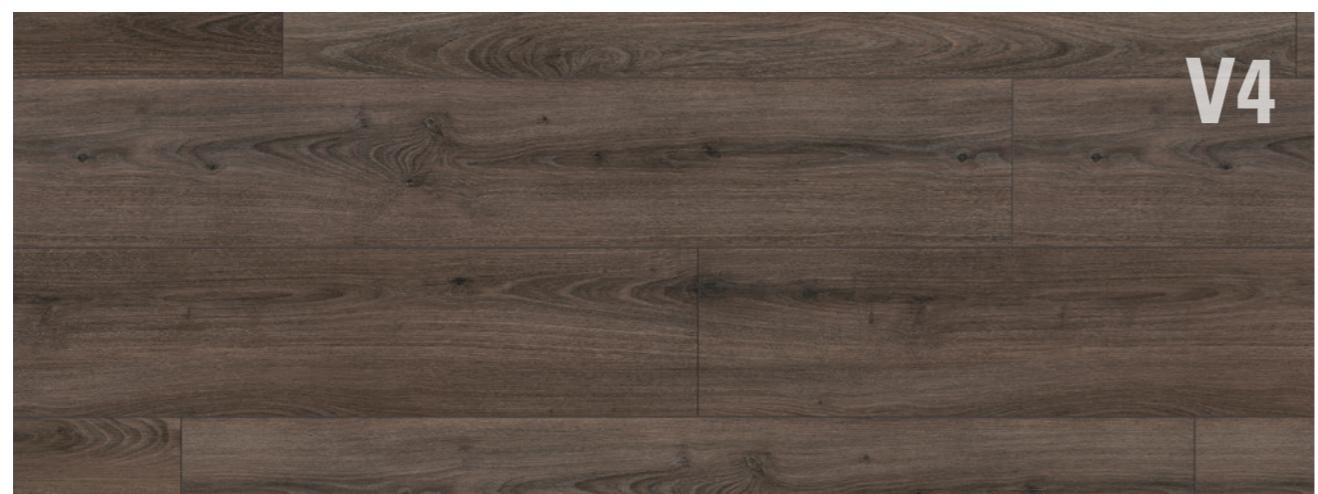

Verlegte Fläche Call me Tilda | PL086R – PLC086R – MLP086R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Call me Tilda | PL086R – PLC086R – MLP086R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Smile for Emma

**FAMILIEN
REVIER**

wineo 1200 wood

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Verlegeart: | Kleben Elastic | Klicken Semi-Rigid | Klicken Multi-Layer Rigid |
| Format: | 1500 x 250 mm | 1507 x 246 mm | 1845 x 237 mm |
| Produktstärke: | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt/Paket: | 14 / 5,25 m ² | 6 / 2,22 m ² | 5 / 2,19 m ² |

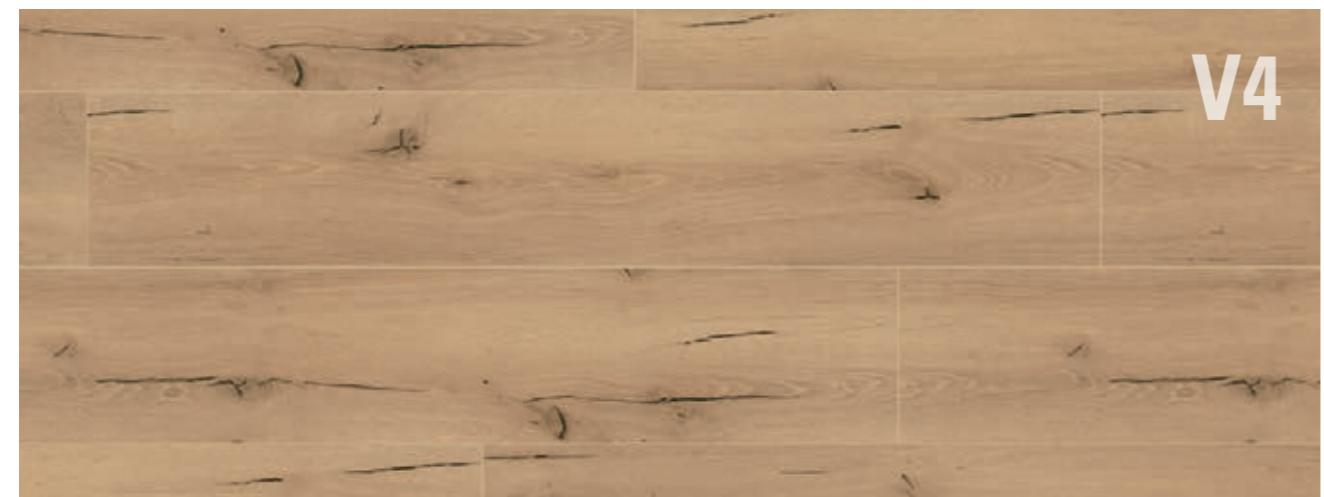

V4

Verlegte Fläche Announcing Fritz | PL271R–PLC271R–MLP271R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



V4

Announcing Fritz | PL271R–PLC271R–MLP271R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



V4

Verlegte Fläche Let's go Max | PL270R–PLC270R–MLP270R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



V4

Let's go Max | PL270R–PLC270R–MLP270R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Announcing Fritz

**KÜCHEN
OASE**

wineo 1200 wood

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Verlegeart: | Kleben Elastic | Klicken Semi-Rigid | Klicken Multi-Layer Rigid |
| Format: | 1500 × 250 mm | 1507 × 246 mm | 1845 × 237 mm |
| Produktstärke: | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt/Paket: | 14 / 5,25 m ² | 6 / 2,22 m ² | 5 / 2,19 m ² |



V4

Verlegte Fläche Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



V4

Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




V4

Verlegte Fläche Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



V4

Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

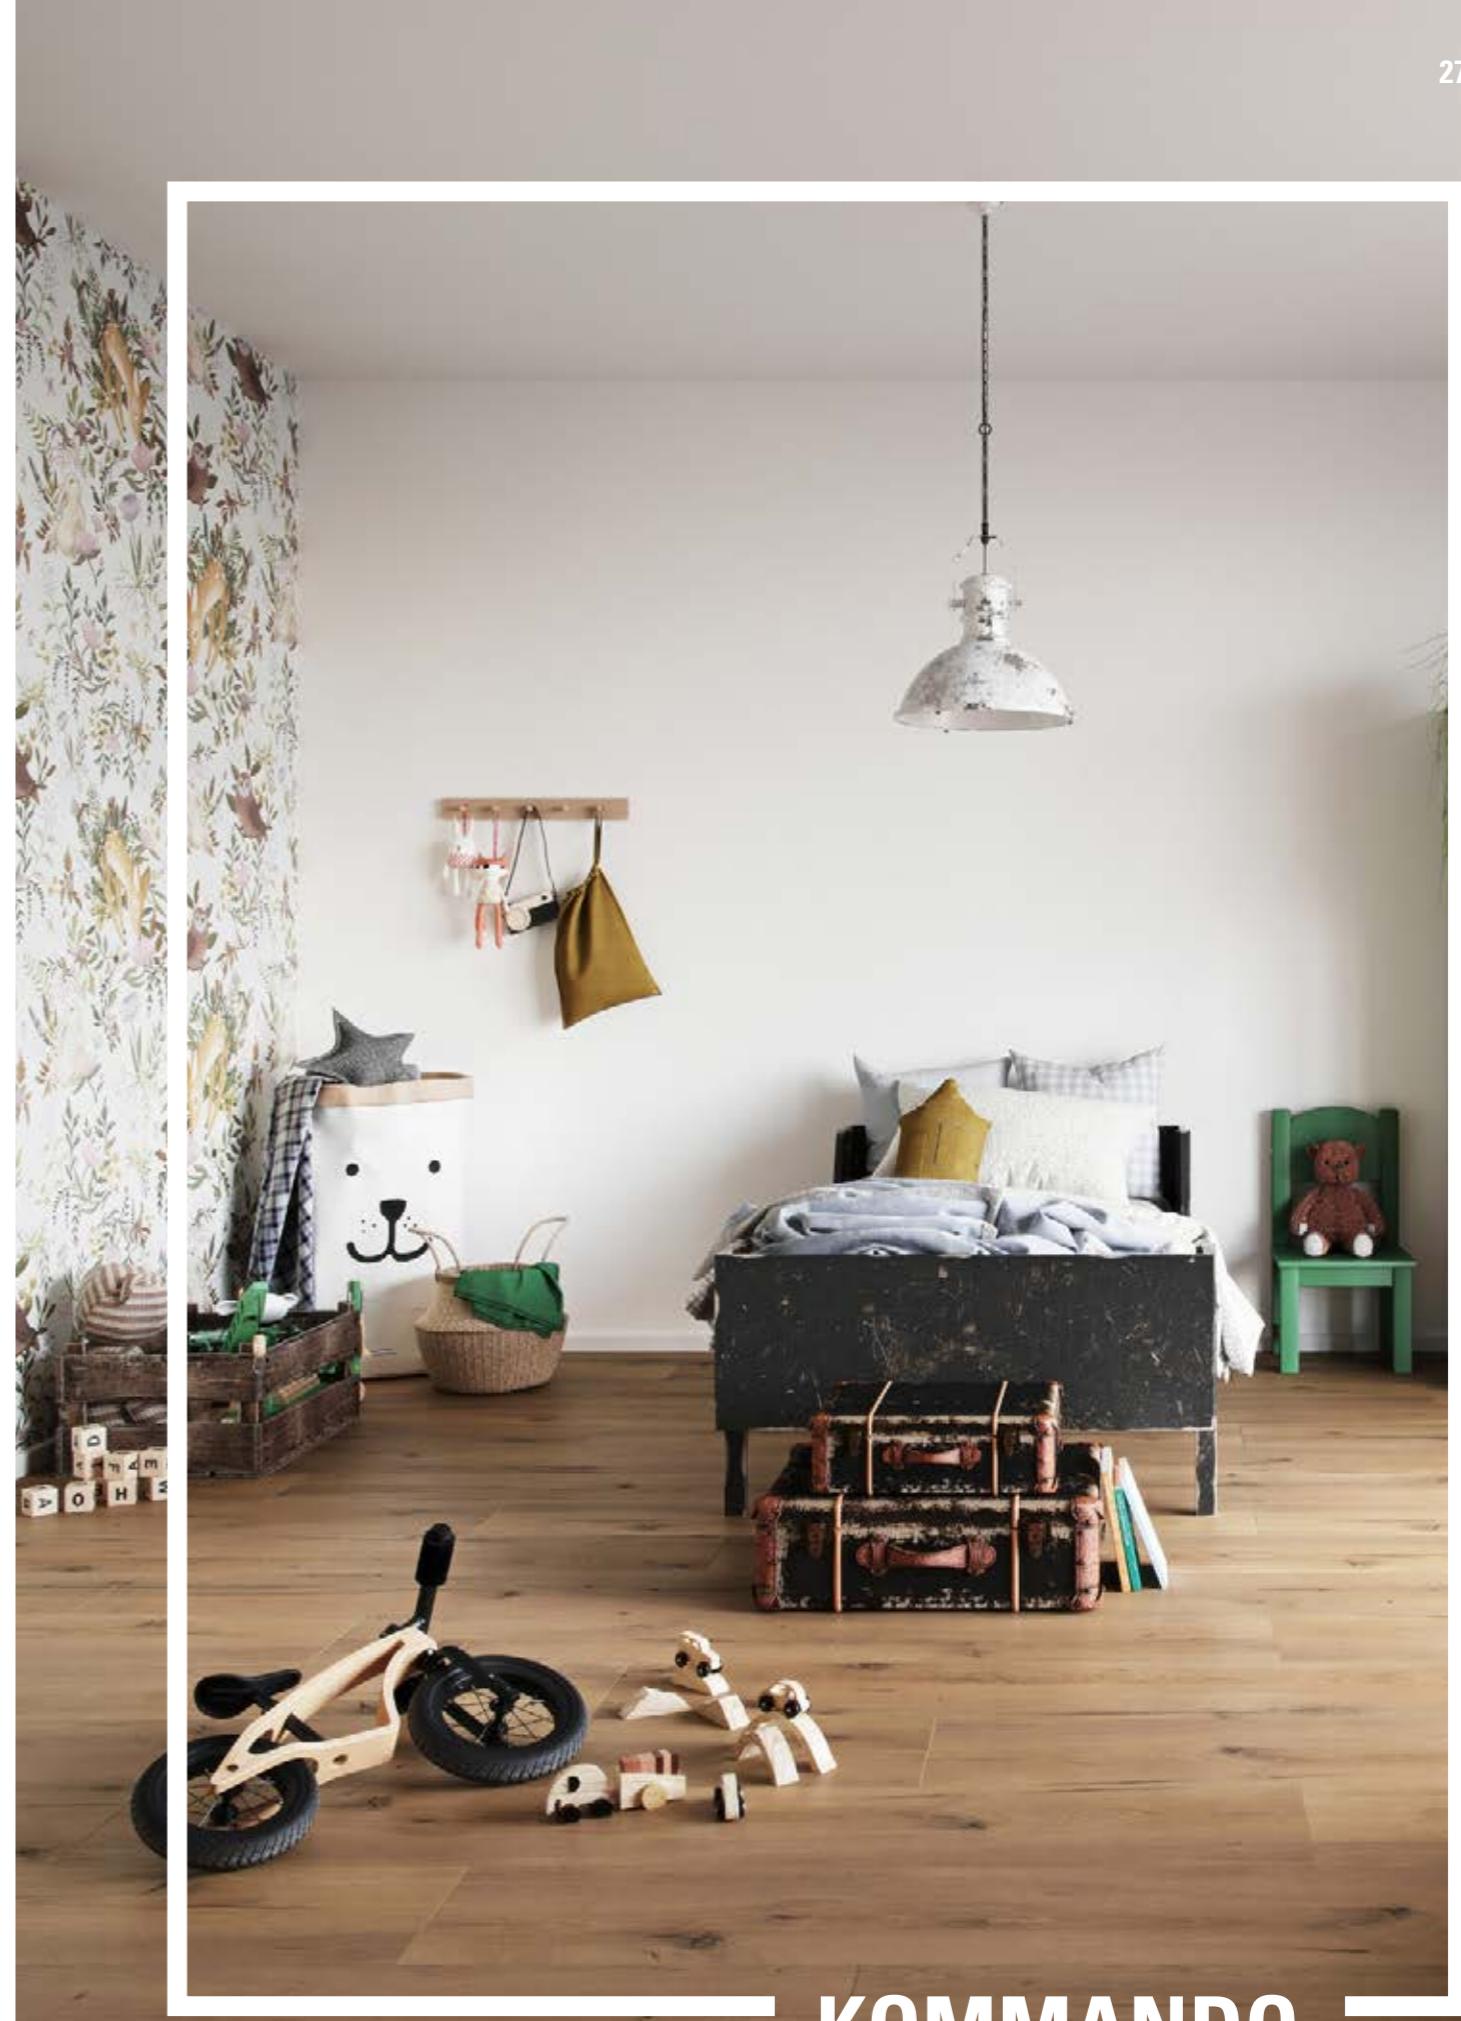

Say hi to Klara

**KOMMANDO
ZENTRALE**



NATÜRLICH
SCHÖN

Presenting Karl

wineo 1200 stone

DEZENTE STEIN-DESIGNS FÜR STARKE AUFTRITTE

wineo 1200 stone – vier Stein-Designs im modernen XL-Fliesenformat. Überall dort, wo der Alltag viel Abwechslung bietet, braucht es einen Boden von Format.

stone XL

Elastic

1000 × 500 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1000 × 500 × 5 mm




Multi-Layer | Rigid

913 × 488 × 9 mm



wineo 1200 stone

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Verlegeart: | Kleben Elastic | Klicken Semi-Rigid | Klicken Multi-Layer Rigid |
| Format: | 1000 × 500 mm | 1000 × 500 mm | 913 × 488 mm |
| Produktstärke: | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt/Paket: | 12 / 6,00 m ² | 6 / 3,00 m ² | 5 / 2,23 m ² |

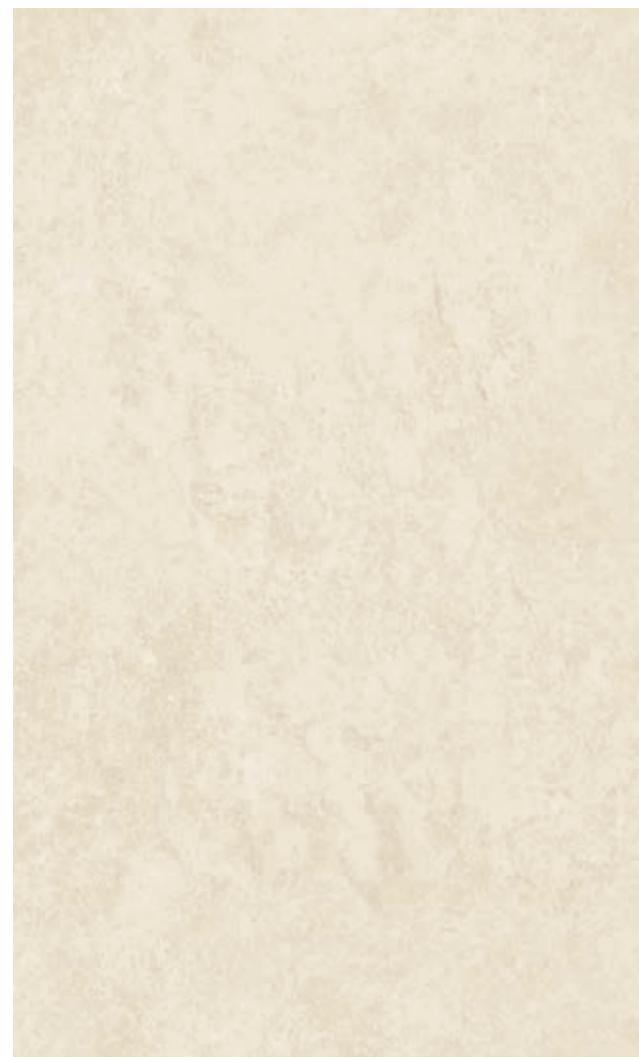

This is Theo | PL115R – PLC115R – MLP115R | Softstruktur



Introducing Otto | PL116R – PLC116R – MLP116R | Softstruktur



Introducing Otto

KREATIV
WERKSTATT

wineo 1200 stone

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Verlegeart: | Kleben Elastic | Klicken Semi-Rigid | Klicken Multi-Layer Rigid |
| Format: | 1000 × 500 mm | 1000 × 500 mm | 913 × 488 mm |
| Produktstärke: | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt/Paket: | 12 / 6,00 m ² | 6 / 3,00 m ² | 5 / 2,23 m ² |



Please meet Paula | PL117R – PLC117R – MLP117R | Softstruktur

Presenting Karl | PL118R – PLC118R – MLP118R | Softstruktur



Please meet Paula

PAUSEN
PLATZ

BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft. Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit oder das Design – wineo 1200 ist immer ein perfekter Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.

EMPFOHLEN FÜR

PRIVATER EINSATZBEREICH
WOHNUNGSBAU
HOTELLERIE
GASTRONOMIE
LADENBAU
BILDUNGSWESEN
GESUNDHEITSWESEN
BÜRO- UND VERWALTUNGSGEBAUDE
ÖFFENTLICHE GEBAUDE



Detaillierte Informationen und
Bodenlösungen finden Sie hier:



ZUBEHÖR

Unterlagsmaterial

Zu wineo 1200 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**



www.blauer-engel.de/uz156



bronze version 4.1
C2CCERTIFIED.ORG





Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt.
(Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



SERVICE

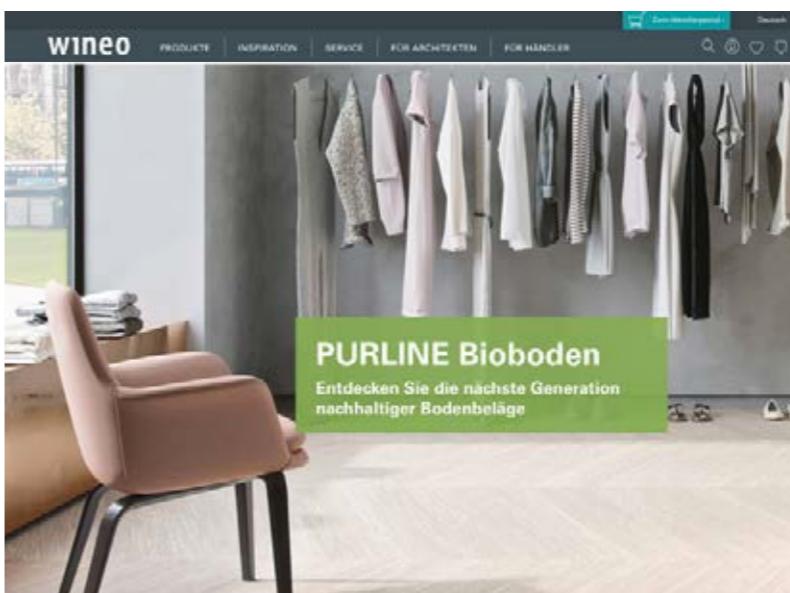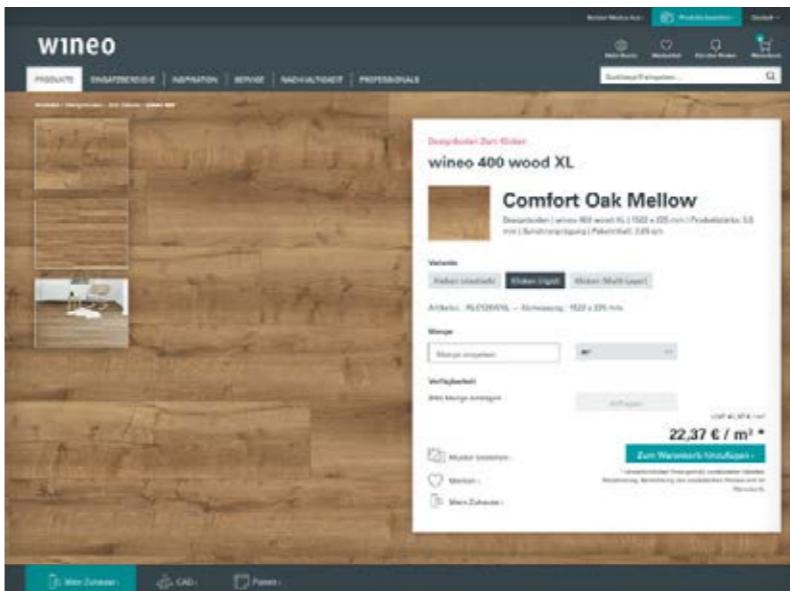

Fußleisten

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF-Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



Partnerportal auf www.wineo.de

- einfache Bestellung von Produkten
- Echtzeitabfrage der Warenverfügbarkeit
- Schnellerfassung von Bestellungen
- Bestellstatus und Sendungsverfolgung abrufen
- optimale Kundenberatung mit dem Beratermodus
- individuelle Preisliste abrufbar
- Zugriff auf Bilddaten aller Produkte

www.wineo.de

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.

wineo Floor Viewer

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de oder per QR-Code.



GARANTIERT WOHNGESUND

Umweltzertifizierungen



Cradle to Cradle®

Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



eco-INSTITUT-Label

Das eco-INSTITUT-Label bestätigt, dass ein Produkt bestimmte umweltfreundliche und gesundheitliche Standards erfüllt. Das Label signalisiert Verbrauchern, dass das zertifizierte Produkt umweltverträglich und auf schädliche Substanzen hin geprüft wurde, was Transparenz und Vertrauen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte fördert.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare



Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.




M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



Umweltzertifizierungen



KFB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der PURLINE Bodenbelag hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KFB-Roadmap bestanden.



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit Cradle to Cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



Informationsplattformen



Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.



**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK


| wineo 1200 | wood XL Elastic | wood XL Semi-Rigid | wood XXL Multi-Layer Rigid | stone XL Elastic | stone XL Semi-Rigid | stone XL Multi-Layer Rigid |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Verlegeart |  |  |  |  |  |  |
| Verriegelung | - | Fold-Down | Fold-Down | - | LocTec | LocTec |
| Nutzungsklasse | 23/33/42 | 23/33 | 23/33 | 23/33/42 | 23/33 | 23/33 |
| Format | 1500×250 mm | 1507×246 mm | 1845×237 mm | 1000×500 mm | 1000×500 mm | 913×488 mm |
| Produktstärke | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Planken bzw. Fliesen/Paket | 14 / 5,25 m ² | 6 / 2,22 m ² | 5 / 2,19 m ² | 12 / 6,00 m ² | 6 / 3,00 m ² | 5 / 2,23 m ² |
| Pakete / Palette | 56 / 294,00 m ² | 48 / 106,56 m ² | 48 / 105,12 m ² | 50 / 300,00 m ² | 36 / 108,00 m ² | 34 / 75,82 m ² |
| Gewicht | ~ 3,00 kg / m ² | ~ 9,00 kg / m ² | ~ 9,10 kg / m ² | ~ 3,00 kg / m ² | ~ 9,00 kg / m ² | ~ 8,90 kg / m ² |
| Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | | | | | |
| Brandverhalten EN 13501-1 | C _{fl} - s1 | | | | | |
| Rutschhemmstufe DIN 51130 | R9 | | | | | |
| Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | ~ 7 | | | | | |
| Resteindruck EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm | | | | | |
| Dimensionsstabilität EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % | ≤ 0,15 % | - | ≤ 0,15 % | ≤ 0,15 % | - |
| Fußbodenheizung | Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C. | | | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 | ~ 0,01 (m ² K) / W | ~ 0,01 (m ² K) / W | ~ 0,06 (m ² K) / W | ~ 0,01 (m ² K) / W | ~ 0,01 (m ² K) / W | ~ 0,06 (m ² K) / W |
| Stuhrollenversuch EN ISO 4918 EN 425 | 25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W | | | | | |
| Trittschallminderung EN ISO 10140 | ~ 8 dB | ~ 5 dB | ~ 15 dB | ~ 8 dB | ~ 5 dB | ~ 15 dB |
| Möbelfußtest EN 424 | Fuß Typ 2 - keine Beschädigung | | | | | |
| Antistatische Eigenschaften EN 1815 | ≤ 2 kV | | | | | |
| Garantie | www.wineo.de/service/garantien | | | | | |



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung




Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

MADE IN GERMANY

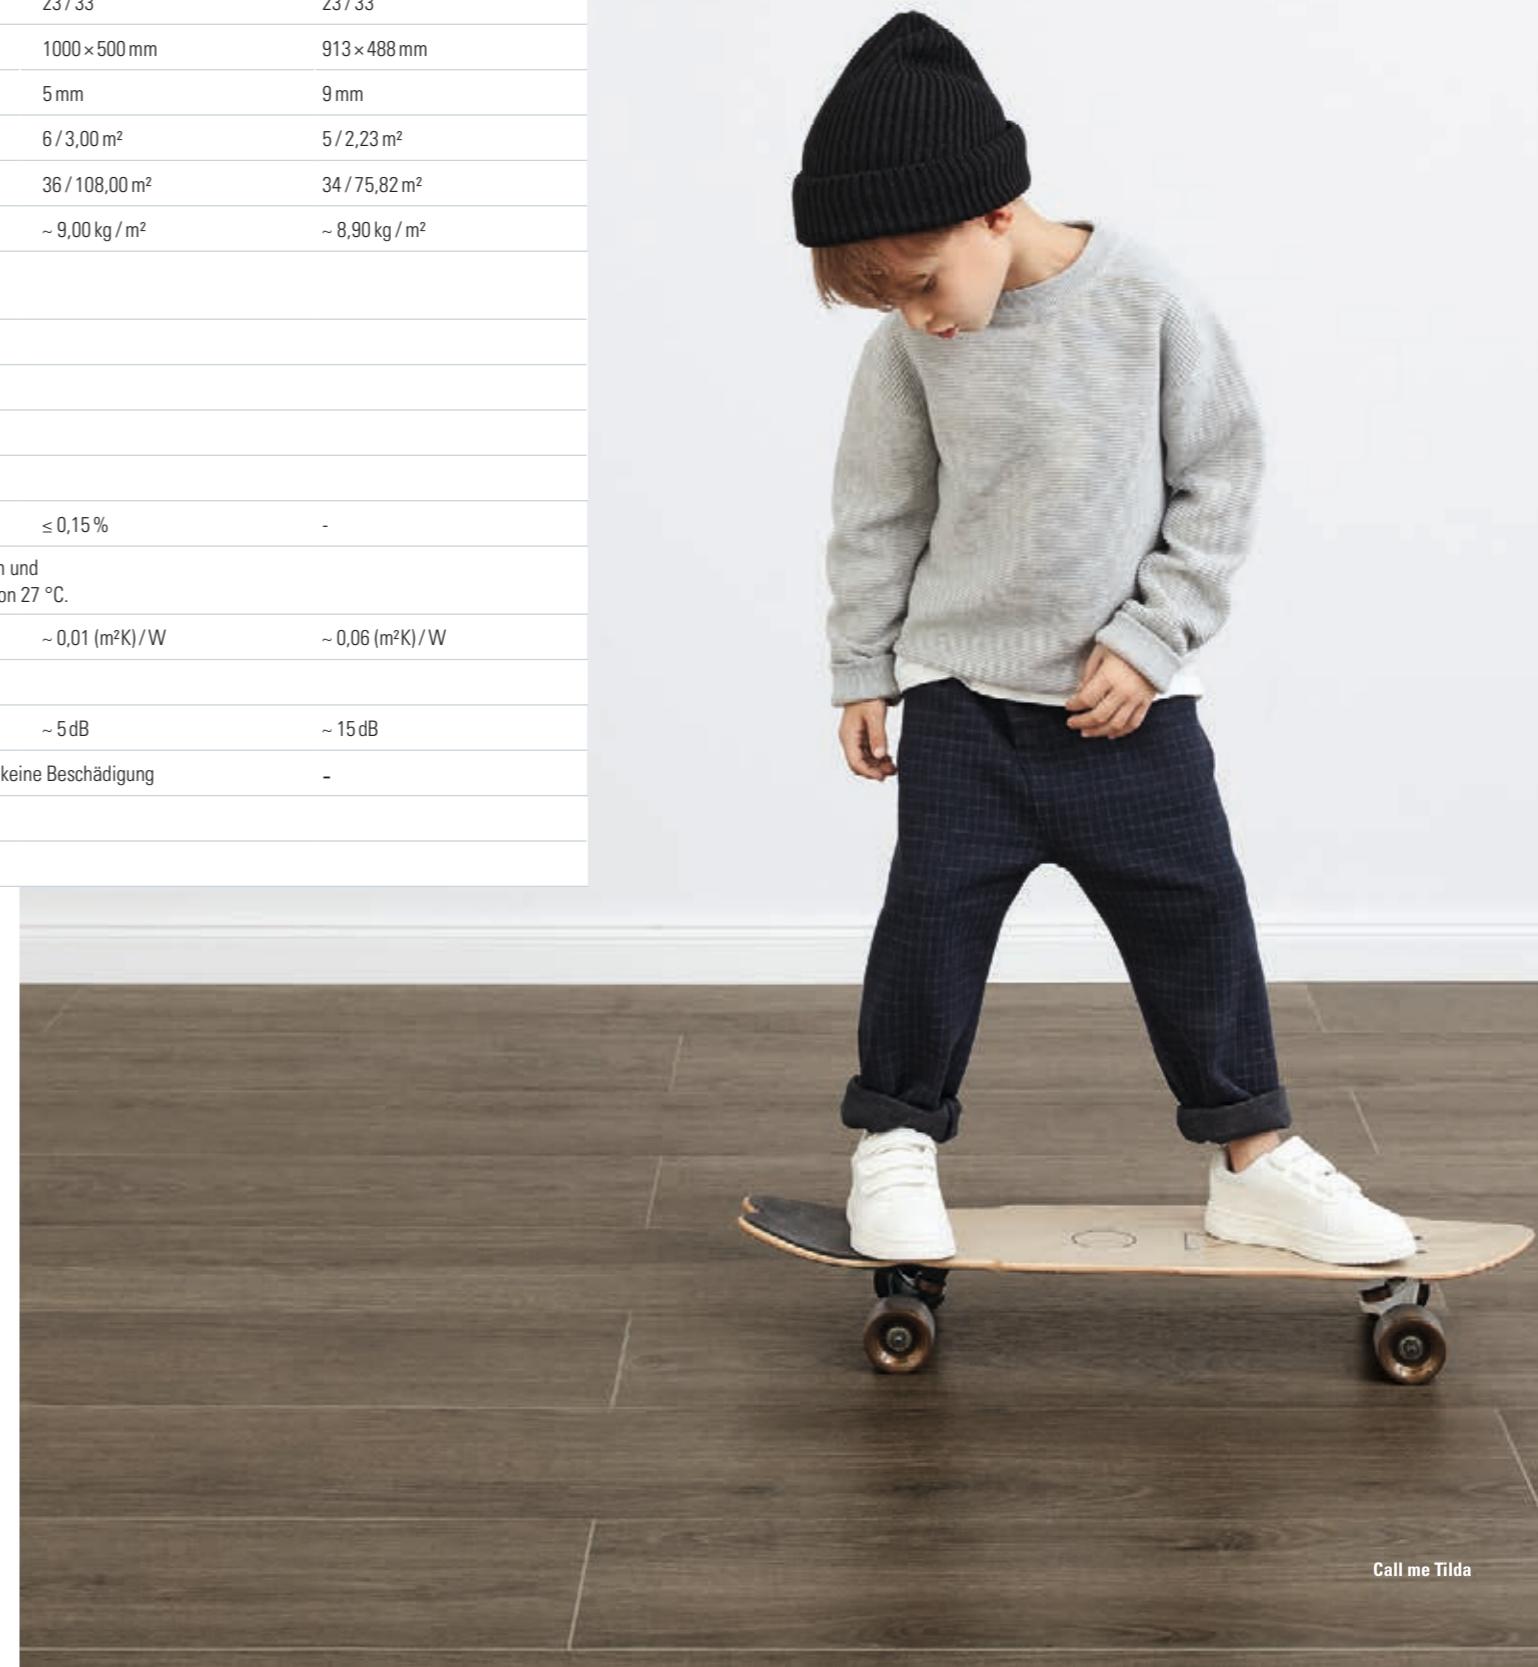



Announcing Fritz

MADE IN GERMANY

w1ne0

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB ERFMI. DGNB 

