


TECHNISCHE DATEN

wineo Schmelzdraht

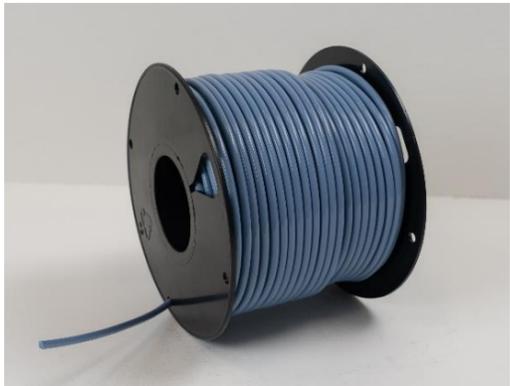

Schmelzdraht zum Heißschweißen zur Verbindung der Stoßnähte

	Schmelzdraht	
Format	Spule	
Produktstärke	4,0 mm	
Gewicht / g/lfm	12,4 g	
Spule / lfm	60 m (+1 oder -0 m)	
Umkarton Spulen / Umkarton lfm	15 900 lm	
Farben / Designs	verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs – www.wineo.de	

Klassifizierung		
	Shore D NF EN ISO 868	38 +/- 3
	Durchmesser -	4 +/- 0,2 mm
	Stärke in der Pause EN ISO 527R	> 5 MPa
	Bruchdehnung EN ISO 527R	> 70 %
	Schmelzbereich ISO 11357-2	60 - 120 °C
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Zusammensetzung	EVAC (Ethylen-Vinylacetat-Copolymere) Technische Harze Pigmente (schwermetallfrei) Anmerkung: Aus der Mischung gasen keine gesundheitsgefährdenden Bestandteile aus.	
Entsorgung	Reststücke, die bei der Verlegung bzw. Montage anfallen, können einfach über den Hausmüll entsorgt werden. Großmengen entsorgen Sie bitte entsprechend der jeweiligen kommunalen Bestimmungen (z.B. Abgabe bei Wertstoffhöfen).	

Hinweise:

- Beim Heißschweißen verwenden Sie eine angepasste Düse für eine besseres Schweißnähtergebnis
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.